


SKEMA

Варіант
Outdoor extractor fan 1500
m³/h

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122360980

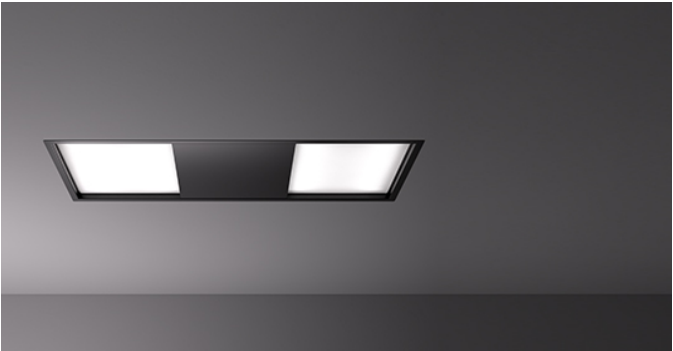

Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Пульт дистанційного керування
Динамічне **LED**-освітлення
(2700K-5500K)
Motor sold separately
Tempered glass

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.396
Ø200 - Труба-фланець
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.939#BF
Система рециркулюющей
фильтрации для потолочных
вытяжек

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Стельова
Габарити
120 cm
Покриття
Фарбована чорна сталь
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
All surface 43 W (2700-5600 K)


Газова плита: 150 cm
Електрична плита: 150 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

SKEMA Вага брутто
30.2 kg
Вага нетто
26.7 kg
Об'єм
0.18 m³
Розмір упаковки
Довжина
1420 mm
Висота
190 mm
Глибина
670 mm

ЗОВНІШНІЙ МОТОР Outdoor
extractor fan 1500 m³/h Вага
брутто
17 kg
Вага нетто
15 kg
Об'єм
0.07 m³
Розмір упаковки
Довжина
545 mm
Висота
255 mm
Глибина
530 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
30 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
0

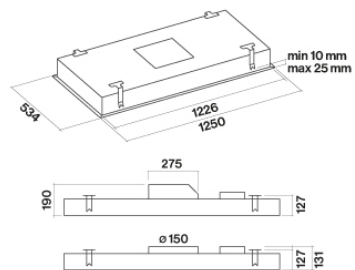

Hood and motor dimensions