

QUASAR TOP

Versioon
Sein 90 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Fasteel

EAN kood
8034122205564



OMADUSED

Sõrmejäljevaba roostevaba teras Fasteel
Perimeetertõmme
Elektrooniline juhtimine
LED valgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Lisavalikus kombineeritud Carbon.Zeo filter, uuendatav
Sõefilter komplektis
Toruühenduse võimalus tagant
Lisavalikus torukate

LISATARVIKUD

KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor 1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiav katusealune mootor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiav katusealune mootor 950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid roostevabale terasele (karbis 10 tk)
KACL.941
Väline filtrielement kaldega õhupuhastitele
KCQAN.00#X
Korsten (Fasteel)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Sein
Dimensioonid
90 cm
Viimistlus
Sõrmejäljevaba roostevaba teras Fasteel
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metallist filter "Baas" - 290x326 mm
Sõefilter
Ümar sõefilter Ø170 mm - Tüüp 6 (valikuline)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 57 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT



Brutokaal
34 kg
Netokaal
28 kg
Maht
0.42 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1035 mm
Kõrgus
560 mm
Sügavus
740 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
280 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
510 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
224 W
ENERGIAKLASS
A



QUASAR TOP

Version
Sein 90 cm - 800 m3/h


Kollektsioon
Fasteel

EAN kood
8034122205564

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Maht (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Mootori võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK
[Pa]

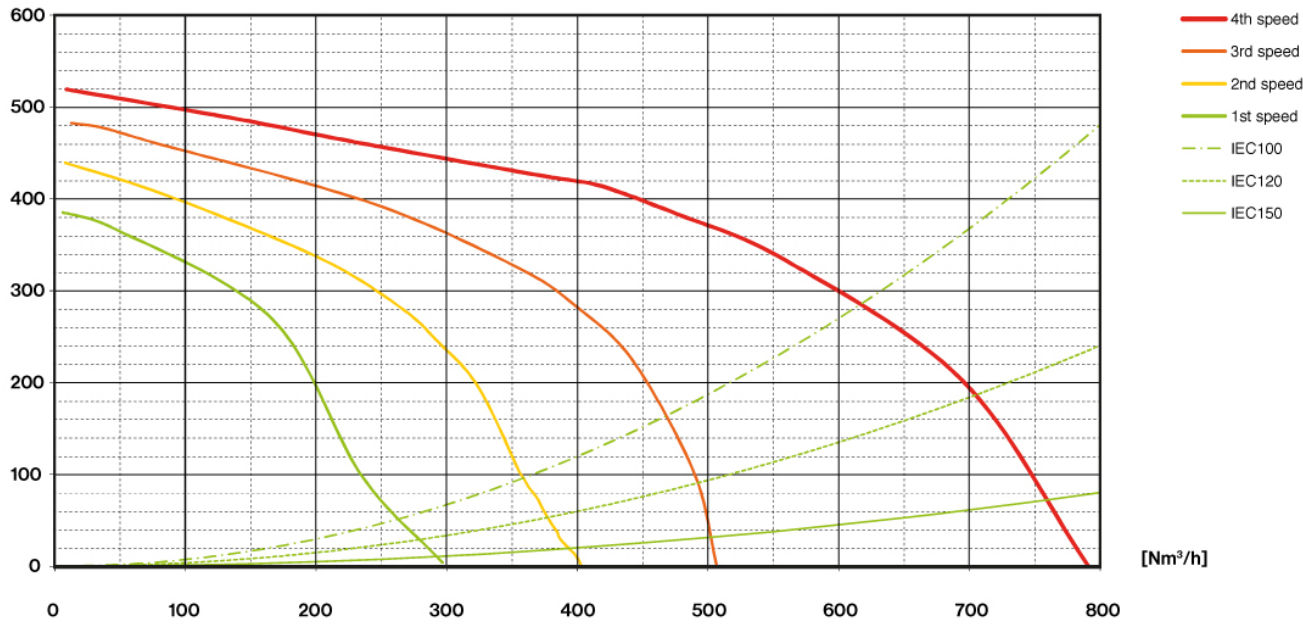


QUASAR TOP

Versioon
Sein 90 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Fasteel

EAN kood
8034122205564

ENERGIATÄHIS

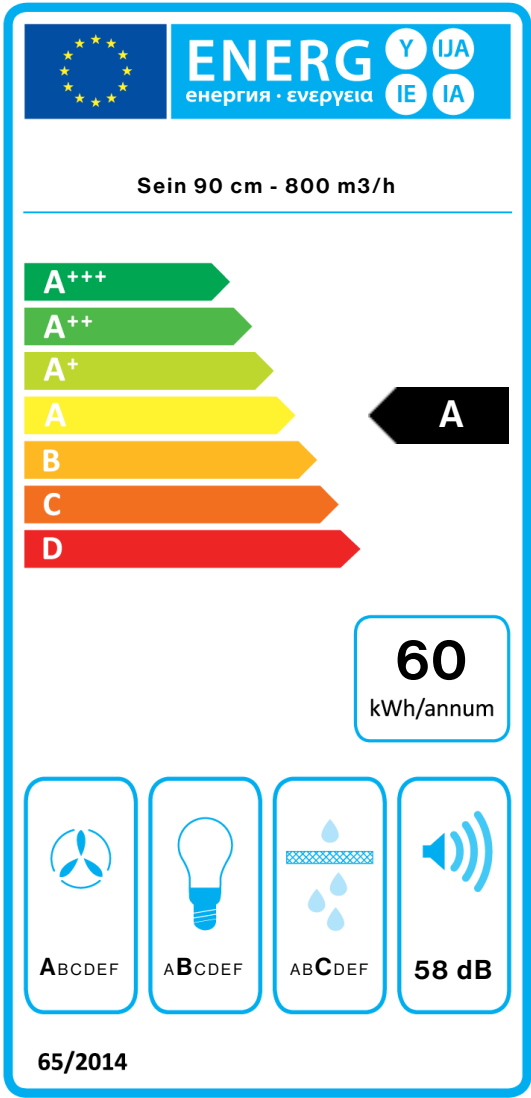

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sein 90 cm - 800 m3/h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Möödetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Möödetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Möödetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.