

QUASAR TOP

Változatok

Fali 90 cm - ujjlenyomatmentes
- 800 m3/h

Választék

Fasteel

EAN kód

8034122205564



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél
perimetrikus elszívás
elektronikus vezérlés
LED világítás
kivehető és mosható fém
zsírfilter
opcionális kombinált
regenerálható Carbon.Zeo
szűrő
aktívszén-filter a
csomagolásban
falra szerelhető hátfal
opcionális kürtő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)
KACL.941
External filter unit for sloped
hoods

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK



felszerelési mód
fali
Méret
90 cm
Szín
ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" -
290x326 mm
Aktívszén-filter
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 57 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
34 kg
Nettó súly
28 kg
méret
0.42 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1035 mm
Magasság
560 mm
Mélység
740 mm

**FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Maximum motor teljesítmény
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
A



QUASAR TOP

Változatok
Fali 90 cm - ujjlenyomatmentes
- 800 m3/h


Választék
Fasteel

EAN kód
8034122205564

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás
[Pa]

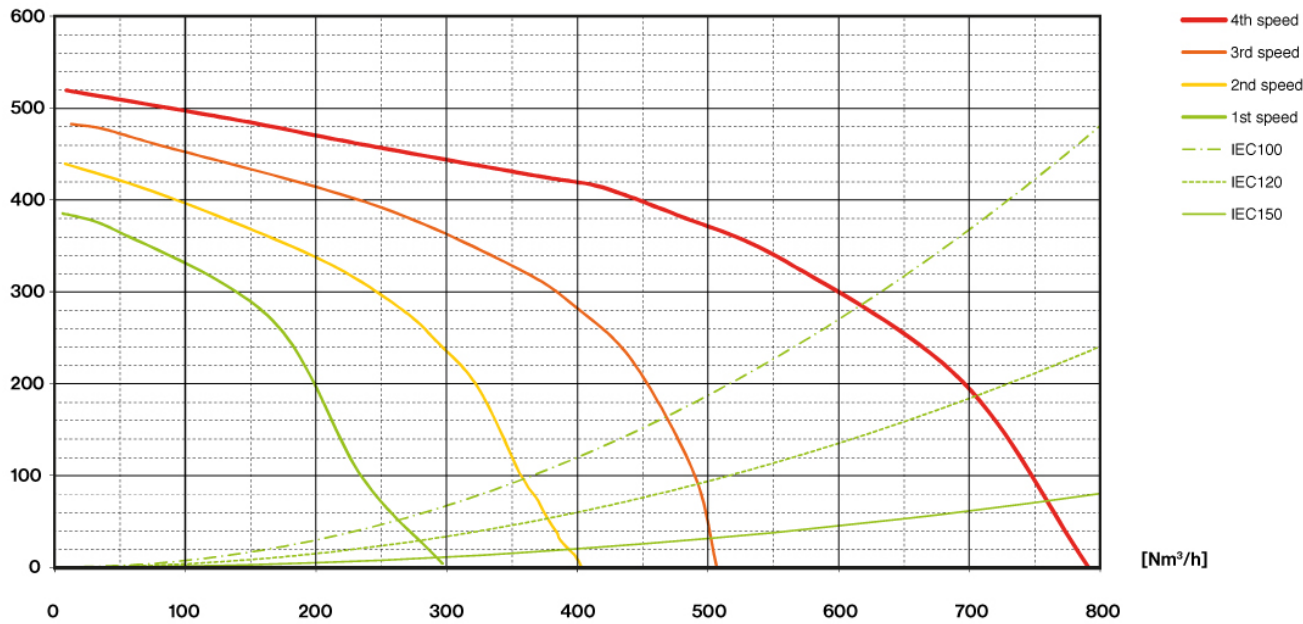


QUASAR TOP

Változatok
Fali 90 cm - ujjlenyomatmentes
- 800 m3/h

Választék
Fasteel

EAN kód
8034122205564

ENERGIAOSZTÁLY

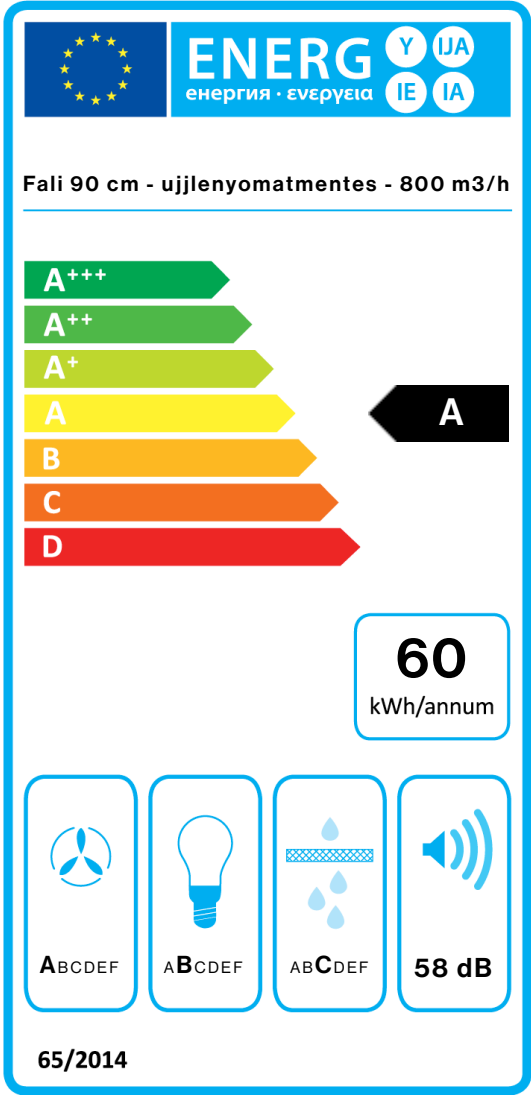

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 90 cm - ujjlenyomatmentes - 800 m3/h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszürési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint