

RIALTO

Verze
RIALTO nástěnný 55 cm H 82
800 m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122343587



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Nerezová ocel a úprava satin
black
Elektronické ovládání
LED osvětlení
Top filtr, odnímatelný a
omyvatelný
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
55 cm
Povrchová úprava
Nerezová ocel s čenými
saténovými boky
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 2x1,2 W - 3200 K



Kovový tukový filtr typ "TOP"
Filtr
2 x Kovový tukový filtr typ "TOP"
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 6
(možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 50 cm
Elektrická varná deska: 50 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
25 kg
Hmotnost netto
20 kg
Objem
0.39 m³
Velikost balení
Délka
1035 mm
Výška
510 mm
hloubka
740 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
720 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
520 Pa
Maximální výkon motoru
228 W
Energetická třída
B



RIALTO

Verze
RIALTO nástěnný 55 cm H 82
800 m3/h P.EL. 4VEL


Kolekce
Design+

EAN kód
8034122343587

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	54	59	67
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Maximální tlak (Pa)	400	450	480	520
Výkon motoru (W)	134	156	180	228
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

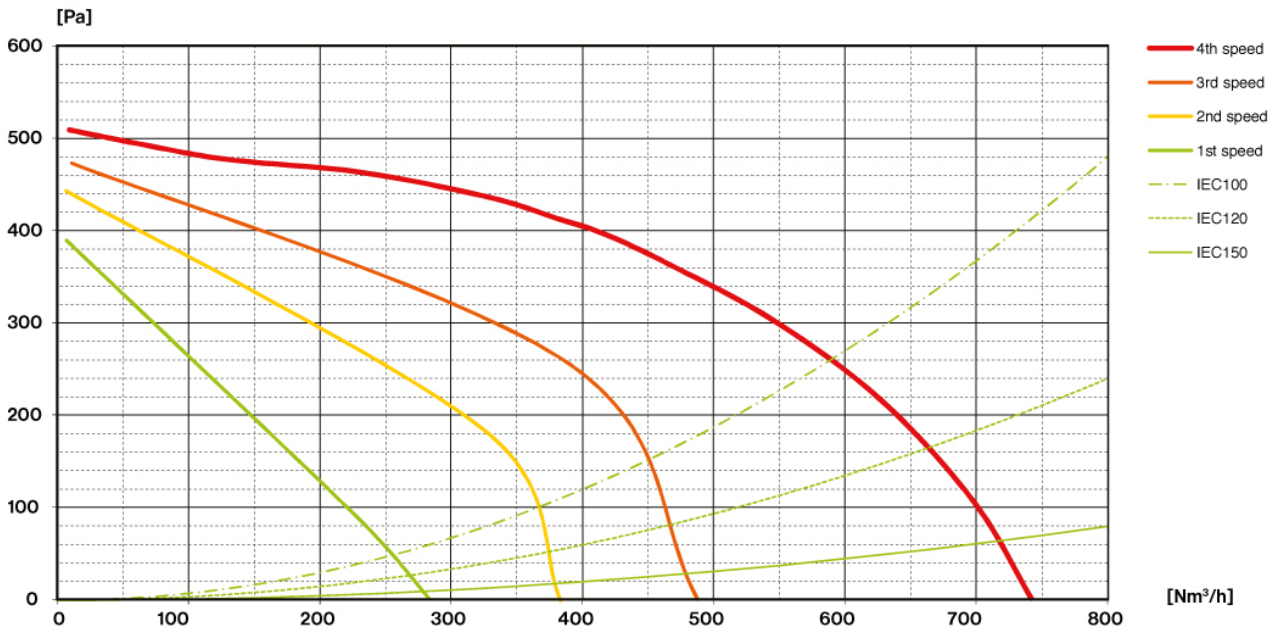


RIALTO

Verze
RIALTO nástěnný 55 cm H 82
800 m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122343587

Energetický štítek

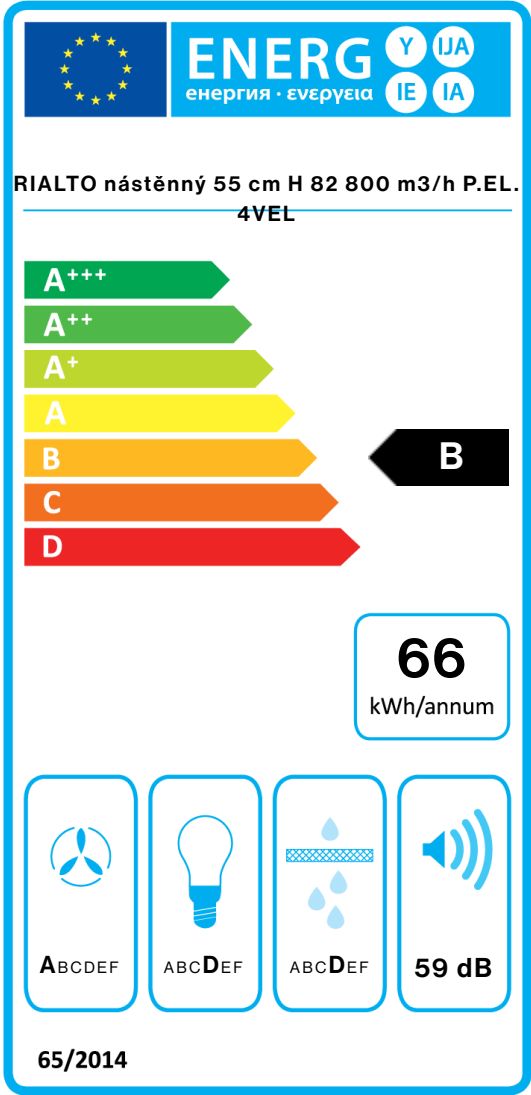

PF		
S	Falmec Spa	
M	RIALTO nástěnný 55 cm H 82 800 m3/h P.EL. 4VEL	
AEC	65,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	720,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	59	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,8	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	397	Pa
Qboost	720,0	m³/h
Wbep	163,0	W
WL	8,20	W
Emiddle	99	lex
Lwa-SPEmax	59	dBa