falmec

RIALTO

Változatok
Fali 55 cm - Inox - 800 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122343587

A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

rozsdamentes acél fekete szatén felülettel
elektronikus vezérlés
LED világítás
top zsírfilter - kivehető és mosható
aktívszén-filter a csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
fali
Méretek
55 cm
Szín
rozsdamentes acél, fekete szatén
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 3200 K

Metallic filter "Top" - 279x139 mm
Filter
2 x Metallic filter "Top" - 235x245 mm
Aktívszén-filter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 50 cm
elektromos főzőlap: 50 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
25 kg
Nettó súly
20 kg
méretek
0.39 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1035 mm
Magasság
510 mm
Mélység
740 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
720 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
520 Pa
Maximum motor teljesítmény
228 W
ENERGIAOSZTÁLY
B





falmec

RIALTO

Változatok
Fali 55 cm - Inox - 800 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122343587

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Maximum nyomás (Pa)	400	450	480	520
Motor teljesítmény (W)	134	156	180	228
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás

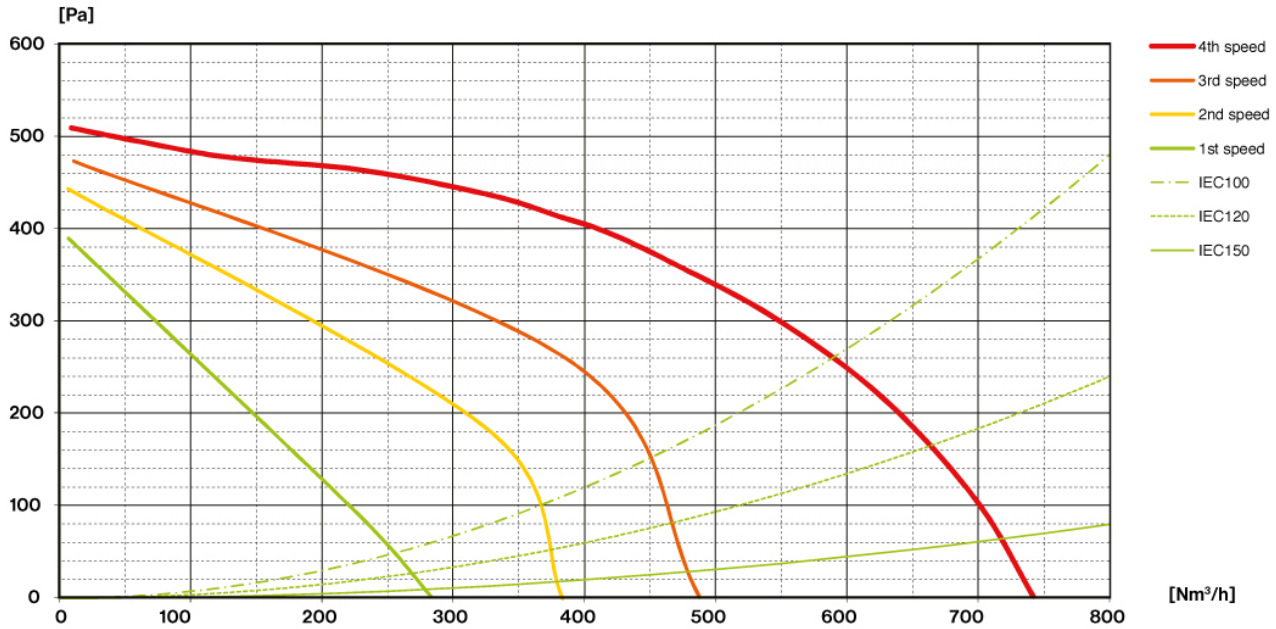

falmec

RIALTO

Változatok
Fali 55 cm - Inox - 800 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122343587

ENERGIAOSZTÁLY

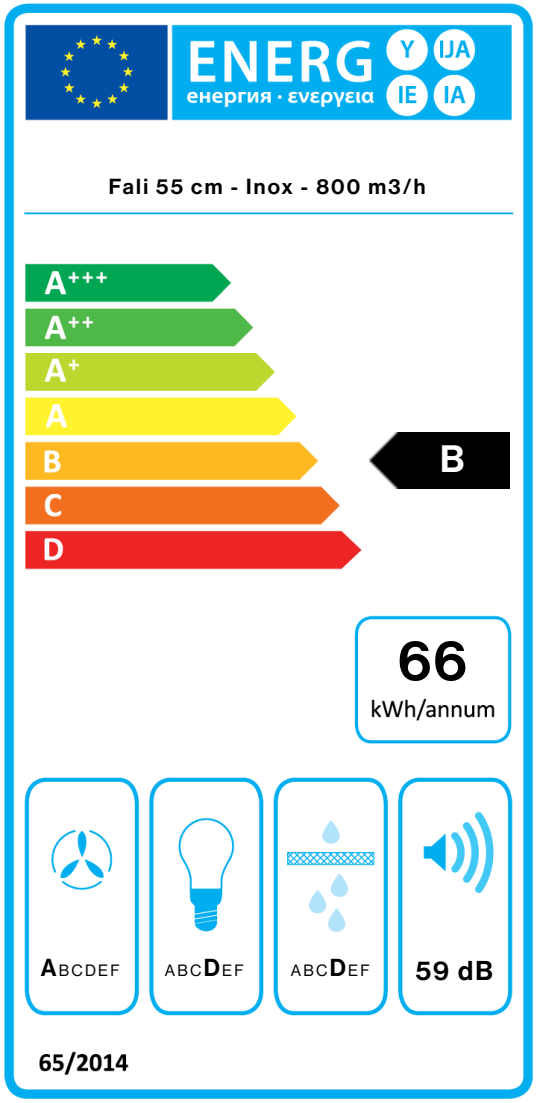

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 55 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	65,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	720,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	59	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,8	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	397	Pa
Qboost	720,0	m³/h
Wbep	163,0	W
WL	8,20	W
Emiddle	99	lex
Lwa-SPEmax	59	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsírkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód
termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint