

RIALTO

Versión
Mural 55 cm - Inox - 800 m³/h -
h100 cm

Colección
Design

Código EAN
8034122333847



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable antihuellas
Scotch-Brite y acabados negro
satinado
Control electrónico
Iluminación LED
Filtro superior, extraíble y
lavable
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
55 cm
Acabado
Acero Fasteel pulido Scotch
antihuellas y acabado negro
satinado en ambos lados
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 2x1,2 W - 3200 K

Filtro metálico Top - 279x139 mm
Filtro
2 x Filtro metálico Top - 235x245
mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo redondo
de ø170 mm - tipo 6 (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 50 cm
Encimera eléctrica: 50 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES



Peso bruto
29 kg
Peso neto
23 kg
Volúmenes
0.36 m³
Tamaño del embalaje
longitud
1090 mm
altura
520 mm
profundidad
630 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
280 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
720 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
520 Pa
Potencia máxima del motor
228 W
Clase de eficiencia energética
B



RIALTO

Versión
Mural 55 cm - Inox - 800 m³/h -
h100 cm


Colección
Design

Código EAN
8034122333847

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Presión máxima (Pa)	400	450	480	520
Potencia del motor	134	156	180	228
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

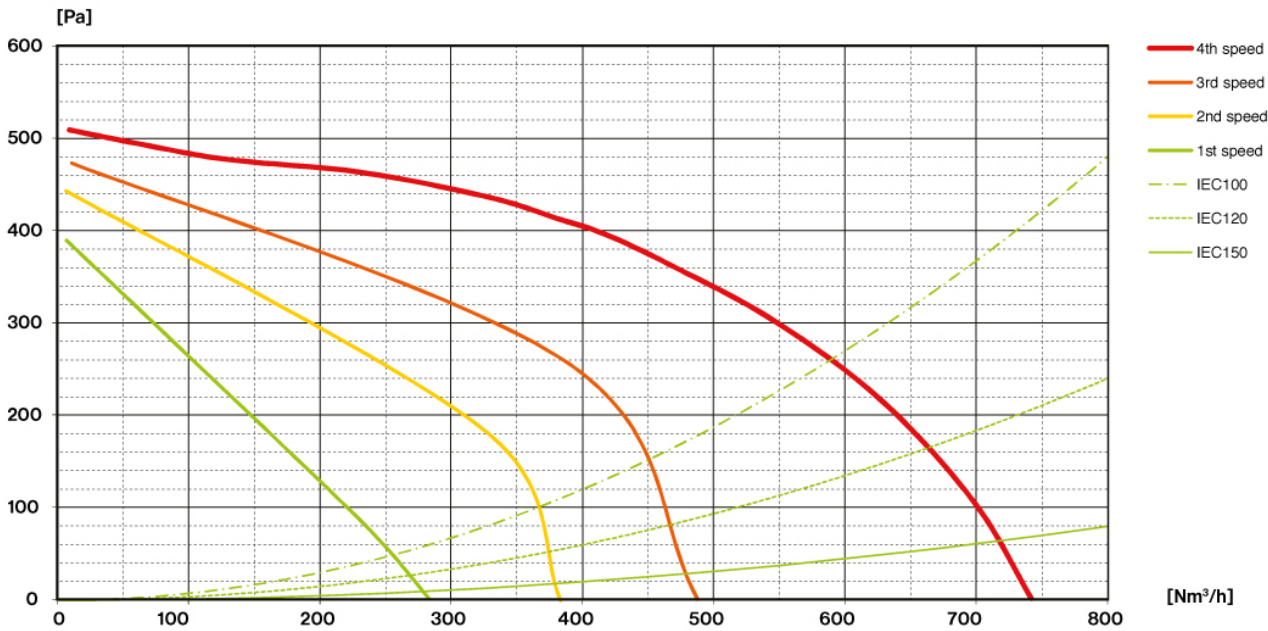


RIALTO

Versión
Mural 55 cm - Inox - 800 m³/h -
h100 cm

Colección
Design

Código EAN
8034122333847

ETIQUETA ENERGÉTICA

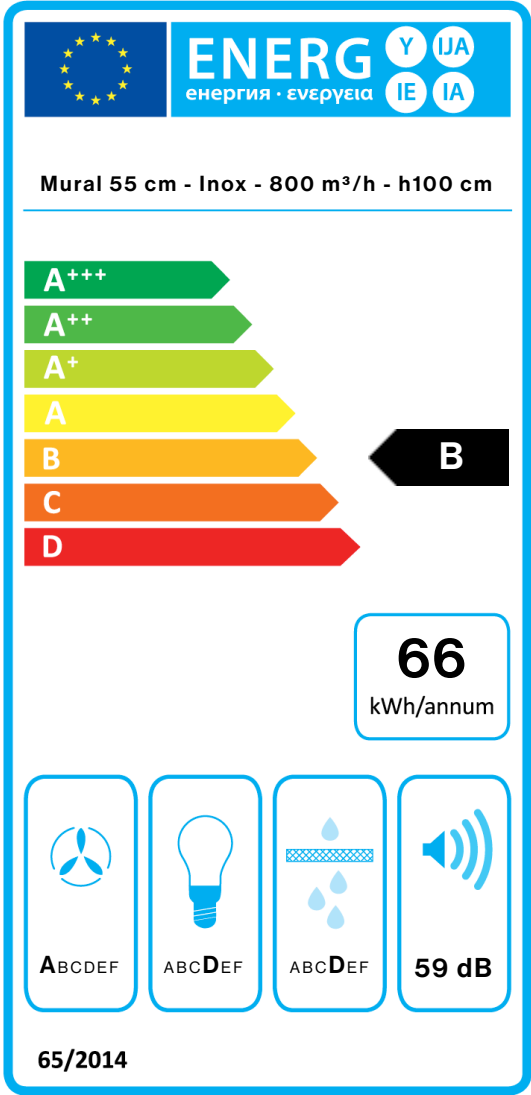

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 55 cm - Inox - 800 m³/h - h100 cm	
AEC	65,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	720,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	59	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,8	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	397	Pa
Qboost	720,0	m³/h
Wbep	163,0	W
WL	8,20	W
Emiddle	99	lex
Lwa-SPEmax	59	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad