

RIALTO

Változatok

Fali 55 cm - Inox - 800 m3/h

Választék

Design+

EAN kód

8034122333823



A fénykép csak tájékoztató jellegű  
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

rozsdamentes acél fekete  
szatén felülettel  
elektronikus vezérlés  
LED világítás  
top zsírfilter - kivehető és  
mosható  
aktívszén-filter a  
csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless
- KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
m3/h
- KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
m3/h
- KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
m3/h
- KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK



- felszerelési mód**  
fali
- Méret**  
55 cm
- Szín**  
rozsdamentes acél, fekete  
szatén
- Motor**  
800 m³/h
- Vezérlés**  
elektronikus vezérlés
- Sebesség fokozatok**  
4
- Világítás**  
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter**  
Metallic filter "Top" - 279x139  
mm
- Aktívszén-filter**  
2 x Metallic filter "Top" -  
235x245 mm
- Minimum távolság**  
gázfőzőlap: 50 cm  
elektromos főzőlap: 50 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

- Bruttó súly**  
29 kg
- Nettó súly**  
23 kg
- méret**  
0.36 m³
- Csomagolás mérete**  
Szélesség  
1090 mm  
Magasság  
520 mm  
Mélység  
630 mm

- FOGYASZTÁS és  
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
- Maximális fogyasztás**  
280 W
- Feszültség**  
220-240V
- Frekvencia**  
50-60Hz
- Csatlakozás**  
Shuko

- MOTOR MŰSZAKI ADATLAP**
- Maximum légszállítás**  
720 m³/h  
I.E.C. 61591
- Maximum zajszint**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)**  
520 Pa
- Maximum motor teljesítmény**  
228 W
- ENERGIAOSZTÁLY**  
B



RIALTO

Változatok

Fali 55 cm - Inox - 800 m3/h

Választék

Design+


EAN kód

8034122333823

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

| Motor fokozatok                          | 1   | 2   | 3   | 4   |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Zajsztint<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 54  | 59  | 67  |
| Légszállítás (m3/h)<br>I.E.C.61591       | 280 | 370 | 480 | 720 |
| Maximum nyomás (Pa)                      | 400 | 450 | 480 | 520 |
| Motor teljesítmény (W)                   | 134 | 156 | 180 | 228 |
| légszállítás                             | 150 | 150 | 150 | 150 |

Légszállítás / Nyomás

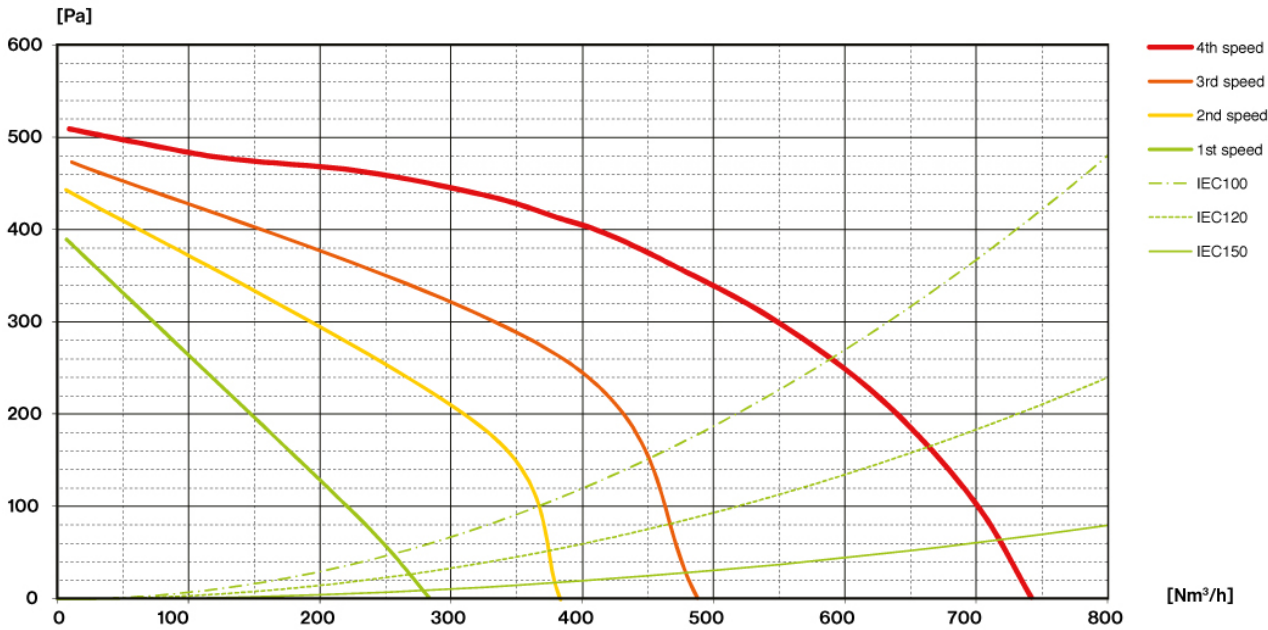

RIALTO

Változatok

Fali 55 cm - Inox - 800 m3/h


Választék

Design+

EAN kód

8034122333823

ENERGIAOSZTÁLY

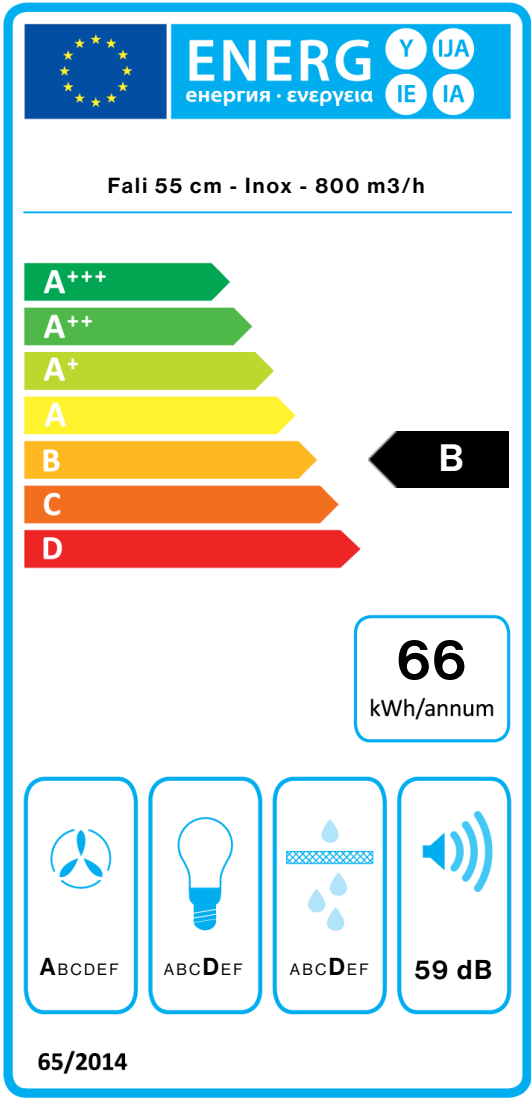

| PF         |                              |       |
|------------|------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                   |       |
| M          | Fali 55 cm - Inox - 800 m3/h |       |
| AEC        | 65,5                         | kWh/a |
| EEC        | B                            |       |
| FDE        | 28,2                         |       |
| FDEC       | A                            |       |
| LE         | 12,1                         |       |
| LEC        | D                            |       |
| GFE        | 70,0                         |       |
| GFEC       | D                            |       |
| Qmin       | 280,0                        | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                        | m³/h  |
| Qboost     | 720,0                        | m³/h  |
| SPEmin     | 49                           | dBa   |
| SPEmax     | 59                           | dBa   |
| SPEboost   | 67                           | dBa   |
| PO         | -                            | W     |
| PS         | 0,48                         | W     |
| PI         |                              |       |
| F          | 1                            |       |
| EEL        | 59,8                         |       |
| Qbep       | 417,0                        | m³/h  |
| Pbep       | 397                          | Pa    |
| Qboost     | 720,0                        | m³/h  |
| Wbep       | 163,0                        | W     |
| WL         | 8,20                         | W     |
| Emiddle    | 99                           | lex   |
| Lwa-SPEmax | 59                           | dBa   |

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint