

DIAMANTE

Változatok

Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122305837



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

rozsdamentes acél (AISI 304)
perimetrikus elszívás
elektronikus vezérlés
NEON világítás
kivehető és mosható fém
zsírfilter
opcionális kombinált
regenerálható Carbon.Zeo
szűrő
aktívszén-filter a
csomagolásban
opcionális távvezérlő
falra szerelhető hátfal
opcionális kürtő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)
KACL.941
External filter unit for sloped
hoods
105080053
Remote control

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK



felszerelési mód
fali
Méretek
90 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Neon 2x13 W
Filter
2 x Metallic filter "Base" -
449x162 mm
Aktívszén-filter
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Csomagolásban)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 52 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
27 kg
Nettó súly
22 kg
méretek
0.38 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1035 mm
Magasság
500 mm
Mélység
740 mm

**FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
Maximális fogyasztás
320 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
720 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Maximum motor teljesítmény
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



DIAMANTE

Változatok

Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h

Választék

Design


EAN kód

8034122305837

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	51	57	65
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	720
Maximum nyomás (Pa)	400	450	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás

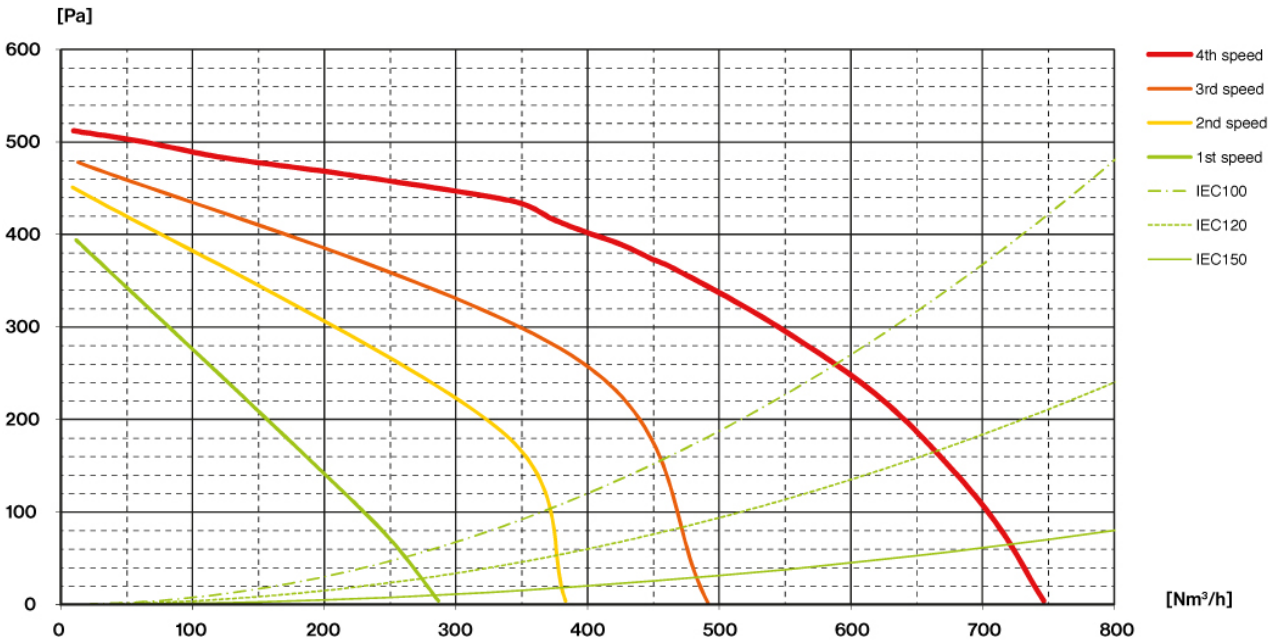

DIAMANTE

Változatok

Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h


Választék

Design

EAN kód

8034122305837

ENERGIAOSZTÁLY

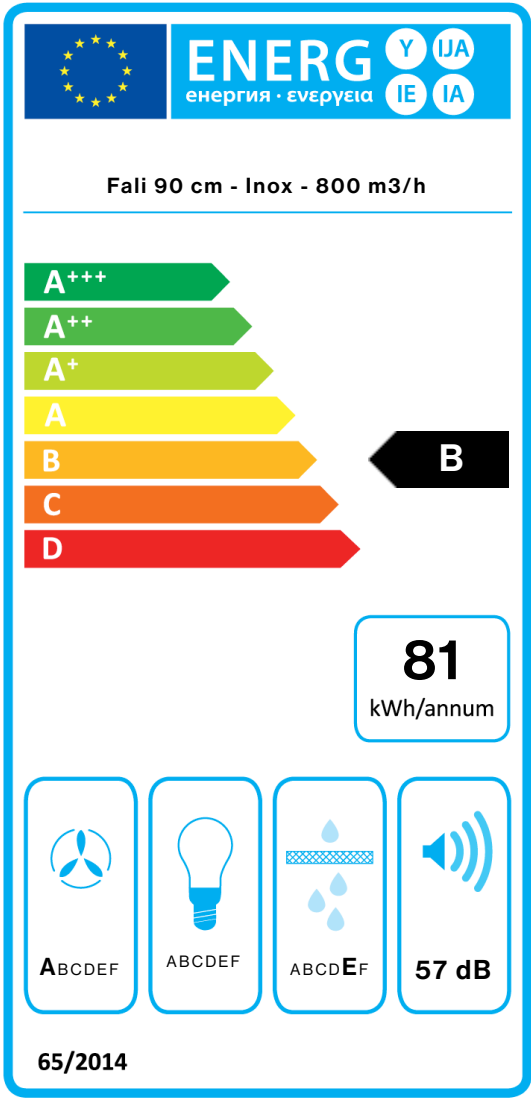

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	80,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	1,3	
LEC	G	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	720,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	66,7	
Qbep	426,0	m³/h
Pbep	389	Pa
Qboost	720,0	m³/h
Wbep	163,0	W
WL	28,90	W
Emiddle	36	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint