

## RUBIK E.ION

### Wersja


Wyspowy 42 cm czarny - 450 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

E.ion System

### Kod Ean

8034122347042

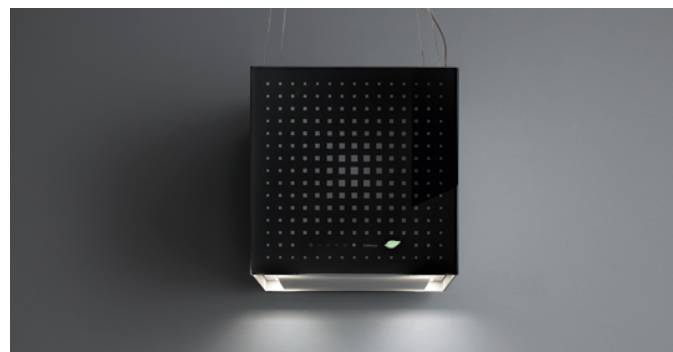

Poglądowe zdjęcie produktu  
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

**Szkoło hartowane czarne**  
**Jonizujący system**  
**oczyszczający powietrze**  
**Wyciąg szczelinowy**  
**Sterowanie sensorowe +**  
**czujnik "listka"**  
**Oświetlenie led**  
**Filtr Top wymienny z**  
**możliwością mycia**  
**Filtr Carbon.Zeo**  
**dwuskładnikowy podlegający**  
**regeneracji**

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.140

Linki regulowane do 240 cm

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Wyspowy

### Wymiary

42 cm

### Wykończenie

Szkoło hartowane czarne

### Silnik

450 m<sup>3</sup>/h

### Rodzaj sterowania

Sterowanie sensorowe

### Oświetlenie

Led 4 x 1,2W (3200K)

### Filtr

Filtr Metalowy "Top" - 235x306 mm - 2 pz

### Filtr węglowy

Filtr Carbon.Zeo - w zestawie

### Odległość minimalna

Płyta gazowa: 60 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

## OPAKOWANIE

### Ciężar brutto

36.00 kg

### Ciężar netto

32.00 kg

### Volume

0.21 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

710 mm

Wysokość

595 mm

Głębokość

490 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Maksymalne zużycie energii


130 W

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz



## RUBIK E.ION

### Wersja

Wyspowy 42 cm czarny - 450  
m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

E.ion System

### Kod Ean

8034122347042

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591 Orurowanie znormalizowane				
Maksymalne ciśnienie (Pa)				
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza				