

NUBE

Verze

SLIM motor 800 m³/hod

Kolekce

Design+

EAN kód

8034122363226



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání
Elektronické ovládání
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný
Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo
Včetně dálkového ovládání
Motor sold separately
Dialogue system with auto mode

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.396

Flange - Ø200

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.782#49F

SLIM motor 800 m³/hod

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.789

Junction for ceiling hoods

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod střechem

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950 m³/h

KACL.928

Filters spare

KACL.931

Hranatý uhlíkový filtr - typ 3

KACL.939#BF

Filtr pro stropní recirkulaci, bílý

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Stropní
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Lakovaná bílá ocel
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
3 + boost
Osvětlení
No lighting
Filtr
3 x Kovový tukový filtr typ "Base"

Plynová varná deska: 150 cm
Elektrická varná deska: 150 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM


NUBE Hmotnost brutto
25.6 kg
Hmotnost netto
22.8 kg
Objem
0.14 m³
Velikost balení
Délka
1120 mm
Výška
190 mm
hloubka
670 mm
EXTERNÍ MOTOR SLIM motor
800 m³/hod **Hmotnost brutto**
6.5 kg
Hmotnost netto
5.2 kg
Objem
0.04 m³
Velikost balení
Délka
575 mm
Výška
195 mm
hloubka
395 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
540 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
600 Pa
Maximální výkon motoru
150 W
Energetická třída
B



Nube 90 - slim motor

NUBE

Verze

SLIM motor 800 m³/hod

Kolekce

Design+


EAN kód

8034122363226

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-} I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacita (m ³ /h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximální tlak (Pa)	400	480	530	600
Výkon motoru (W)	100	110	120	150
Vývod vzduchu	220x90	220x90	220x90	220x90

Kapacita / tlak

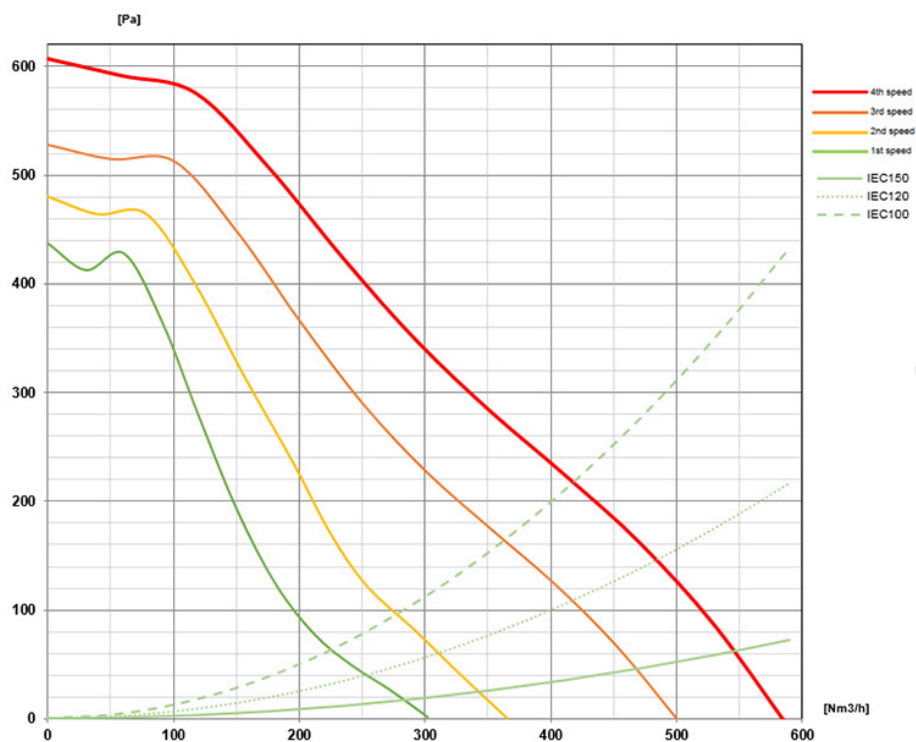

NUBE

Verze

SLIM motor 800 m³/hod


Kolekce

Design+

EAN kód

8034122363226

Energetický štítek

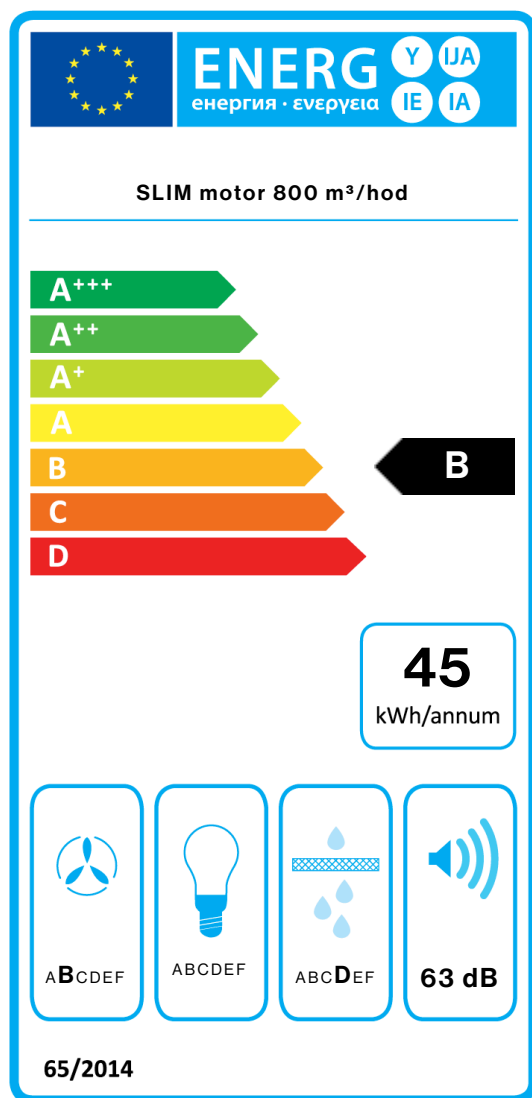

PF		
S	Falmec Spa	
M	SLIM motor 800 m ³ /hod	
AEC	45,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	540,0	m ³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	58,6	
Qbep	332,0	m ³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m ³ /h
Wbep	113,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.