

## NUBE

Slimlinemotor 800 m3

### Sortiment

Design+

8034122363226



Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

**Kantsug**  
**Elektronisk kontrolpanel**  
**Vaskbare rustfrie fedtfiltere**  
**Fjernbetjening medfølger**  
**Motor sold separately**

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01KU-928

Kulfilter til recirkulationsblock  
KACL.939#BF

#### 01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m3/h

#### 01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m3/h

#### 01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950  
m3/h

#### 01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm

#### 01MO-SLIM

Slimlinemotor 800 m3

#### KACL.396

Ø200 - Flanche

#### KACL.398

Ø150 - Flange

#### KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m3/h

Brushless

#### KACL.931

Kit. Løst kul / zeolitfilter

#### KACL.939#BF

Recirkulationskit (01RECIRK) til  
brug med Slimlinemotor. Til  
loftsemfang.

#### KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet  
ceiling filter unit kit

### TEKNISK BESKRIVELSE

**Model type**  
Loftsemfang  
**Dimensioner**  
90 cm  
**Udførelse**  
Hvidlakeret stål  
**Betjening**  
Elektronisk kontrolpanel  
**Hastighed**  
4  
**Belysning**  
No lighting  
**Filtre**  
3 x Metallfiltre - Base - 290x267  
mm

Gaskomfur: 150 cm

Kogeplade: 150 cm

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

#### NUBE Bruttovægt

25.6 kg

#### Nettovægt

22.8 kg

#### Volume

0.14 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

1120 mm

Højde

190 mm

Dybde

670 mm

#### EKSTERN MOTOR

Slimlinemotor 800 m3

#### Bruttovægt

6.5 kg

#### Nettovægt

5.2 kg

#### Volume

0.04 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

575 mm

Højde

195 mm

Dybde

395 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

#### Spænding

220-240V

#### Frequency

50-60Hz

### DATABLAD MOTOR

#### Maksimal kapacitet

540 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maksimalt støjniveau

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Maksimalt tryk (Pa)


600 Pa

#### Maksimal sugestyrke

150 W

### ENERGIKLASSE

B



*Nube 90 - slim motor*

## NUBE

Slimlinemotor 800 m3


### Sortiment

Design+

8034122363226

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maksimalt tryk (Pa)	400	480	530	600
Motor forbrug (W)	100	110	120	150
	220x90	220x90	220x90	220x90

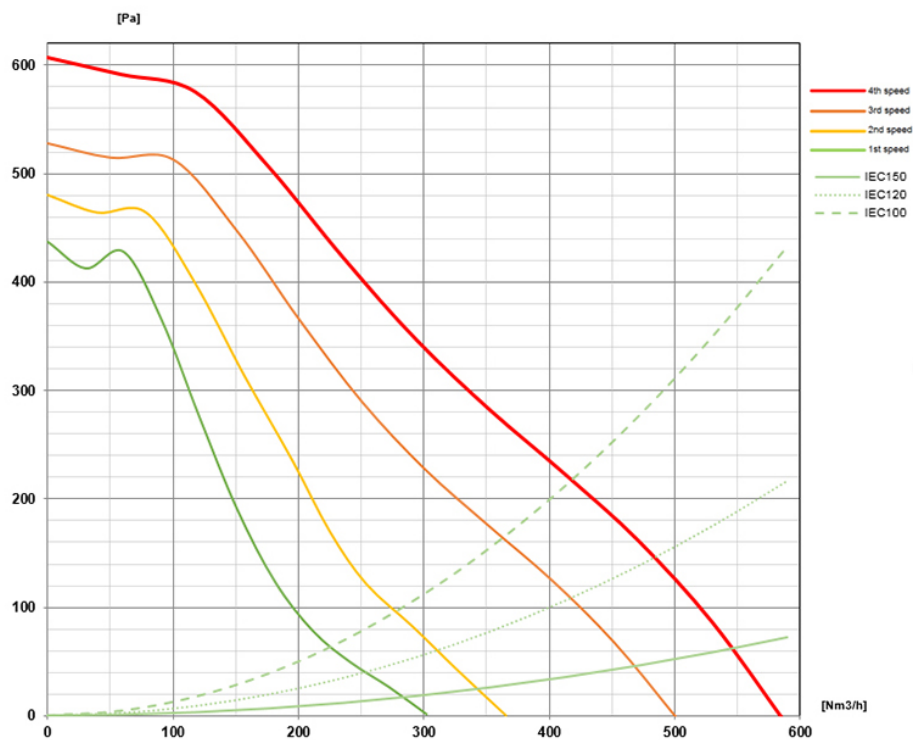


## NUBE

Slimlinemotor 800 m3

### Sortiment

Design+

8034122363226

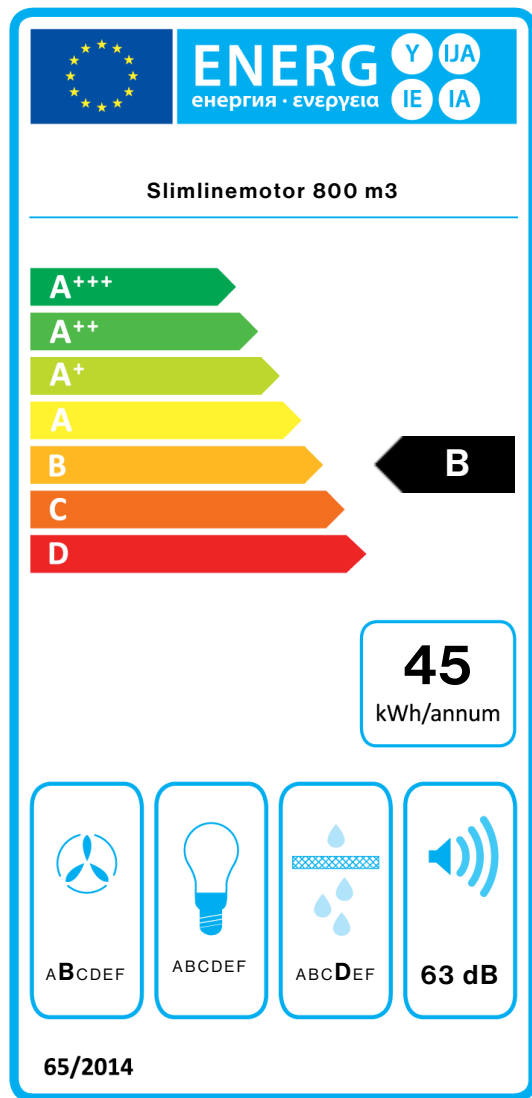

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slimlinemotor 800 m3	
AEC	45,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	470,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	540,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	58,6	
Qbep	332,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	113,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa