

## NUBE

### Version

Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122363226



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

### Randabsaugen

Elektronische Schaltung

Metallfettfilter,

spülmaschinengeeignet

Carbon.Zeo-Filter optional

Inklusive Fernbedienung

Motor separat erhältlich

Dialogsystem Automatikbetrieb

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.396

Auslass Ø200mm

### KACL.398

Ø150 - Flange

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

### KACL.782#49F

Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h

### KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.789

Umlenkstück auf Flachkanal -

Deckenlüfter

### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m<sup>3</sup>/h

### KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950

m<sup>3</sup>/h

### KACL.928

Carbon.Zeo Ersatzfilter

### KACL.931

Carbon.Zeo Ersatzfilter für

Umluftbox

### KACL.939#BF

Umluftbox Carbon.Zeo für

Deckenlüfter

### KACL.953#BF

Umluftbox Carbon.Zeo -

Deckenlüfter - Auslass seitlich

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Deckenlüfter

### Maße

90 cm

### Oberfläche

Weiß lackiert

### Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

### Leistungsstufen

3 + Boost

### Beleuchtung

Keine Beleuchtung

### Filter

3 x METALLFETTFILTER "BASE"  
- 290x267 MM

Gaskochfeld: 150 cm

Elektrisches Kochfeld: 150 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### NUBE Bruttogewicht

25.6 kg

### Nettogewicht

22.8 kg

### Volumen

0.14 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

1120 mm

Höhe

190 mm

Tiefe

670 mm

### EXTERNER MOTOR Flacher

Motor 800 m<sup>3</sup>/h **Bruttogewicht**

6.5 kg

### Nettogewicht

5.2 kg

### Volumen

0.04 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

575 mm

Höhe

195 mm

Tiefe

395 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

### Stromanschluss

220-240V

### Frequenz

50-60Hz

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

### Maximale Leistung

540 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximale Lautstärke

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximaler Druck (Pa)



600 Pa

### Maximale Motor Leistung

150 W

### ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B



*Nube 90 - slim motor*

## NUBE

### Version

Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design+


### EAN Code

8034122363226

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximaler Druck (Pa)	400	480	530	600
Leistung (W)	100	110	120	150
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

## KAPAZITÄT / DRUCK

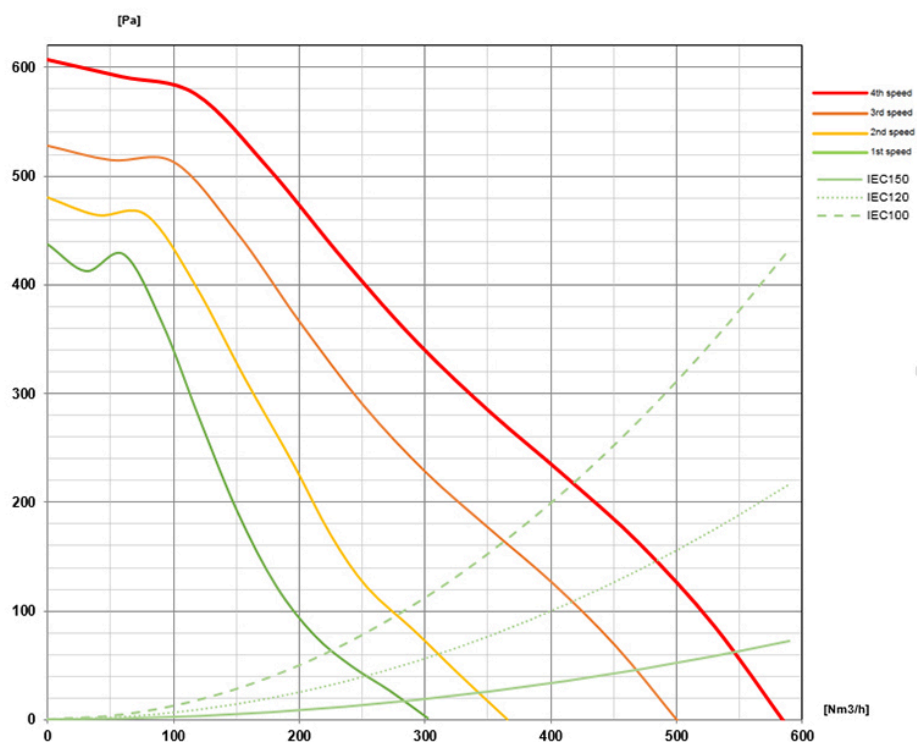

## NUBE

### Version

Flacher Motor 800 m³/h


### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122363226

## ENERGIELABEL

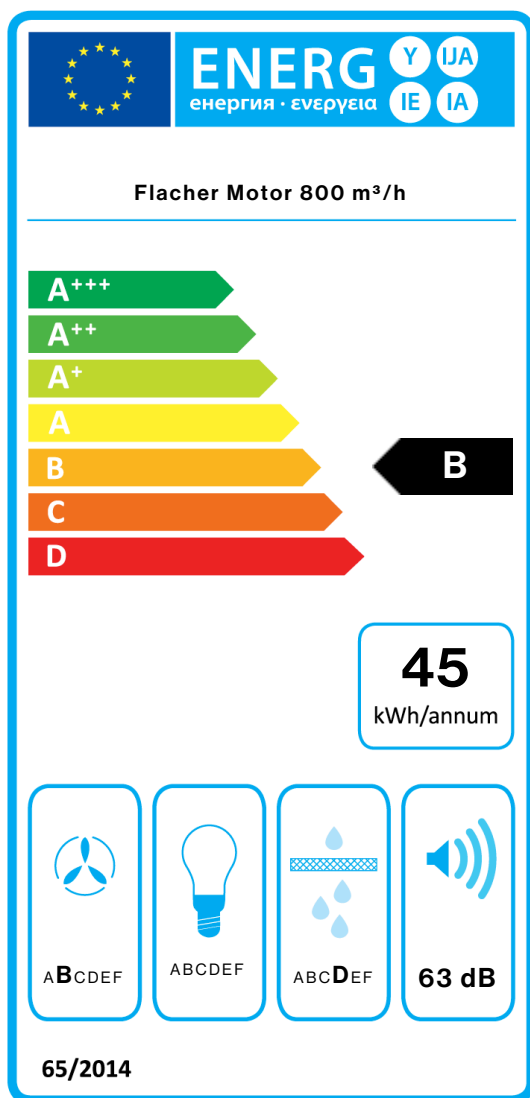

PF		
<b>S</b>	<b>Falmec Spa</b>	
<b>M</b>	<b>Flacher Motor 800 m³/h</b>	
<b>AEC</b>	<b>45,4</b>	<b>kWh/a</b>
<b>EEC</b>	<b>B</b>	
<b>FDE</b>	<b>24,2</b>	
<b>FDEC</b>	<b>B</b>	
<b>LE</b>	<b>0,0</b>	
<b>LEC</b>	<b>0</b>	
<b>GFE</b>	<b>65,1</b>	
<b>GFEC</b>	<b>D</b>	
<b>Qmin</b>	<b>245,0</b>	<b>m³/h</b>
<b>Qmax</b>	<b>470,0</b>	<b>m³/h</b>
<b>Qboost</b>	<b>540,0</b>	<b>m³/h</b>
<b>SPEmin</b>	<b>52</b>	<b>dBa</b>
<b>SPEmax</b>	<b>63</b>	<b>dBa</b>
<b>SPEboost</b>	<b>66</b>	<b>dBa</b>
<b>PO</b>	<b>-</b>	<b>W</b>
<b>PS</b>	<b>0,48</b>	<b>W</b>
PI		
<b>F</b>	<b>1.1</b>	
<b>EEl</b>	<b>58,6</b>	
<b>Qbep</b>	<b>332,0</b>	<b>m³/h</b>
<b>Pbep</b>	<b>297</b>	<b>Pa</b>
<b>Qboost</b>	<b>540,0</b>	<b>m³/h</b>
<b>Wbep</b>	<b>113,0</b>	<b>W</b>
<b>WL</b>	<b>0,00</b>	<b>W</b>
<b>Emiddle</b>	<b>0</b>	<b>lux</b>
<b>Lwa-SPEmax</b>	<b>63</b>	<b>dBa</b>

**PF\_Prodktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEl\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungsengang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.