

NUBE

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122363233



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Fjernbetjening medfølger
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-928

Kulfilter til recirkulationsblock
KACL.939#BF

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m3/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm

01MO-SLIM

Slimlinemotor 800 m3

KACL.396

Ø200 - Flanche

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m3/h

Brushless

KACL.931

Kit. Løst kul / zeolitfilter

KACL.939#BF

Recirkulationskit (01RECIRK) til
brug med Slimlinemotor. Til
loftsemfang.

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Loftsemfang

Dimensioner

90 cm

Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Hastighed

4

Filtre

3 x Metallfiltre - Base - 290x267
mm

Gaskomfur: 150 cm

Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

NUBE Bruttovægt

25.6 kg

Nettovægt

22.8 kg

Volume

0.14 m³

Mål på emballage

Længde

1120 mm

Højde

190 mm

Dybde

670 mm

EKSTERN MOTOR

Slimlinemotor 800 m3

Bruttovægt

6.5 kg

Nettovægt

5.2 kg

Volume

0.04 m³

Mål på emballage

Længde

575 mm

Højde

195 mm

Dybde

395 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

540 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


600 Pa

Maksimal sugestyrke

150 W

ENERGIKLASSE

B

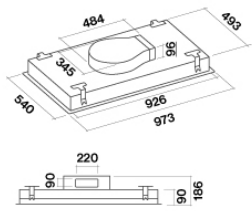

Nube 90 - slim motor

NUBE

Slimlinemotor 800 m3


Sortiment

Design+

8034122363233

DATABLAD MOTOR

| Motorhastighed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Støjniveau dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13 | 52 | 58 | 63 | 66 |
| Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591 | 245 | 350 | 470 | 540 |
| Maksimalt tryk (Pa) | 400 | 480 | 530 | 600 |
| Motor forbrug (W) | 100 | 110 | 120 | 150 |
| | 220x90 | 220x90 | 220x90 | 220x90 |

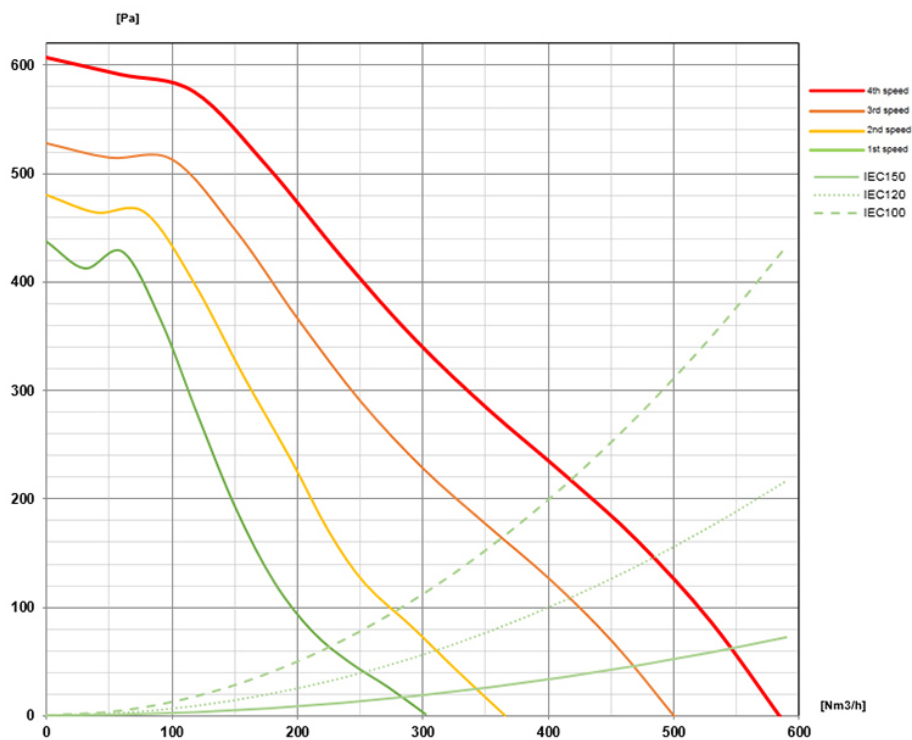


NUBE

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122363233

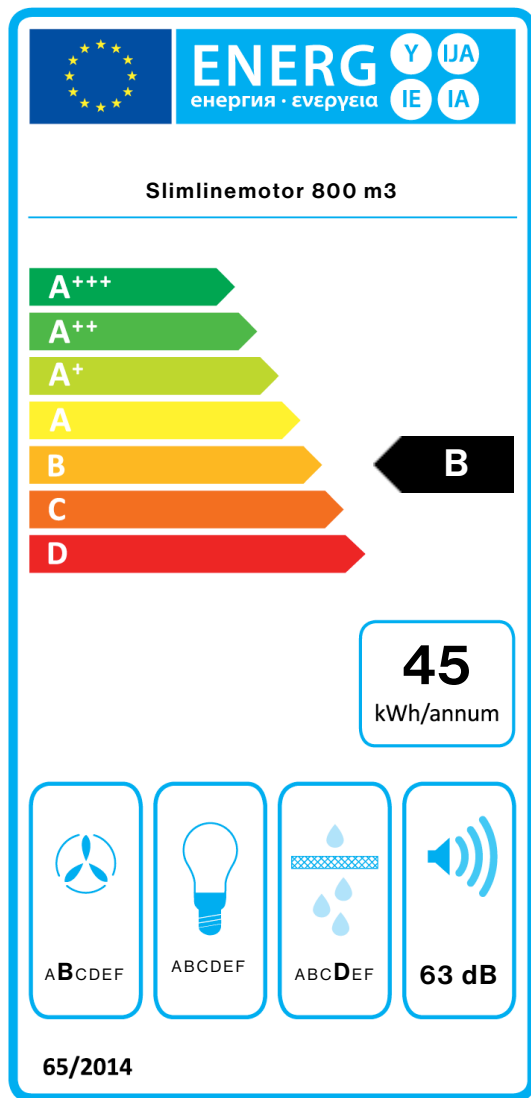

| PF | | |
|------------|----------------------|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | Slimlinemotor 800 m3 | |
| AEC | 45,4 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 24,2 | |
| FDEC | B | |
| LE | 0,0 | |
| LEC | 0 | |
| GFE | 65,1 | |
| GFEC | D | |
| Qmin | 245,0 | m ³ /h |
| Qmax | 470,0 | m ³ /h |
| Qboost | 540,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 52 | dBa |
| SPEmax | 63 | dBa |
| SPEboost | 66 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 1.1 | |
| EEI | 58,6 | |
| Qbep | 332,0 | m ³ /h |
| Pbep | 297 | Pa |
| Qboost | 540,0 | m ³ /h |
| Wbep | 113,0 | W |
| WL | 0,00 | W |
| Emiddle | 0 | lex |
| Lwa-SPEmax | 63 | dBa |