

NUVOLA 140

Version

Slim motor 800 m³/h

Collection

Design+

Code EAN

8034122363172



La photographie est purement informative,
Il est possible qu'il ne corresponde pas à la version sélectionnée.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Télécommande incluse
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

Dimensions d'encastrement :
590 x 1325 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec Kit)

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.396

Plaque de sortie 200

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Moteur déporté sous-combles
1100 m³/h Brushless

KACL.782#49F

Slim motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Moteur déporté extérieur 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Moteur déporté extérieur 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Moteur déporté sous-combles
1300 m³/h

KACL.798#41F

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

KACL.928

Kit de recyclage - Filtre à l'unité

KACL.931

Filtre charbon zéolite 10cm pour remplacement

KACL.939#BF

Kit complet de recyclage pour hotte Plafond

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation

Plafonnier

Dimensions

140 cm

Finition

Acier avec finition blanche

Type de contrôle

Commandes électroniques

Eclairage

Strip Led - 2700 K / 5600 K

Filtre

4 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm

Table de cuisson gaz: 150 cm

Table de cuisson électrique: 150 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

NUVOLA 140 Poids brut

45.4 kg

Poids net

40.1 kg

Volume

0.22 m³

Dimensions emballage

Longueur

1455 mm

Hauteur

210 mm

Profondeur

730 mm

MOTEUR SÉPARÉ Slim motor

800 m³/h Poids brut

6.5 kg

Poids net

5.2 kg

Volume

0.04 m³

Dimensions emballage

Longueur

575 mm

Hauteur

195 mm

Profondeur

395 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

50 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Type de prise

Schuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale

540 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)


600 Pa

Puissance moteur maximale

150 W

Classe énergétique

C



Nuvola Led 140 - slim motor

NUVOLA 140

Version

Slim motor 800 m³/h

Collection

Design+


Code EAN

8034122363172

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
(m ³ /h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Pression maximale (Pa)	400	480	530	600
Puissance moteur (W)	100	110	120	150
Ventilation	220x90	220x90	220x90	220x90

Capacité/pression

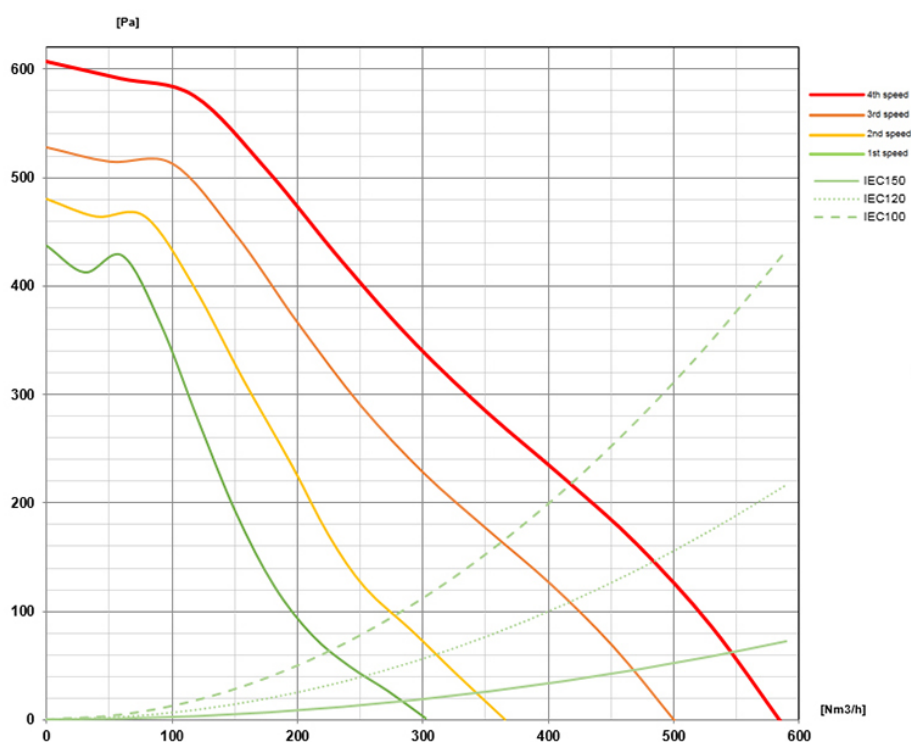

NUVOLA 140

Version

Slim motor 800 m³/h


Collection

Design+

Code EAN

8034122363172

Etiquette énergétique

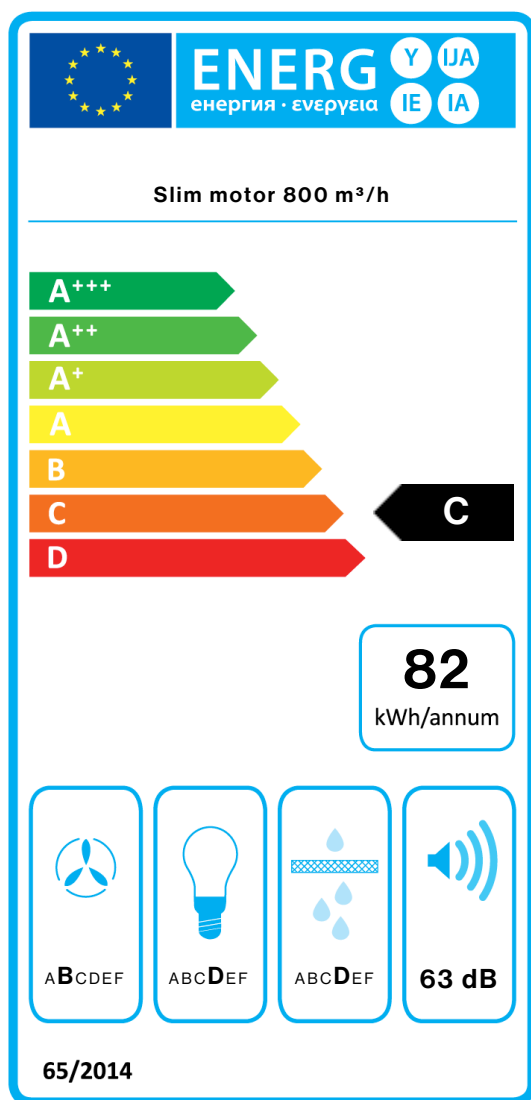

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m ³ /h	
AEC	81,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	540,0	m ³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	78,0	
Qbep	332,0	m ³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m ³ /h
Wbep	113,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.