

NUVOLA 140

Versioon

Kaugjuhtiv katusealune
mootor 950 m³/h

Kollektsioon

Design+

EAN kood

8034122363172



OMADUSED

Perimeetertõmme
Elektrooniline juhtimine
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Kaugjuhtimispuht komplektis
Dünaamiline LED valgustus (2700K - 5600K)
Motor sold separately

LISATARVIKUD

KACL.396
Ø200 - äärik
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor
1100 m³/h Harjasteta
KACL.782#49F
Slim motor 800 m³/h
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiv katusealune mootor
1300 m³/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiv katusealune mootor
950 m³/h
KACL.928
Varufiltrid
KACL.931
Carbon.Zeo filtrid - Varufilter
KACL.939#BF
Retsirkulatsiooni filtrikomplekt
lakke (ainult Slim Motor-ile)
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertikaalse
väljalaskega laefiltrielemendi
komplekt

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Lagi
Dimensioonid
140 cm
Viimistlus
Valge värvitud teras
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Valgustus
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Filter
4 x Metallist filter "Baas" -
290x267 mm

Gaasipliidiraud: 150 cm
Elektripliidiplaat: 150 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


NUVOLA 140 Brutokaal
45.4 kg
Netokaal
40.1 kg
Maht
0.22 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1455 mm
Kõrgus
210 mm
Sügavus
730 mm
VÄLINE MOOTOR Kaugjuhtiv
katusealune mootor 950 m³/h
Brutokaal
10 kg
Netokaal
9 kg
Maht
0.06 m³
Pakendi suurus
Pikkus
435 mm
Kõrgus
340 mm
Sügavus
385 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
50 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Schuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
695 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
590 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
270 W
ENERGIAKLASS
C



NUVOLA 140

Version
Kaugjuhtiv katusealune
mootor 950 m³/h


Kollektsioon
Design+

EAN kood
8034122363172

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	56	62	66
Maht (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Maksimaalne rõhk (Pa)	510	520	560	590
Mootori võimsus (W)	190	220	250	270
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK

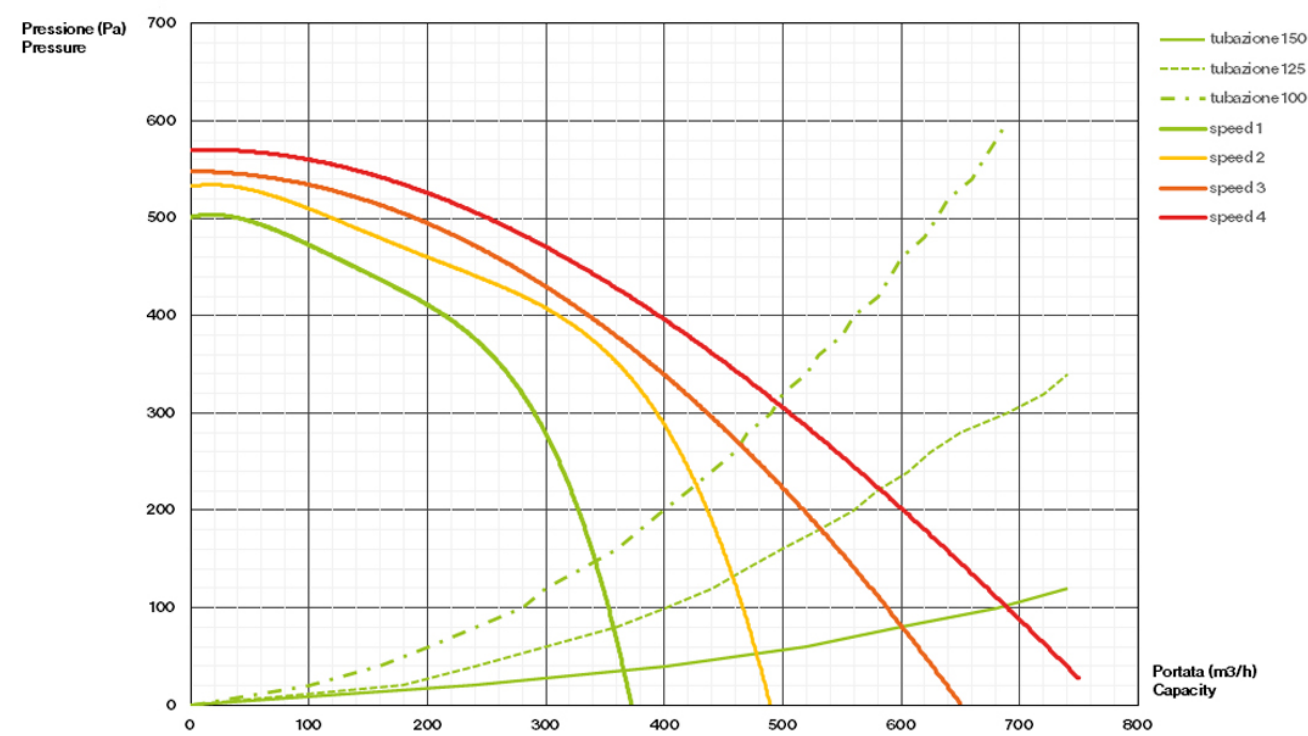


NUVOLA 140

Versioon
Kaugjuhtiv katusealune
mootor 950 m³/h

Kollektsioon
Design+

EAN kood
8034122363172

ENERGIATÄHIS

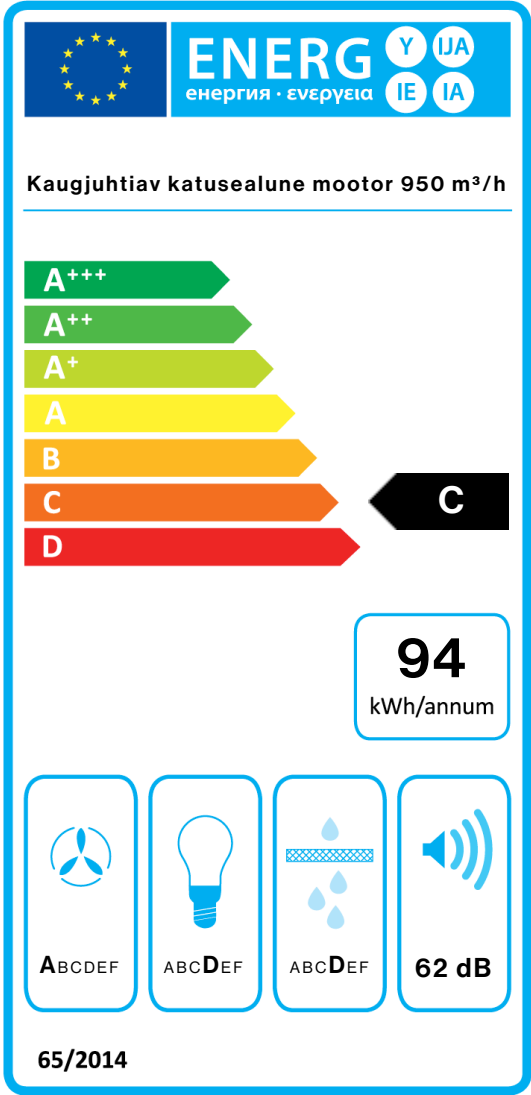

PF		
S	Falmec Spa	
M	Kaugjuhtiv katusealune mootor 950 m³/h	
AEC	93,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	72,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvoovool (m³/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvoovool (m³/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvoovool (m³/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvoovool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvoovool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinlal / Lwa-SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.