

NUVOLA 140

Versione

Motore remoto sottotetto 950 m³/h

Collezione

Design+

Codice Ean

8034122363172



Immagine indicativa del prodotto  
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE  
GENERICHE

- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Telecomando incluso
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
- Motore venduto separatamente

Foro per incasso: 590 x 1325 mm;

CNUI40.E1P2#ZZB400F

ACCESSORI OPZIONALI  
DISPONIBILI

KACL.396

Ø200 - Flangia

KACL.398

Ø150 - Flangia

KACL.770#41F

Motore remoto sottotetto 1100 m³/h Brushless

KACL.782#49F

Motore Slim 800 m³/h

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Motore remoto sottotetto 1300 m³/h

KACL.798#41F

Motore remoto sottotetto 950 m³/h

KACL.928

Ricambi filtri

KACL.931

Ricambio filtro Carbon.Zeo (uscita verticale)

KACL.939#BF

Kit unità filtrante a soffitto (solo per Motore Slim)

KACL.953#BF

Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione

Soffitto

Dimensioni

140 cm

Finitura

Acciaio con finitura bianca

Tipo di controllo

Pulsantiera elettronica

Illuminazione

Strip Led - 2700 K / 5600 K

Filtro

4 x Filtro metallico "Base" - 290x267 mm

Distanza massima

Piano cottura gas: 150 cm  
Piano cottura elettrico: 150 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

NUVOLA 140 Peso lordo

45.4 kg

Peso netto

40.1 kg

Volume

0.22 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

1455 mm

Altezza

210 mm

Profondita'

730 mm

MOTORE REMOTO Motore remoto sottotetto 950 m³/h

Peso lordo

10 kg

Peso netto

9 kg

Volume

0.06 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

435 mm

Altezza

340 mm

Profondita'

385 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO  
E CONSUMO

Consumo massimo

50 W

Tensione

220-240V

Frequenza

50-60Hz

Tipo di spina

Schuko

CARATTERISTICHE TECNICHE  
MOTORE

Portata massima

695 m³/h

I.E.C. 61591

Rumorosità' massima

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pressione massima (Pa)


590 Pa

Potenza massima motore

270 W

CLASSE ENERGETICA

C



Nuvola Led 140 - motore sottotetto

NUVOLA 140

Versione  
Motore remoto sottotetto 950  
m³/h


Collezione  
Design+

Codice Ean  
8034122363172

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

| Velocita' motore                          | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rumorosità<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 48  | 56  | 62  | 66  |
| Portata (m3/h)<br>I.E.C.61591             | 365 | 480 | 600 | 695 |
| Pressione massima (Pa)                    | 510 | 520 | 560 | 590 |
| Potenza motore (W)                        | 190 | 220 | 250 | 270 |
| Uscita Aria                               | 150 | 150 | 150 | 150 |

PORTATA / PRESSIONE

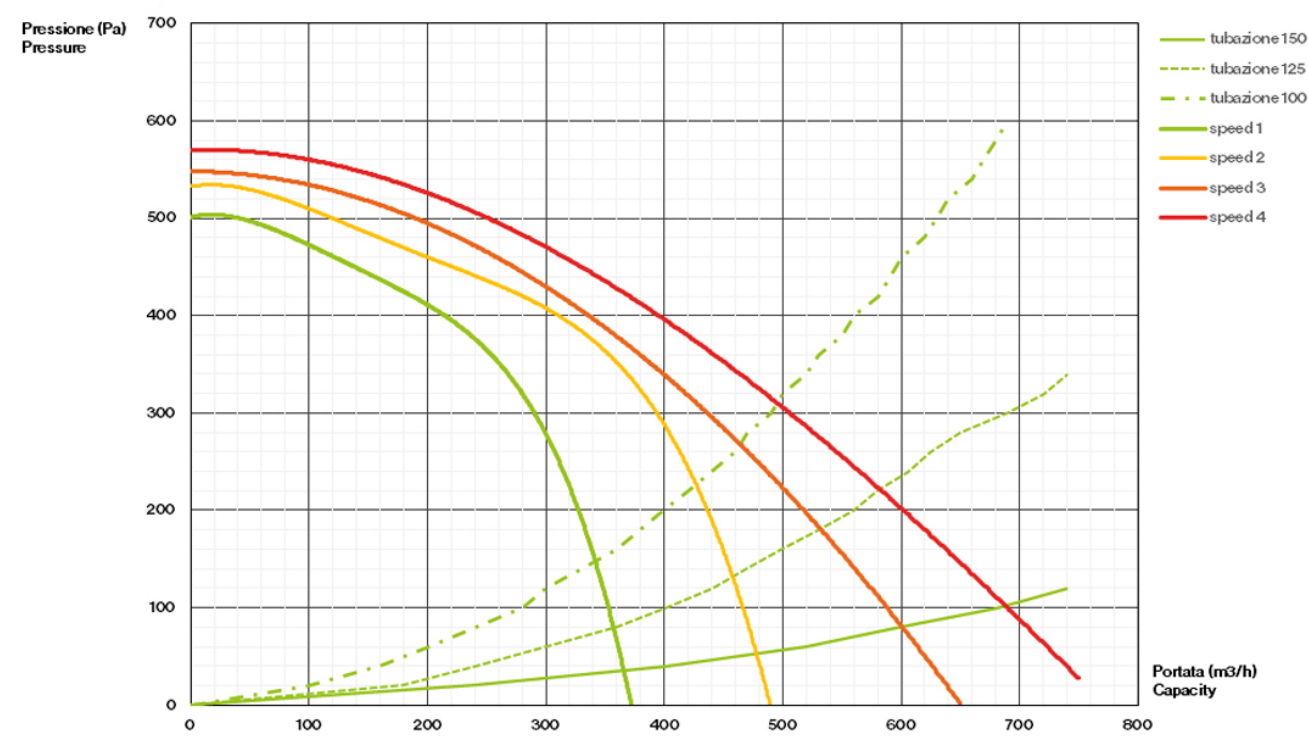


NUVOLA 140

Versione  
Motore remoto sottotetto 950  
m³/h

Collezione  
Design+

Codice Ean  
8034122363172

ETICHETTA ENERGETICA

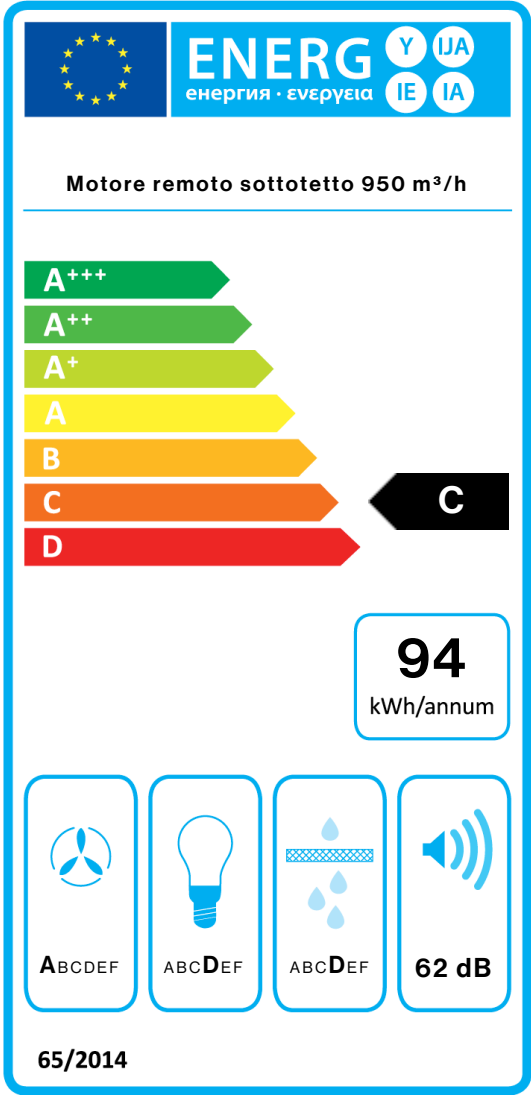

| PF         |                                   |       |
|------------|-----------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                        |       |
| M          | Motore remoto sottotetto 950 m³/h |       |
| AEC        | 93,8                              | kWh/a |
| EEC        | C                                 |       |
| FDE        | 28,1                              |       |
| FDEC       | A                                 |       |
| LE         | 14,1                              |       |
| LEC        | D                                 |       |
| GFE        | 65,1                              |       |
| GFEC       | D                                 |       |
| Qmin       | 365,0                             | m³/h  |
| Qmax       | 600,0                             | m³/h  |
| Qboost     | 695,0                             | m³/h  |
| SPEmin     | 48                                | dBa   |
| SPEmax     | 62                                | dBa   |
| SPEboost   | 66                                | dBa   |
| PO         | -                                 | W     |
| PS         | 0,48                              | W     |
| PI         |                                   |       |
| F          | 1                                 |       |
| EEL        | 72,6                              |       |
| Qbep       | 384,0                             | m³/h  |
| Pbep       | 414                               | Pa    |
| Qboost     | 695,0                             | m³/h  |
| Wbep       | 157,0                             | W     |
| WL         | 50,00                             | W     |
| Emiddle    | 705                               | lex   |
| Lwa-SPEmax | 62                                | dBa   |

**PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

**PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.