

STREAM

Version

Wall 90 cm - 800 m³/h

Collection

Дизайн

EAN код

8034122331317



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неръждаема стомана **Scotch-Brite (AISI 304)**

Електронен контрол

LED осветление

Горен филтър, отстраняем и почистващ се

Включващ филтър с активен въглен

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

FA-KACL864

Air flow conveyor for re-circulation version (Wall)

KACL.510#I

Extension H700 - Wall

KACL.512#I

Extension H960 - Wall

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Стенни аспиратори

Размери

90 cm

Финишнг

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Мотор

800 m³/h

Тип управление

Сензорно управление

Степени на мощност

3 + boost

Осветление

Светодиодно осветление: Led

2x1,2 W - 3200 K

Филтър

3 x Metallic filter "Top" - Wall

278x301 mm

Филтър с активен въглен

Square charcoal filter - Type 3

(закупува се допълнително)

Минимално разстояние

Газов котлон: 63 cm

Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло

22 kg

Нетно тегло

17 kg

Обем

0.25 m³

Размер на опаковката

Дължина

995 mm

Височина

430 mm

Дълбочина

595 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация

280 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на

аспиране

680 m³/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане


500 Pa

Максимална мощност на мотора

215 W

Енергиен клас

B



STREAM

Version

Wall 90 cm - 800 m³/h

Collection

Дизайн


EAN код

8034122331317

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Максимално налягане	390	420	480	500
Мощност на мотора	132	153	175	215
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане

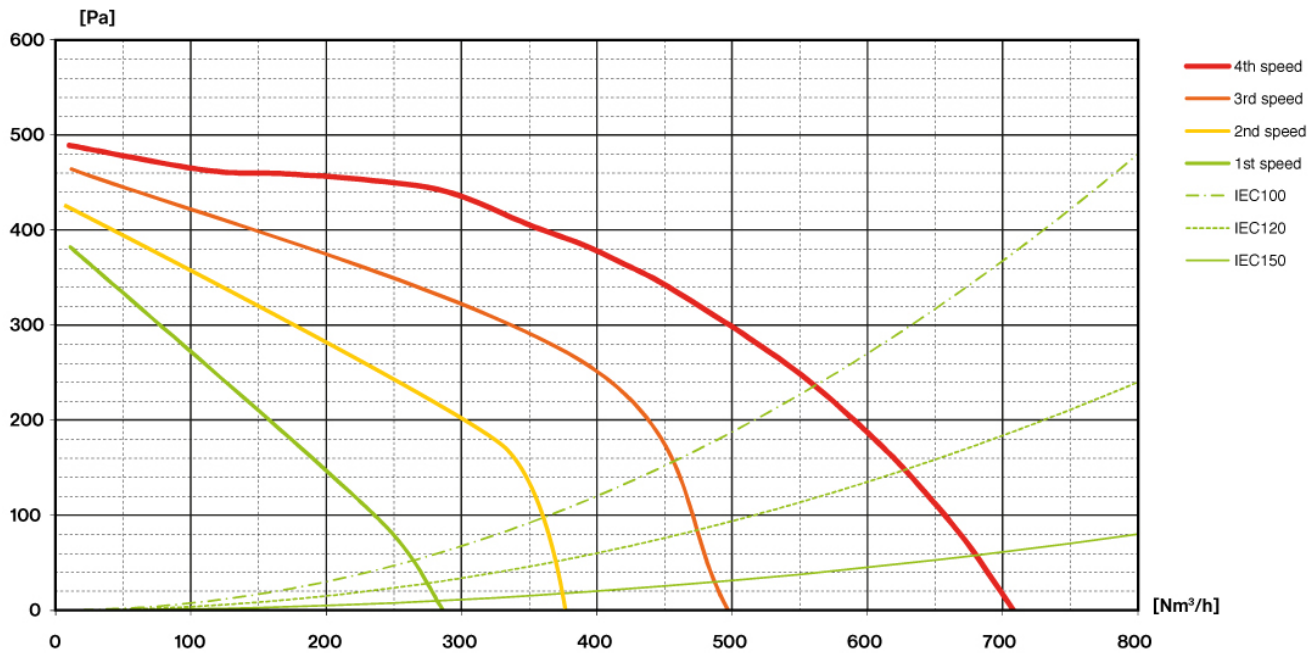

STREAM

Version

Wall 90 cm - 800 m3/h


Collection

Дизайн

EAN код

8034122331317

Енергиен етикет

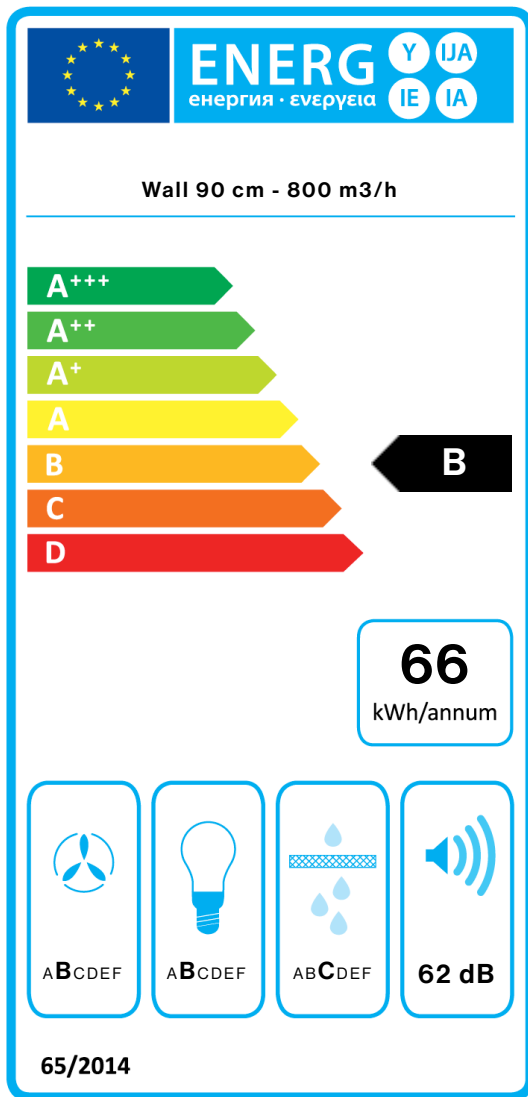

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 cm - 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa