

NUVOLA 90

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122363110



Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Fjernbetjening medfølger
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

Cut-out size: 505 x 940 mm

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m3/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm

01MO-SLIM

Slimlinemotor 800 m3

KACL.396

Ø200 - Flanche

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m3/h

Brushless

KACL.939#BF

Recirkulationskit (01RECIRK) til
brug med Slimlinemotor. Til
loftsemfang.

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Loftsemfang

Dimensioner

90 cm

Udførelse

Hvidlakeret stål

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Hastighed

4

Belysning

Led 2x16 W - 2700 K / 5600 K

Filtre

3 x Metallfiltre - Base - 290x267
mm

Gaskomfur: 150 cm

Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

NUVOLA 90 Bruttovægt

30 kg

Nettovægt

27.2 kg

Volume

0.14 m³

Mål på emballage

Længde

1120 mm

Højde

190 mm

Dybde

670 mm

EKSTERN MOTOR

Slimlinemotor 800 m3

Bruttovægt

6.5 kg

Nettovægt

5.2 kg

Volume

0.04 m³

Mål på emballage

Længde

575 mm

Højde

195 mm

Dybde

395 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

35 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

540 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


600 Pa

Maksimal sugestyrke

150 W

ENERGIKLASSE

C

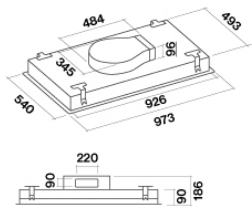

Nuvola Led 90 - slim motor

NUVOLA 90

Slimlinemotor 800 m3


Sortiment

Design+

8034122363110

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maksimalt tryk (Pa)	400	480	530	600
Motor forbrug (W)	100	110	120	150
	220x90	220x90	220x90	220x90

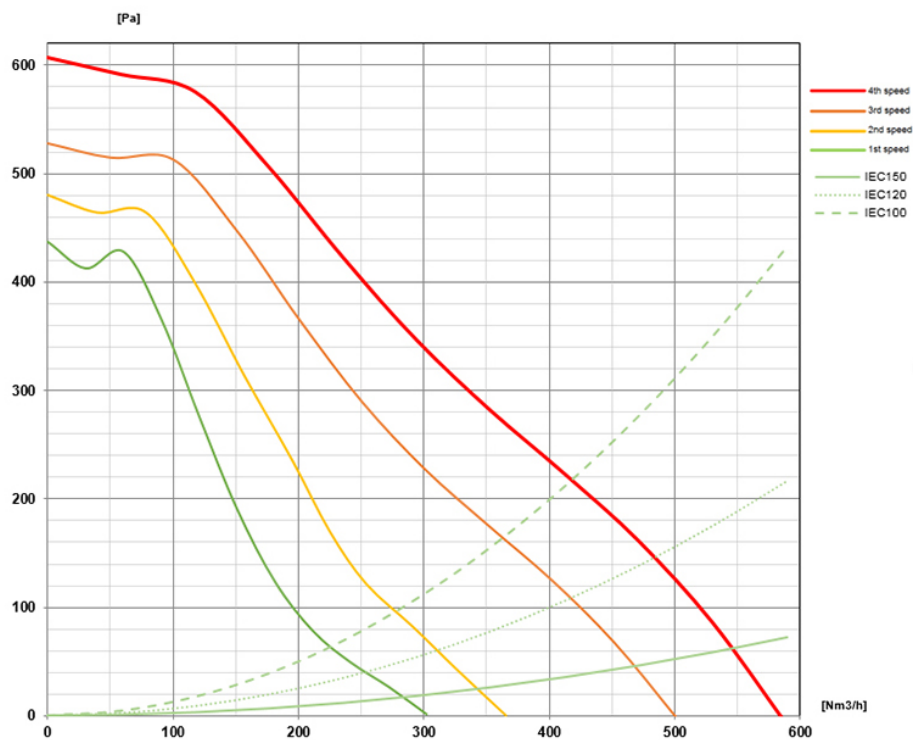


NUVOLA 90

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122363110

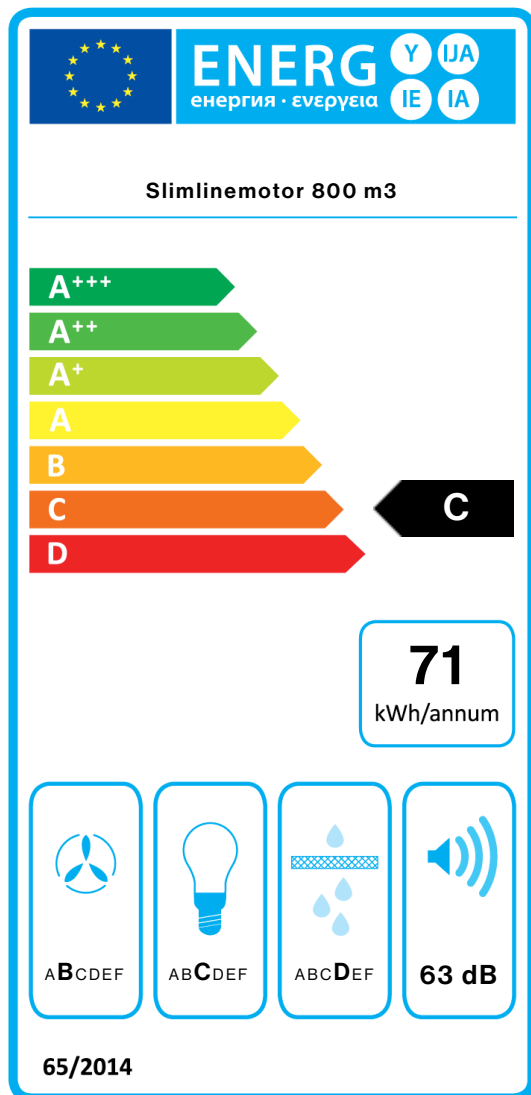

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slimlinemotor 800 m3	
AEC	70,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	540,0	m ³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	73,3	
Qbep	332,0	m ³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m ³ /h
Wbep	113,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa