

NUVOLA 90

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122363127



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Télécommande incluse
- Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)
- Moteur vendu séparément

Dimensions d'encastrement :
505 x 940 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL.928**
Filtres de remplacement
- FA-KACL.931**
Filters Carbon.Zeo - Spare
- FA-KACL396**
Plaque de sortie
- FA-KACL939#BF**
Kit de recyclage séparé pour plafonnier (blanc)
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- KACL.398**
Ø150 - Flange
- KACL.782#49F**
Slim motor 800 m3/h
- KACL.953#BF**
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type**
Plafond
- Dimensions**
90 cm
- Finition**
Acier inox brossé (AISI304)
- Type de commande**
Commandes électroniques
- Commande de vitesse**
4
- Eclairage**
Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
- Filtre**
3 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm
- Distance maximale**
Cuisson à gaz: 150 cm
Taque électrique: 150 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


- NUVOLA 90 Poids brut**
30 kg
- Poids net**
27.2 kg
- Volume**
0.14 m³
- Taille de l'embalage**
Longueur
1120 mm
Hauteur
190 mm
Profondeur
670 mm
- MOTEUR DÉPORTÉ Slim motor 800 m³/h Poids brut**
6.5 kg
- Poids net**
5.2 kg
- Volume**
0.04 m³
- Taille de l'embalage**
Longueur
575 mm
Hauteur
195 mm
Profondeur
395 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Consomation maximale**
35 W
- Tension**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz
- Cable d'alimentation**
Shuko

MOTEUR

- Capacité max**
540 m³/h
I.E.C. 61591
- Niveau sonore max**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)**
600 Pa
- Puissance du moteur max**
150 W
- CLASSE ENERGETIQUE**
C



Nuvola Led 90 - slim motor

NUVOLA 90

Version
Slim motor 800 m³/h


Collection
Design+

Code EAN
8034122363127

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Pression max (Pa)	400	480	530	600
Puissance du moteur (W)	100	110	120	150
Sortie d'air	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITE / PRESSION

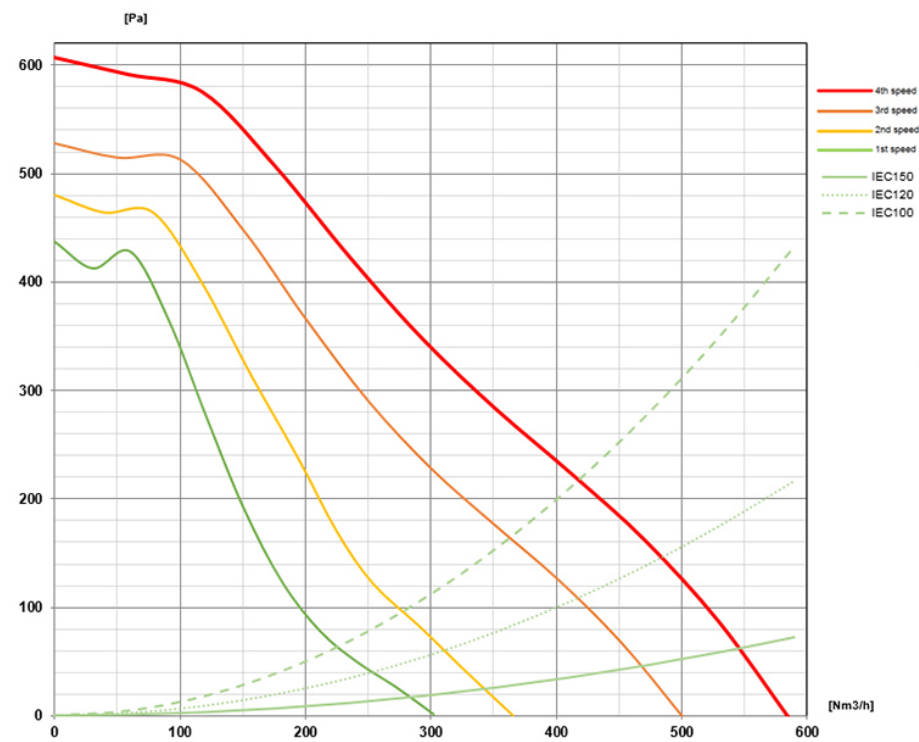


NUVOLA 90

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122363127

LABEL ENERGETIQUE

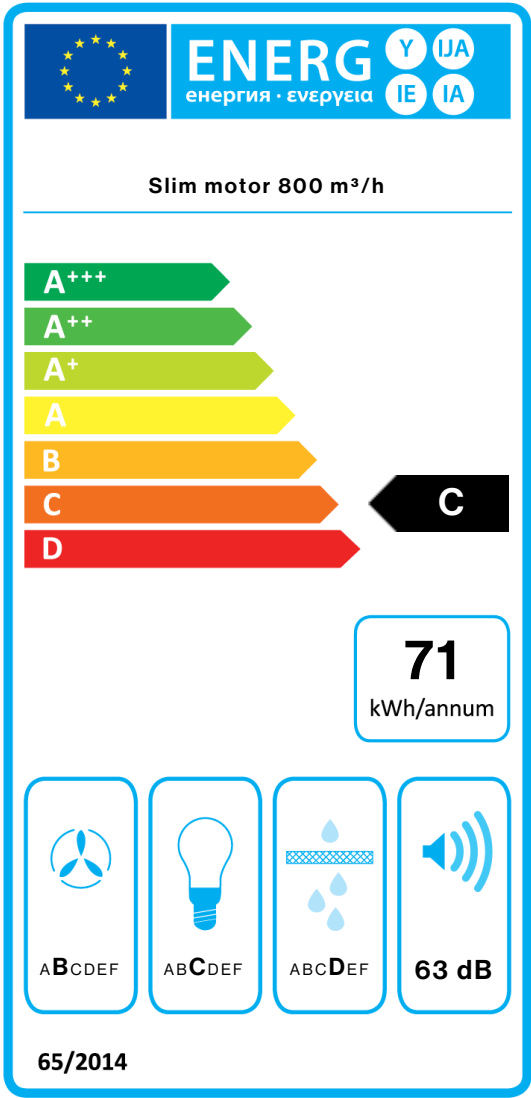

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	70,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	73,3	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.