

NUVOLA 90

Wersja
Silnik poddaszowy 950 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122363127



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Sterowanie elektroniczne
Filtr przeciwłuszczykowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Pilot w zestawie
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Silnik sprzedawany oddzielnie

Wymiar otworu montażowego:
505 x 940 [mm]
DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

- KACL.396**
Kołnierz Ø200
- KACL.398**
Kołnierz Ø150
- KACL.770#41F**
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.782#49F**
Silnik Slim 800 m³/h
- KACL.786#41F**
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F**
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- KACL.928**
Filtr Carbon.Zeo - wkład
- KACL.931**
Filtr Carbon.Zeo Small - wkład
- KACL.939#BF**
Sufitowy zespół filtrujący z wyrzutem pionowym
- KACL.953#BF**
Sufitowy zespół filtrujący z wyrzutem poziomym

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Sufitowy
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Pasma Led (2700 K - 5600 K)
Filtr
3 x Filtr metalowy BASE - 290x267 mm
Maksymalna odległość
Płyta gazowa: 150 cm
Płyta elektryczna: 150 cm


OPAKOWANIE

NUVOLA 90 Ciężar brutto
30 kg
Ciężar netto
27.2 kg
Objętość
0.14 m³
Wymiary opakowania
Długość
1120 mm
Wysokość
190 mm
Głębokość
670 mm
SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik poddaszowy 950 m³/h
Ciężar brutto
10 kg
Ciężar netto
9 kg
Objętość
0.06 m³
Wymiary opakowania
Długość
435 mm
Wysokość
340 mm
Głębokość
385 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
35 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko

SILNIK
Maksymalny przepływ
695 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
590 Pa
Maksymalna moc silnika
270 W
KLASA ENERGETYCZNA
B



Nuvola Led 90 - under roof motor

NUVOLA 90

Wersja
Silnik poddaszowy 950 m³/h


Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122363127

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Maksymalne ciśnienie (Pa)	510	520	560	590
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

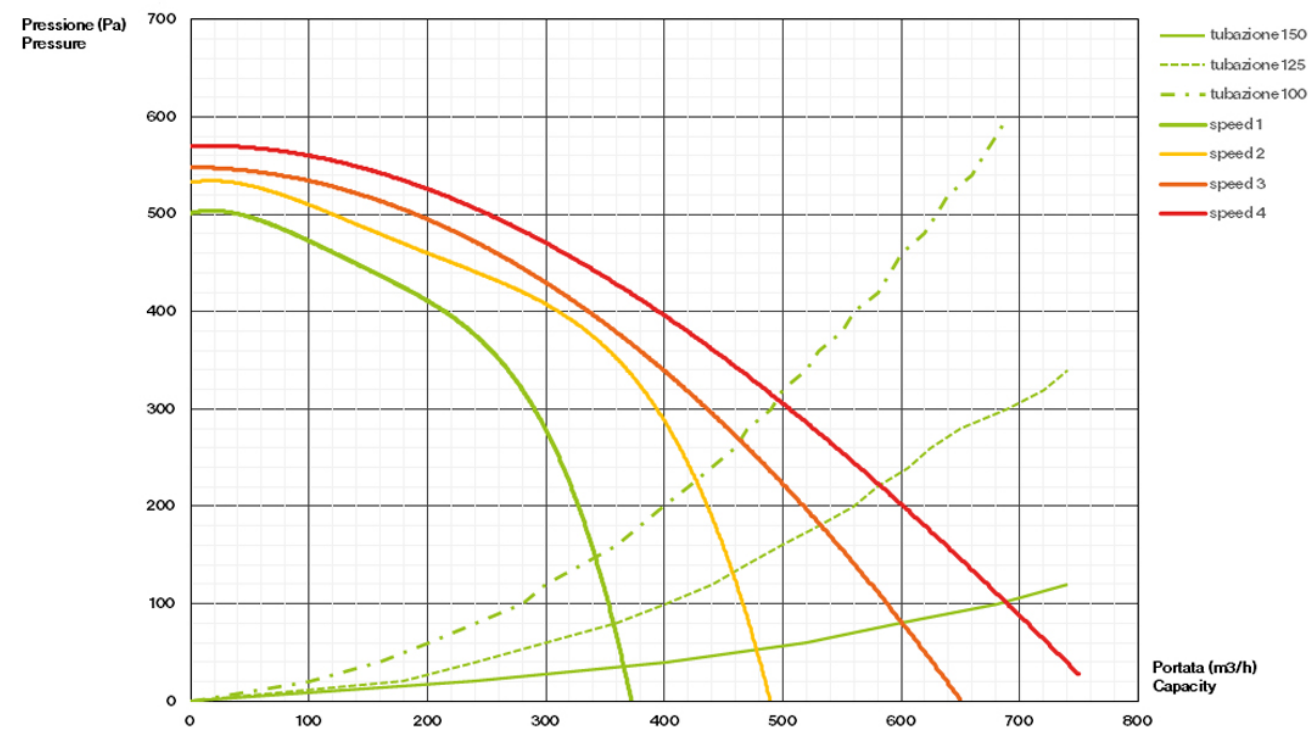


NUVOLA 90

Wersja
Silnik poddaszowy 950 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122363127

ETYKIETA ENERGETYCZNA

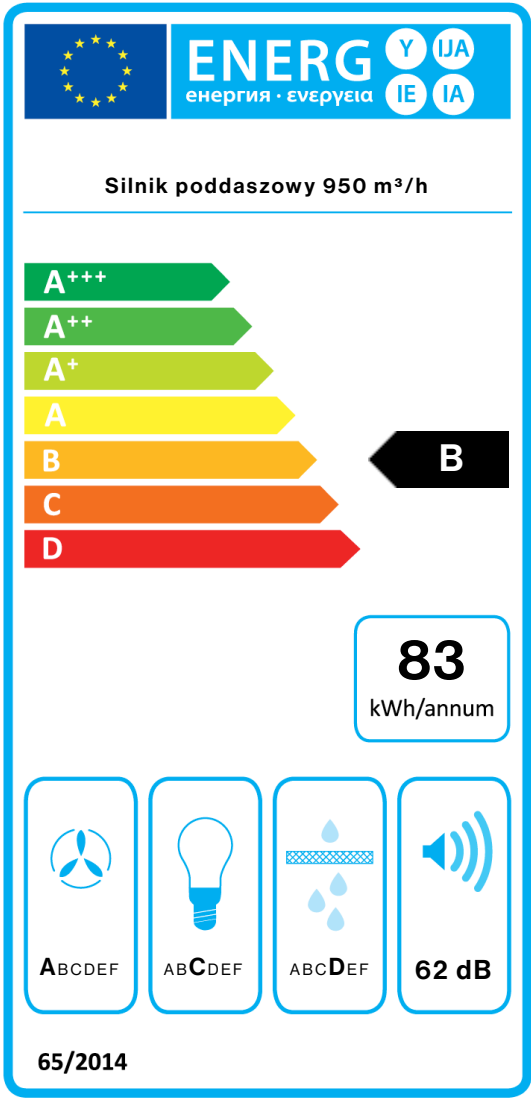

PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik poddaszowy 950 m³/h	
AEC	82,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	68,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.