

NUVOLA 90

Варіант
Remote under-roof motor 950
m³/h

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122363127



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Пульт дистанційного керування
Динамічне **LED**-освітлення
(2700K-5500K)
Motor sold separately

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.396
Ø200 - Труба-фланець
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.928
Фільтри запасні
KACL.931
Запасні фільтри Carbon.Zeo
KACL.939#BF
Система рециркулюющей
фильтрации для потолочных
вытяжек
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Стельова
Габарити
90 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Фільтр
3 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm


Газова плита: 150 см
Електрична плита: 150 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

NUVOLA 90 Вага брутто
30 kg
Вага нетто
27.2 kg
Об'єм
0.14 m³
Розмір упаковки
Довжина
1120 mm
Висота
190 mm
Глибина
670 mm
ЗОВНІШНІЙ МОТОР Remote
under-roof motor 950 m³/h
Вага брутто
10 kg
Вага нетто
9 kg
Об'єм
0.06 m³
Розмір упаковки
Довжина
435 mm
Висота
340 mm
Глибина
385 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
35 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
695 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
590 Pa
Максимальна потужність
двигуна
270 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



Nuvola Led 90 - under roof motor

NUVOLA 90

Варіант
Remote under-roof motor 950
m³/h


Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122363127

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Максимальний тиск (Па)	510	520	560	590
Потужність двигуна (W)	190	220	250	270
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

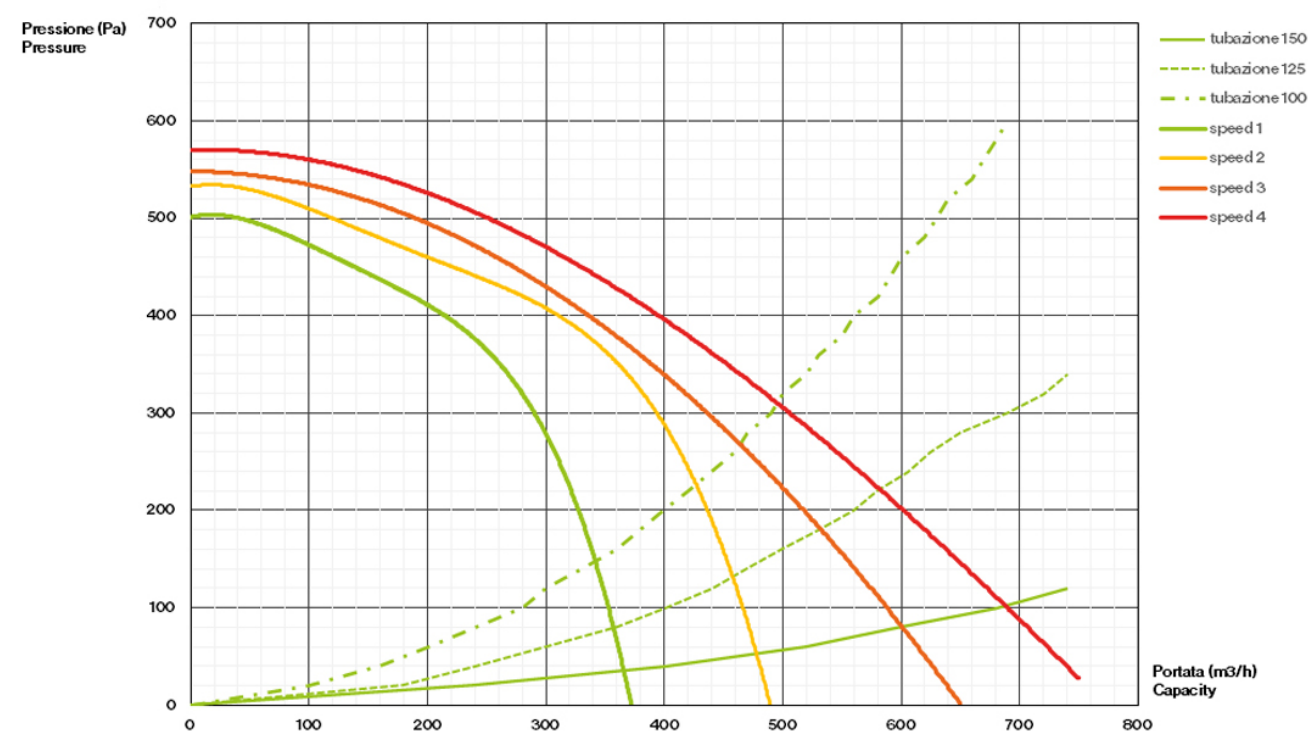


NUVOLA 90

Варіант
Remote under-roof motor 950
m³/h

Колекція
Design+

Штриховий код EAN
8034122363127

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

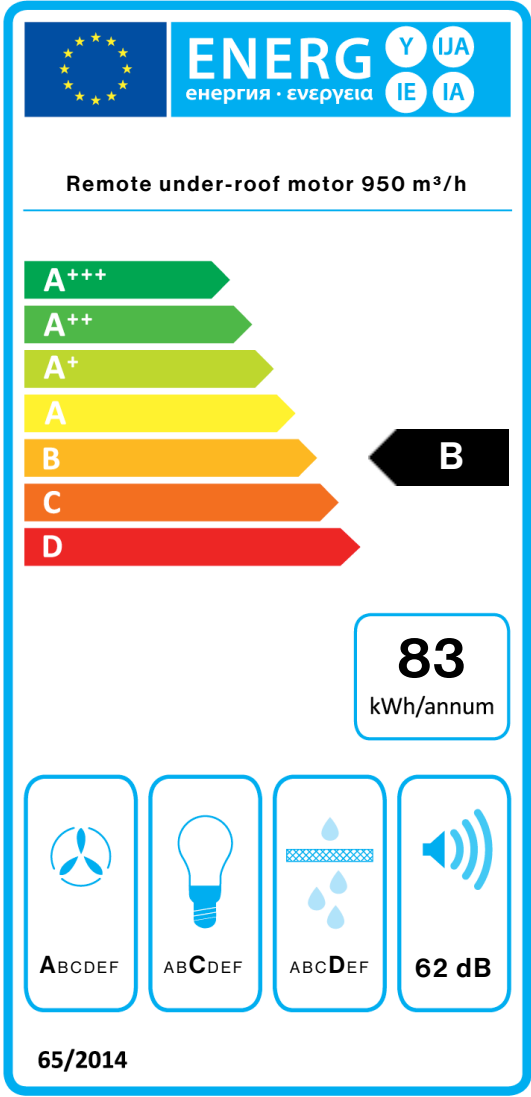

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m³/h	
AEC	82,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	68,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEl_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.