

STELLA

Versie  
Slim motor 800 m³/h

Collectie  
Design+

EAN code  
8034122363271



Deze afbeelding is enkel ter info  
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging  
Elektronische bediening  
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar  
Afstandsbediening inbegrepen  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)  
Motor apart verkocht

OPTIONELE ACCESSOIRES

**FA-KACL.928**  
Vervangingsfilters  
**FA-KACL.931**  
Filters Carbon.Zeo - Spare  
**FA-KACL396**  
Ø200 - Aansluit flens  
**FA-KACL939#BF**  
Gescheiden recyclage kit voor plafond dampkap (wit)  
**FA-MOT1000EX**  
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h  
**FA-MOT1000IN**  
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless  
**FA-MOT1300**  
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h  
**FA-MOT1500**  
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h  
**FA-MOT950**  
Motor op afstand binnen - 950 m³/u  
**KACL.398**  
Ø150 - Flange  
**KACL.782#49F**  
Slim motor 800 m³/h  
**KACL.953#BF**  
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TECHNISCHE KENMERKEN

Type  
Plafond  
Afmetingen  
120 cm  
Afwerking  
Inox (AISI 304)  
Type van besturing  
Elektronische bediening  
Snelheidsregeling  
4  
Verlichting  
LED 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K  
Filter  
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm  
Maximale afstand  
Gaskookplaat: 150 cm  
Elektrische kookplaat: 150 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

**STELLA Bruto gewicht**  
30.6 kg  
**Netto gewicht**  
27.1 kg  
**Volume**  
0.18 m³  
**Verpakkingsgrootte**  
Lengte  
1420 mm  
Hoogte  
190 mm  
Diepte  
670 mm  
**MOTOR OP AFSTAND Slim motor 800 m³/h Bruto gewicht**  
6.5 kg  
**Netto gewicht**  
5.2 kg  
**Volume**  
0.04 m³  
**Verpakkingsgrootte**  
Lengte  
575 mm  
Hoogte  
195 mm  
Diepte  
395 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

**Maximaal verbruik**  
30 W  
**Spanning**  
220-240V  
**Frequentie**  
50-60Hz  
**Stroomkabeltype**  
Shuko

**MOTOR**  
**Max capaciteit**  
540 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maximale geluid**  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximale druk (Pa)**  
600 Pa  
**Vermogen motor max**  
150 W  
**ENERGIEKLASSE**  
B



Stella Led 120 - slim motor

STELLA

Versie  
Slim motor 800 m³/h


Collectie  
Design+

EAN code  
8034122363271

MOTOR

| Snelheid motor                            | 1      | 2      | 3      | 4      |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Geluid<br>dB(A)re1pW-<br>I.E.C.60704-2-13 | 52     | 58     | 63     | 66     |
| Capaciteit (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 245    | 350    | 470    | 540    |
| Maximale druk (Pa)                        | 400    | 480    | 530    | 600    |
| Vermogen motor (W)                        | 100    | 110    | 120    | 150    |
| Luchttuitlaat                             | 220x90 | 220x90 | 220x90 | 220x90 |

CAPACITEIT / DRUK

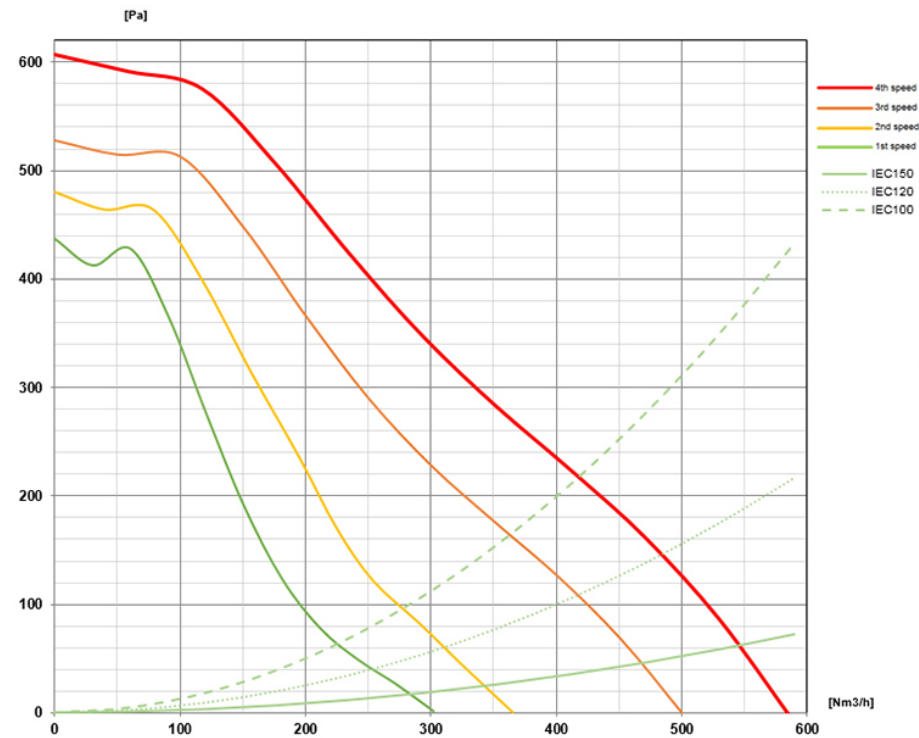


STELLA

Versie  
Slim motor 800 m³/h

Collectie  
Design+

EAN code  
8034122363271

ENERGIELABEL

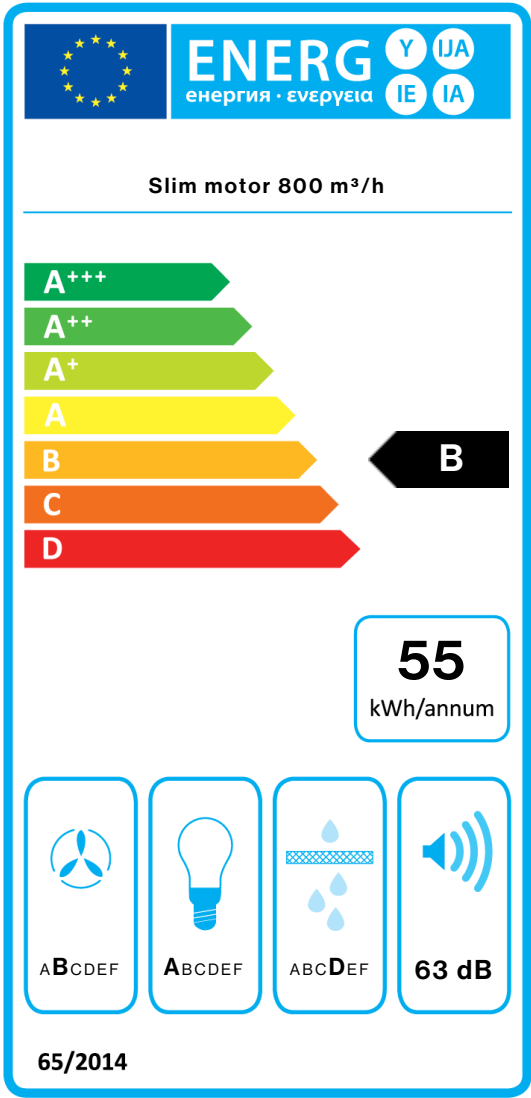

| PF         |                     |       |
|------------|---------------------|-------|
| S          | Falmec Spa          |       |
| M          | Slim motor 800 m³/h |       |
| AEC        | 55,2                | kWh/a |
| EEC        | B                   |       |
| FDE        | 24,2                |       |
| FDEC       | B                   |       |
| LE         | 29,1                |       |
| LEC        | A                   |       |
| GFE        | 65,1                |       |
| GFEC       | D                   |       |
| Qmin       | 245,0               | m³/h  |
| Qmax       | 470,0               | m³/h  |
| Qboost     | 540,0               | m³/h  |
| SPEmin     | 52                  | dBa   |
| SPEmax     | 63                  | dBa   |
| SPEboost   | 66                  | dBa   |
| PO         | -                   | W     |
| PS         | 0,48                | W     |
| PI         |                     |       |
| F          | 1.1                 |       |
| EEl        | 65,0                |       |
| Qbep       | 332,0               | m³/h  |
| Pbep       | 297                 | Pa    |
| Qboost     | 540,0               | m³/h  |
| Wbep       | 540,0               | W     |
| WL         | 13,50               | W     |
| Emiddle    | 309                 | lex   |
| Lwa-SPEmax | 63                  | dBa   |

PI\_Additionele informatie volgens 66/2014