

LED-LINE

Loftmotorer under taget 950 m³/h

Sortiment

Design+

8034122363271



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Fjernbetjening medfølger
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-928
Kulfilter til recirkulationsblock
KACL.939#BF

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m³/h

01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm

01MO-SLIM
Slimlinemotor 800 m³

KACL.396
Ø200 - Flanche

KACL.398
Ø150 - Flange

KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless

KACL.931
Kit. Løst kul / zeolitfilter

KACL.939#BF
Recirkulationskit (01RECIRK) til brug med Slimlinemotor. Til loftsemfang.

KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Loftsemfang

Dimensioner
120 cm

Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)

Betjening
Elektronisk kontrolpanel

Hastighed
4

Belysning
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Filtre
3 x Metallfiltre - Base - 290x326 mm

Gaskomfur: 150 cm
Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

LED-LINE Bruttovægt

30.6 kg

Nettovægt

27.1 kg

Volume

0.18 m³

Mål på emballage

Længde

1420 mm

Højde

190 mm

Dybde

670 mm

EKSTERN MOTOR Loftmotorer under taget 950 m³/h

Bruttovægt

10 kg

Nettovægt

9 kg

Volume

0.06 m³

Mål på emballage

Længde

435 mm

Højde

340 mm

Dybde

385 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

30 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

695 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


590 Pa

Maksimal sugestyrke

270 W

ENERGIKLASSE

B



Stella Led 120 - under roof motor

LED-LINE


Loftmotorer under taget 950
m³/h

Sortiment
Design+

8034122363271

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	369	480	600	695
Maksimalt tryk (Pa)	510	520	560	590
Motor forbrug (W)	190	220	250	270
	150	150	150	150

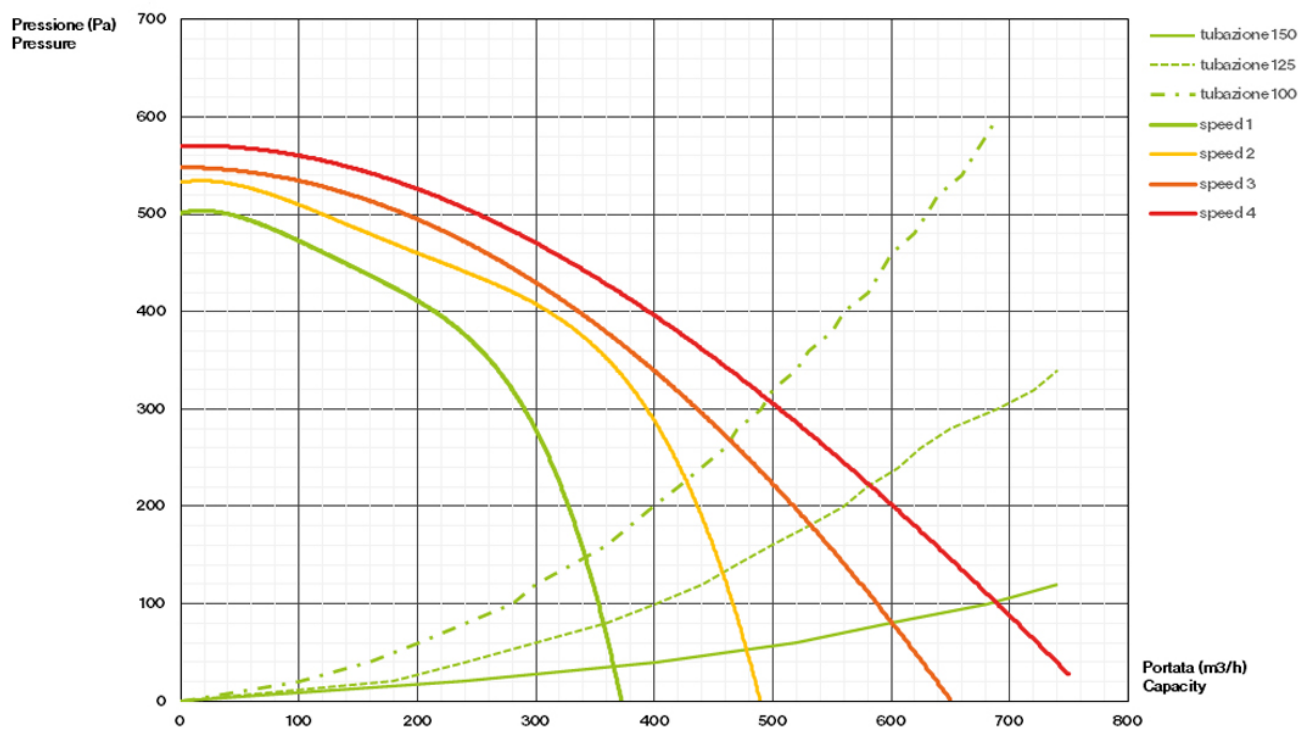


LED-LINE

Loftmotorer under taget 950
m³/h

Sortiment
Design+

8034122363271




ENERG

енергия · ενέργεια

Y IJA


IE IA

Loftmotorer under taget 950 m³/h




67


kWh/annum




ABCDEF



ABCDEF



ABCDEF



62 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	Loftmotorer under taget 950 m ³ /h	
AEC	67,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,1	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m ³ /h
Qmax	600,0	m ³ /h
Qboost	695,0	m ³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	61,6	
Qbep	384,0	m ³ /h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m ³ /h
Wbep	157,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa