

STELLA

Version

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection

Design+

Code EAN

8034122363271



La photographie est purement informative,
Il est possible qu'il ne corresponde pas à la version sélectionnée.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Télécommande incluse
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

Dimensions d'encastrement :
505 x 1240 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec Kit)

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.396

Plaque de sortie 200

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Moteur déporté sous-combles
1100 m³/h Brushless

KACL.782#49F

Slim motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Moteur déporté extérieur 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Moteur déporté extérieur 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Moteur déporté sous-combles
1300 m³/h

KACL.798#41F

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

KACL.928

Kit de recyclage - Filtre à l'unité

KACL.931

Filtre charbon zéolite 10cm pour remplacement

KACL.939#BF

Kit complet de recyclage pour hotte Plafond

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation

Plafonnier

Dimensions

120 cm

Finition

Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite

Type de contrôle

Commandes électroniques

Réglages vitesse

4

Eclairage

Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Filtre

3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm

Table de cuisson gaz: 150 cm

Table de cuisson électrique: 150 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

STELLA Poids brut

30.6 kg

Poids net

27.1 kg

Volume

0.18 m³

Dimensions emballage

Longueur

1420 mm

Hauteur

190 mm

Profondeur

670 mm

MOTEUR SÉPARÉ Moteur déporté sous-combles 950 m³/h

Poids brut

10 kg

Poids net

9 kg

Volume

0.06 m³

Dimensions emballage

Longueur

435 mm

Hauteur

340 mm

Profondeur

385 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

30 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Type de prise

Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale

695 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)


590 Pa

Puissance moteur maximale

270 W

Classe énergétique

B

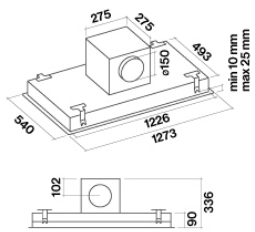

Stella Led 120 - under roof motor

STELLA

Version

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection

Design+


Code EAN

8034122363271

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
(m ³ /h) I.E.C.61591	369	480	600	695
Pression maximale (Pa)	510	520	560	590
Puissance moteur (W)	190	220	250	270
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

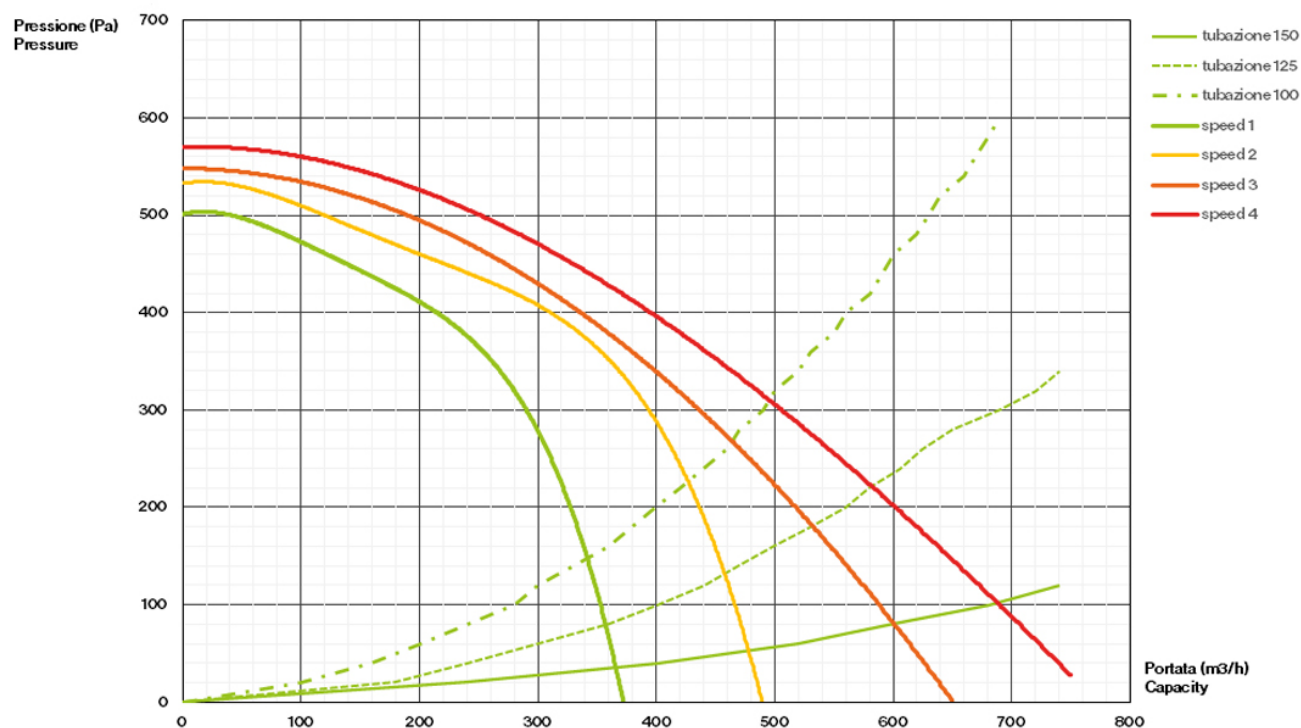

STELLA

Version

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h


Collection

Design+

Code EAN

8034122363271

Etiquette énergétique

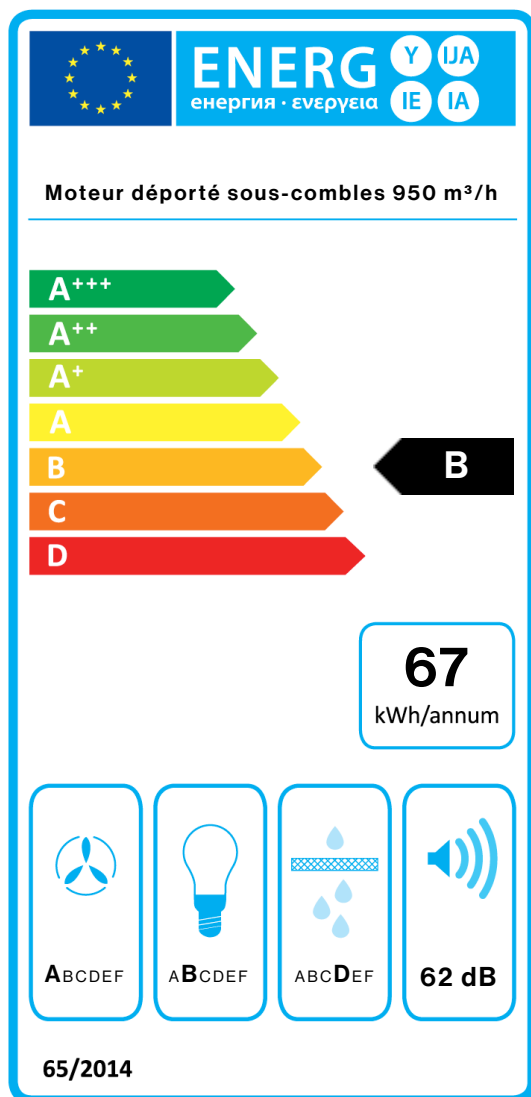

PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur déporté sous-combles 950 m ³ /h	
AEC	67,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,1	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m ³ /h
Qmax	600,0	m ³ /h
Qboost	695,0	m ³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	61,6	
Qbep	384,0	m ³ /h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m ³ /h
Wbep	157,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.