

STELLA

Versione
Motore remoto sottotetto 950 m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122363271



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

- CARATTERISTICHE
GENERICHE**
- Aspirazione perimetrale
 - Pulsantiera elettronica
 - Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
 - Telecomando incluso
 - Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
 - Motore venduto separatamente


Foro per incasso: 505 x 1240 mm;
CSMI20.E1P2#ZZZI400F
**ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI**

- KACL.396**
Ø200 - Flangia
- KACL.398**
Ø150 - Flangia
- KACL.770#41F**
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
- KACL.782#49F**
Motore Slim 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Aspiratore esterno 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Aspiratore esterno 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
- KACL.928**
Ricambi filtri
- KACL.931**
Filtro Carbon.Zeo - Ricambi
- KACL.939#BF**
Kit unità filtrante a soffitto (solo per Motore Slim)
- KACL.953#BF**
Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale

- CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Tipologia di installazione**
Soffitto
 - Dimensioni**
120 cm
 - Finitura**
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
 - Tipo di controllo**
Pulsantiera elettronica
 - Velocita' di funzionamento**
4
 - Illuminazione**
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
 - Filtro**
3 x Filtro metallico "Base" - 290x326 mm
 - Distanza massima**
Piano cottura gas: 150 cm
Piano cottura elettrico: 150 cm

- IMBALLO:PESI E VOLUMI**
- STELLA Peso lordo**
30.6 kg
 - Peso netto**
27.1 kg
 - Volume**
0.18 m³
 - Dimensioni imballo**
Lunghezza
1420 mm
Altezza
190 mm
Profondita'
670 mm
 - MOTORE REMOTO** Motore remoto sottotetto 950 m³/h
 - Peso lordo**
10 kg
 - Peso netto**
9 kg
 - Volume**
0.06 m³
 - Dimensioni imballo**
Lunghezza
435 mm
Altezza
340 mm
Profondita'
385 mm

- FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO**
- Consumo massimo**
30 W
 - Tensione**
220-240V
 - Frequenza**
50-60Hz
 - Tipo di spina**
Shuko
- CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE**
- Portata massima**
695 m³/h
I.E.C. 61591
 - Rumorosità' massima**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
 - Pressione massima (Pa)**
590 Pa
 - Potenza massima motore**
270 W
- CLASSE ENERGETICA**
B



Stella Led 120 - motore sottotetto

STELLA

Versione
Motore remoto sottotetto 950
m³/h


Collezione
Design+

Codice Ean
8034122363271

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Portata (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Pressione massima (Pa)	510	520	560	590
Potenza motore (W)	190	220	250	270
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

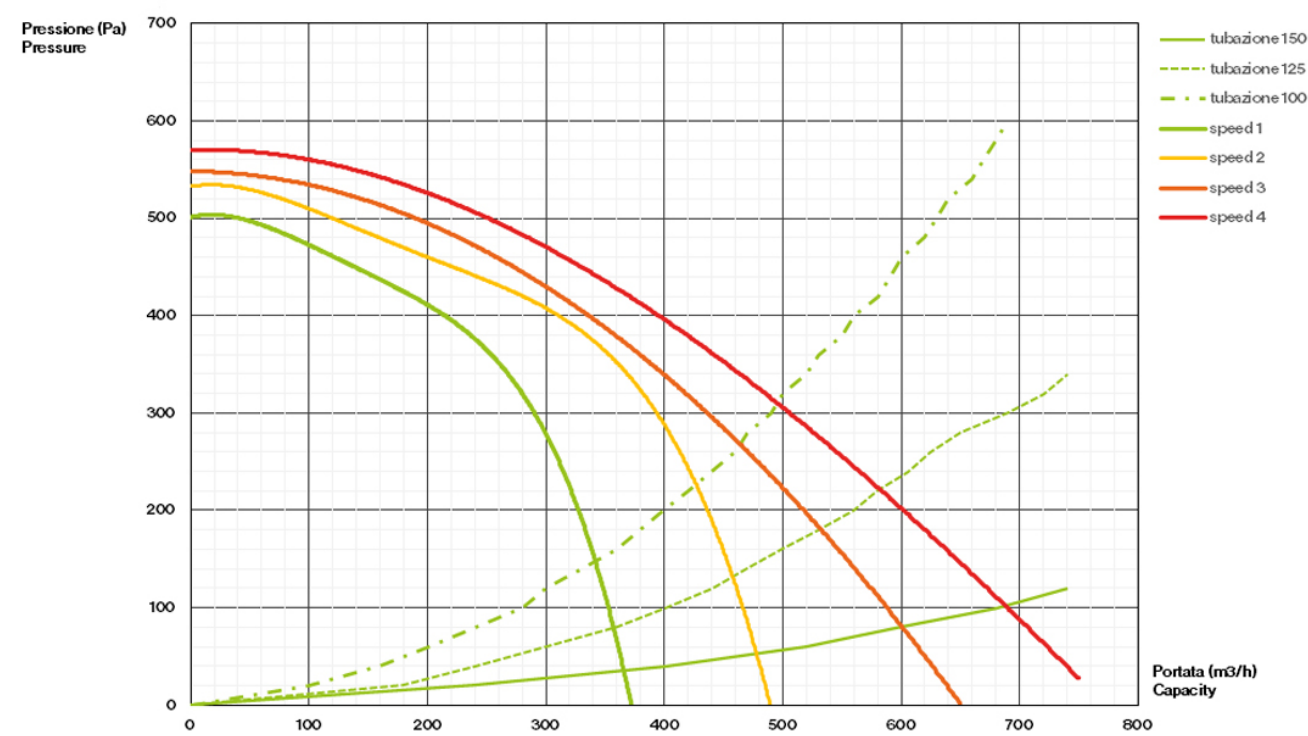


STELLA

Versione
Motore remoto sottotetto 950
m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122363271

ETICHETTA ENERGETICA

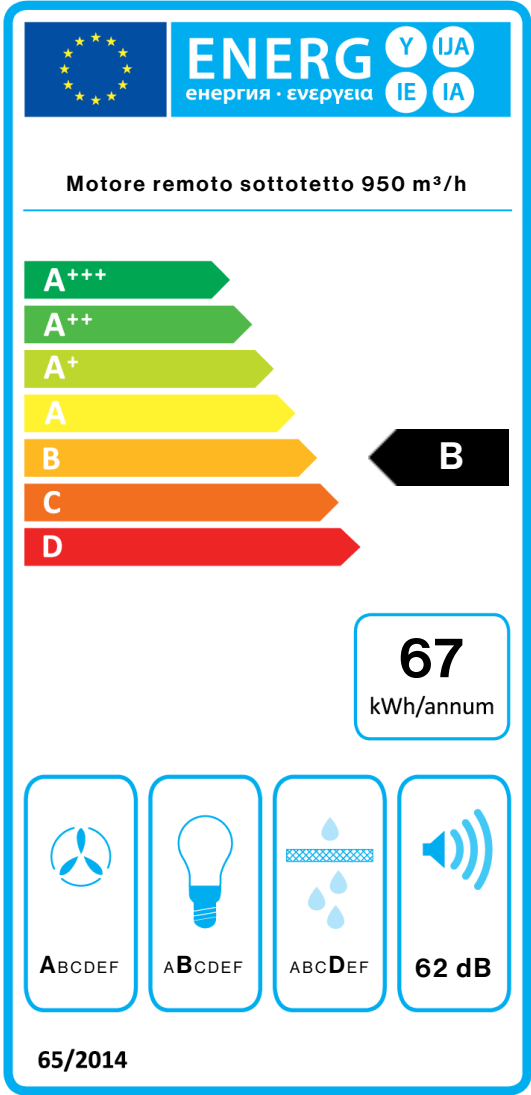

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motore remoto sottotetto 950 m³/h	
AEC	67,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,1	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	61,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.