

STELLA

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122363288



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Télécommande incluse
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Moteur vendu séparément

Dimensions d'encastrement :
505 mm x 940 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec un kit de recyclage en option)

ACCESSOIRES EN OPTION

- KACL.398**
Ø150 - Flange
118358
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
121118
Slim motor 800 m3/h
121291
Filtre charbon zéolite 10cm pour remplacement
124272
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
125020
Plaque de sortie 200
125025
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
125740
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
125744
Kit complet de recyclage pour hotte Plafond
125745
Kit de recyclage - Filtre à l'unité
125976
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
131257
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Plafonnier
Dimensions
90 cm
Finition
Acier avec finition blanche
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm

Table de cuisson gaz: 150 cm
Table de cuisson électrique: 150 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

STELLA Poids brut
24.6 kg
Poids net
21.8 kg
Volume
0.14 m³
Dimensions emballage
Longueur
1120 mm
Hauteur
190 mm
Profondeur
670 mm
MOTEUR SÉPARÉ Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
Poids brut
10 kg
Poids net
9 kg
Volume
0.06 m³
Dimensions emballage
Longueur
435 mm
Hauteur
340 mm
Profondeur
385 mm

Consommation et caractéristiques de connexion
Consommation maximale
30 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
695 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
590 Pa
Puissance moteur maximale
270 W
Classe énergétique
B

STELLA

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h


Collection
Design+

Code EAN
8034122363288

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
(m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Pression maximale (Pa)	510	520	560	590
Puissance moteur (W)	190	220	250	270
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

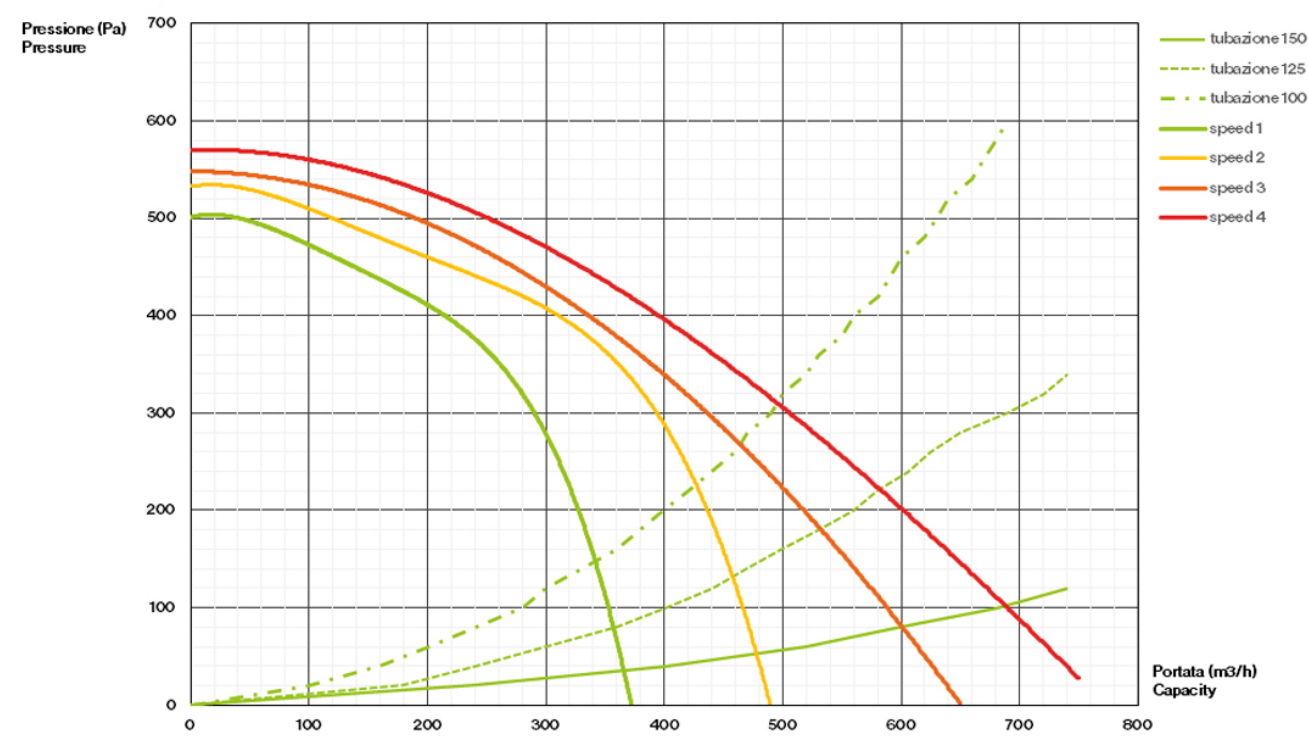


STELLA

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122363288

Etiquette énergétique

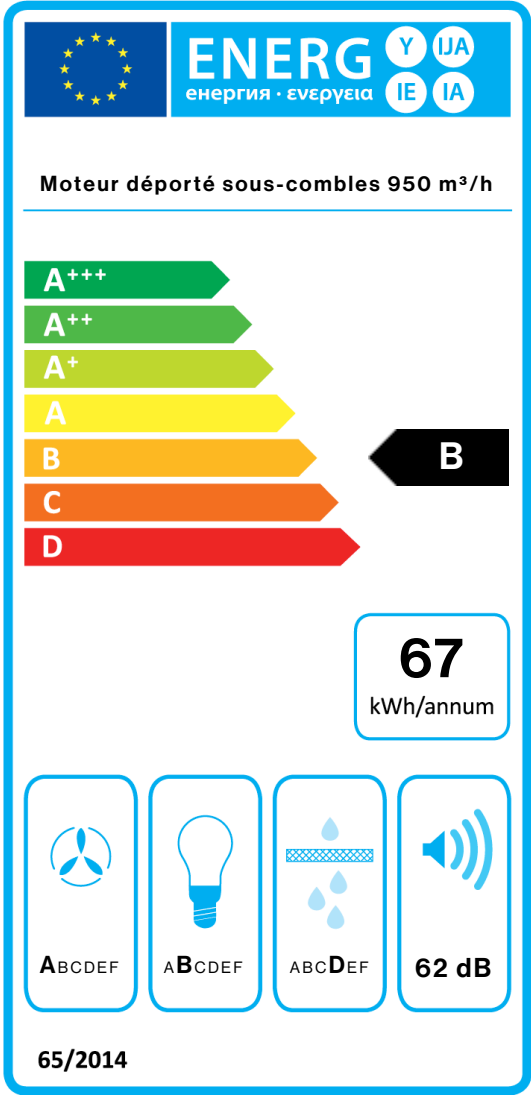

PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur déporté sous-combles 950 m³/h	
AEC	67,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,1	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	61,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.