

STELLA

Versione
Motore Slim 800 m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122363295



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

- CARATTERISTICHE
GENERICHE
- Aspirazione perimetrale
 - Pulsantiera elettronica
 - Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
 - Telecomando incluso
 - Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
 - Motore venduto separatamente

Foro per incasso: 505 x 940 mm;
CSMI90.E1P2#ZZZI400F

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI


- KACL.396**
Ø200 - Flangia
- KACL.398**
Ø150 - Flangia
- KACL.770#41F**
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
- KACL.782#49F**
Motore Slim 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Aspiratore esterno 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Aspiratore esterno 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
- KACL.928**
Ricambi filtri
- KACL.931**
Ricambio filtro Carbon.Zeo (uscita verticale)
- KACL.939#BF**
Kit unità filtrante a soffitto (solo per Motore Slim)
- KACL.953#BF**
Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tipologia di installazione
Soffitto
 - Dimensioni
90 cm
 - Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
 - Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
 - Velocita' di funzionamento
4
 - Illuminazione
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
 - Filtro
2 x Filtro metallico "Base" - 290x326 mm
 - Distanza massima
Piano cottura gas: 150 cm
Piano cottura elettrico: 150 cm

- IMBALLO:PESI E VOLUMI
- STELLA Peso lordo
24.6 kg
 - Peso netto
21.8 kg
 - Volume
0.14 m³
 - Dimensioni imballo
Lunghezza
1120 mm
Altezza
190 mm
Profondita'
670 mm
 - MOTORE REMOTO Motore Slim 800 m³/h
Peso lordo
6.5 kg
 - Peso netto
5.2 kg
 - Volume
0.04 m³
 - Dimensioni imballo
Lunghezza
575 mm
Altezza
195 mm
Profondita'
395 mm

- FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO
- Consumo massimo
30 W
 - Tensione
220-240V
 - Frequenza
50-60Hz
 - Tipo di spina
Shuko

- CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
- Portata massima
540 m³/h
 - I.E.C. 61591
 - Rumorosità' massima
66 dB(A)re1pW
 - I.E.C.60704-2-13
 - Pressione massima (Pa)
600 Pa
 - Potenza massima motore
150 W
 - CLASSE ENERGETICA
B



Stella Led 90 - motore slim

STELLA

Versione
Motore Slim 800 m³/h


Collezione
Design+

Codice Ean
8034122363295

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Portata (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Pressione massima (Pa)	400	480	530	600
Potenza motore (W)	100	110	120	150
Uscita Aria	220x90	220x90	220x90	220x90

PORTATA / PRESSIONE

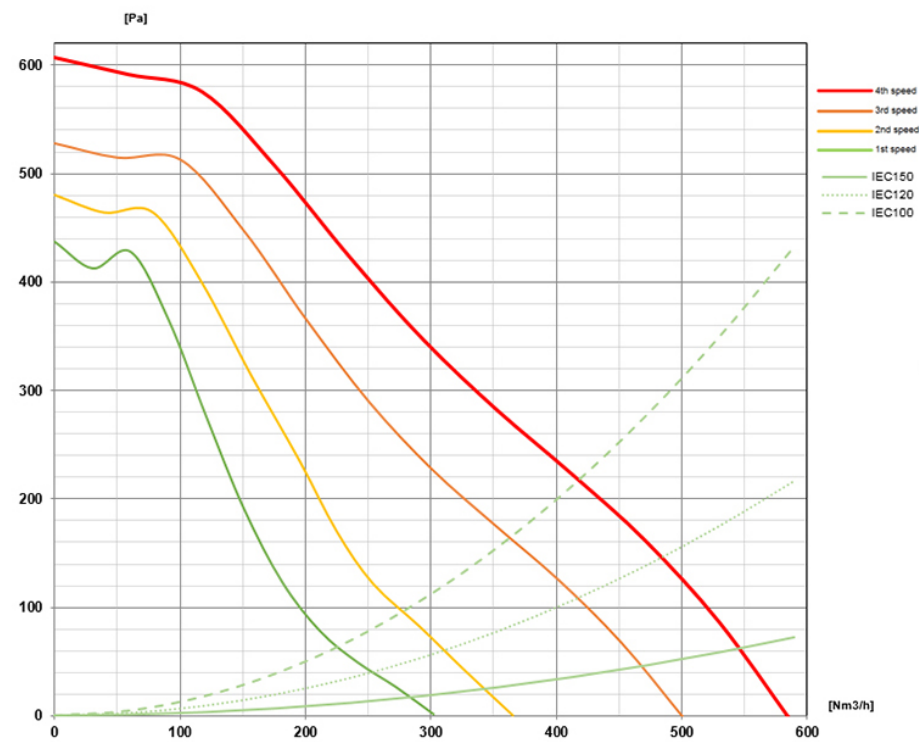


STELLA

Versione
Motore Slim 800 m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122363295

ETICHETTA ENERGETICA

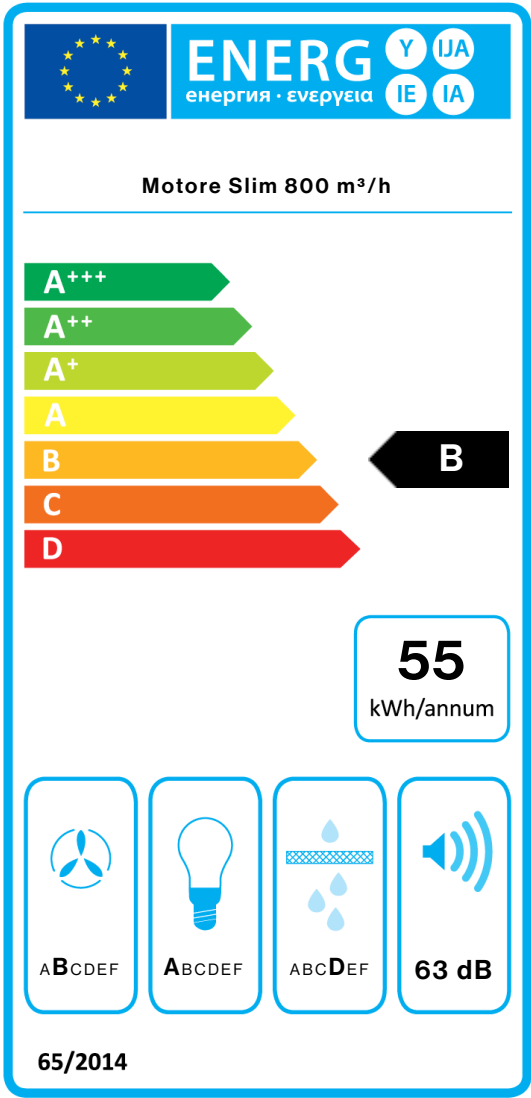

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motore Slim 800 m³/h	
AEC	55,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	29,1	
LEC	A	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.