

STELLA

Version

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection

Design+

Code EAN

8034122363295



Photo indicative/non contractuelle.

Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables
Télécommande incluse
Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)
Moteur vendu séparément

Dimensions d'encastrement :
505 x 940 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec Kit)

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL.928

Filtres de remplacement

FA-KACL.931

Filters Carbon.Zeo - Spare

FA-KACL396

Plaque de sortie

FA-KACL939#BF

Kit de recyclage séparé pour plafonnier (blanc)

FA-MOT1000EX

Moteur déporté extérieur 1000 m³/h

FA-MOT1000IN

Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless

FA-MOT1300

Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h

FA-MOT1500

Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h

FA-MOT950

Moteur déporté sous-combles 950 m³/h

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.782#49F

Slim motor 800 m³/h

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type

Plafond

Dimensions

90 cm

Finition

Acier inox brossé (AISI304)

Type de commande

Commandes électroniques

Commande de vitesse

4

Eclairage

Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Filtre

2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm

Distance maximale

Cuisson à gaz: 150 cm

Taque électrique: 150 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

STELLA Poids brut

24.6 kg

Poids net

21.8 kg

Volume

0.14 m³

Taille de l'emballage

Longeur

1120 mm

Hauteur

190 mm

Profondeur

670 mm

MOTEUR DÉPORTÉ Moteur déporté sous-combles 950 m³/h

Poids brut

10 kg

Poids net

9 kg

Volume

0.06 m³

Taille de l'emballage

Longeur

435 mm

Hauteur

340 mm

Profondeur

385 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale

30 W

Tension

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Cable d'alimentation

Shuko

MOTEUR

Capacité max

695 m³/h

I.E.C. 61591

Niveau sonore max

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression max (Pa)


590 Pa

Puissance du moteur max

270 W

CLASSE ENERGETIQUE

B

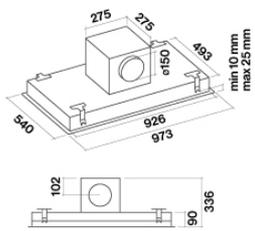

Stella Led 90 - under roof motor

STELLA

Version

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection

Design+


Code EAN

8034122363295

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Pression max (Pa)	510	520	560	590
Puissance du moteur (W)	190	220	250	270
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

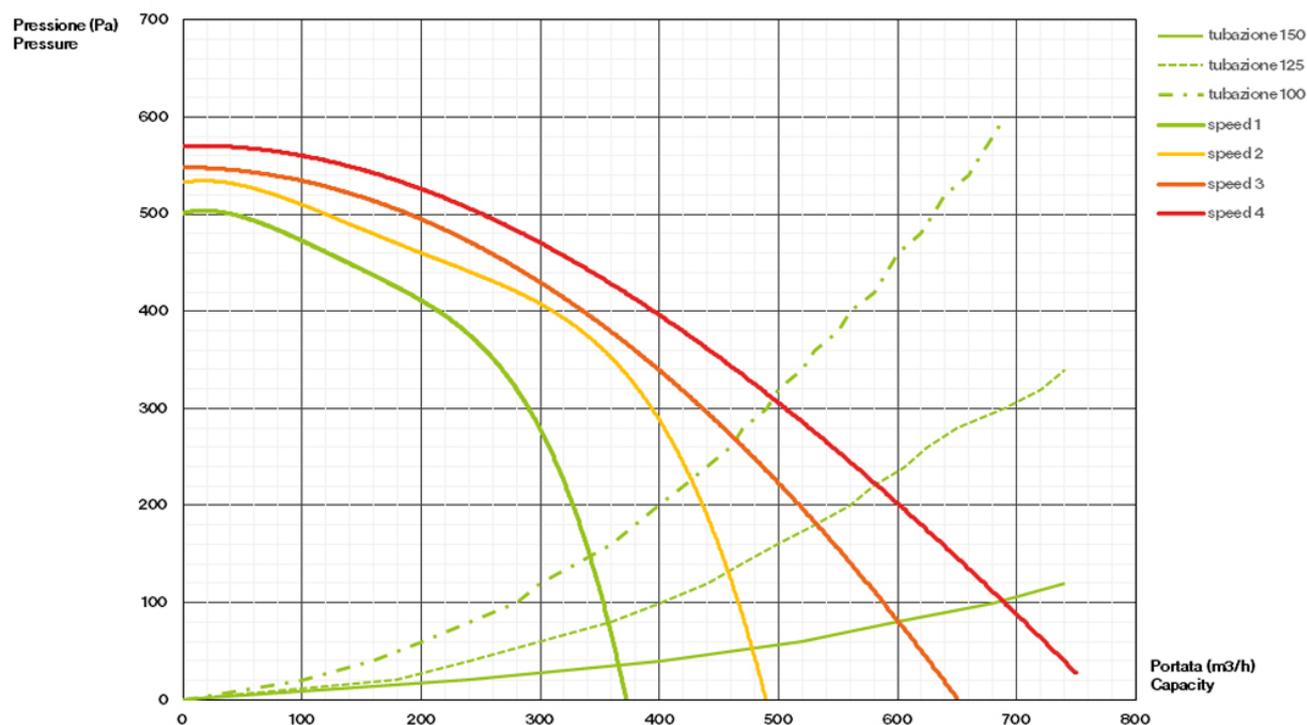

STELLA

Version

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h


Collection

Design+

Code EAN

8034122363295

LABEL ENERGETIQUE

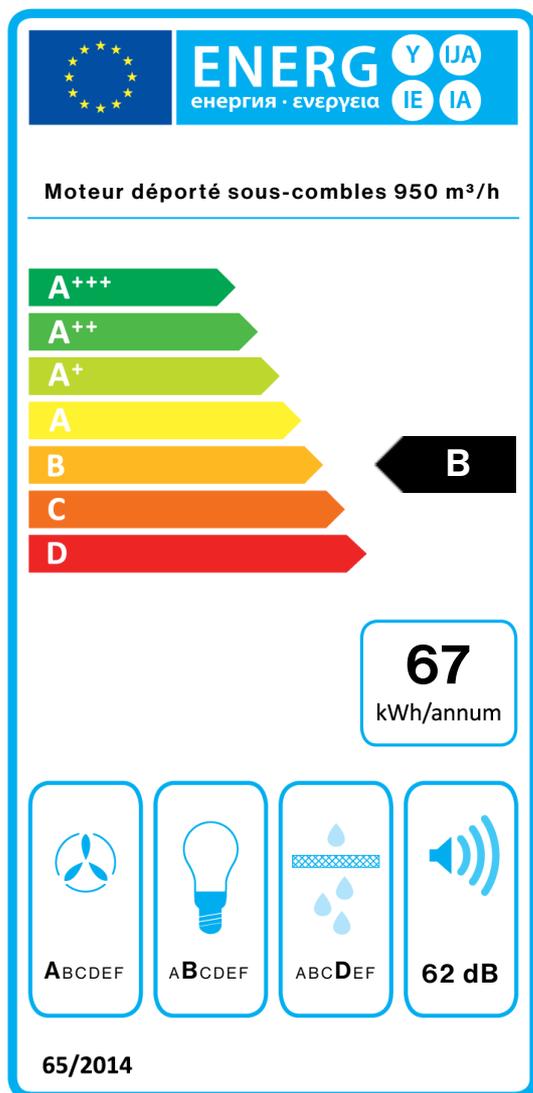

PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur déporté sous-combles 950 m³/h	
AEC	67,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,1	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	61,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.