

STELLA

Versiyon

Çatı altı harici motor 950
m3/sa

Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122363295



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Perimetrik emiş
Elektronik kontrol
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Uzaktan kumanda dahildir
Dinamik Led aydınlatma (2700K
– 5600K)
Motor sold separately

Kesim ölçüsü: 505 x 940 mm
OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.396

Flanj - Ø200

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa

Fırçasız

KACL.782#49F

Motor Slim 800 m3/h

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.928

Yedek filtreler

KACL.931

Yedek Karbon.Zeolit filtre (Down
Draft için)

KACL.939#BF

Tavan re-sirkülasyon filtreleme
kiti (sadece Slim Motor için)

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Tavan
Ölçüler
90 cm
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Base" - 290 x
326 mm

Gazlı ocak: 150 cm
Elektrikli ocak: 150 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE
HACİM

STELLA Brüt ağırlık

24.6 kg

Net ağırlık

21.8 kg

Hacimler

0.14 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1120 mm

Yükseklik

190 mm

Derinlik

670 mm

HARİCİ MOTOR Çatı altı harici
motor 950 m3/sa **Brüt ağırlık**

10 kg

Net ağırlık

9 kg

Hacimler

0.06 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

435 mm

Yükseklik

340 mm

Derinlik

385 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI
ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

30 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

695 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


590 Pa

Maksimum motor gücü

270 W

ENERJİ SINIFI

B



Stella Led 90 - under roof motor

STELLA

Versiyon

Çatı altı harici motor 950
m3/sa

Koleksiyon

Design+


EAN kodu

8034122363295

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	56	62	66
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Maksimum basınç (Pa)	510	520	560	590
Motor gücü (W)	190	220	250	270
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

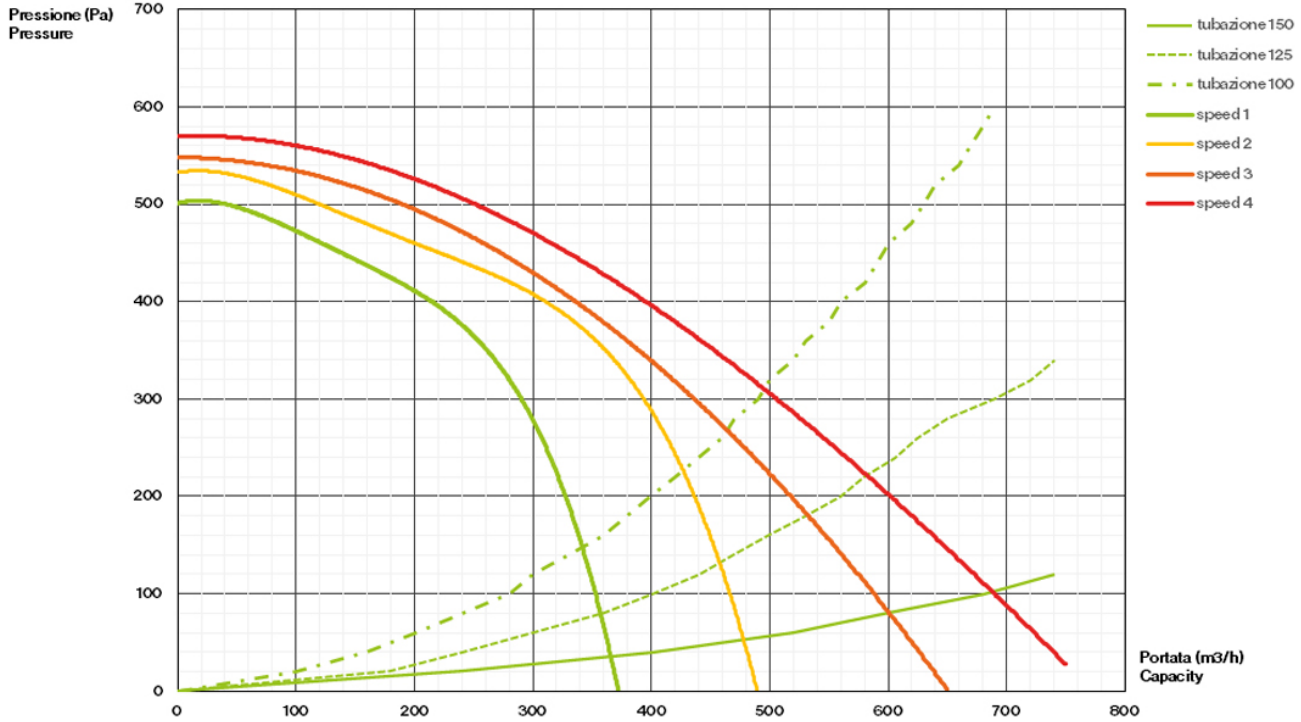

STELLA

Versiyon

Çatı altı harici motor 950
m3/sa


Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122363295

ENERJİ ETİKETİ

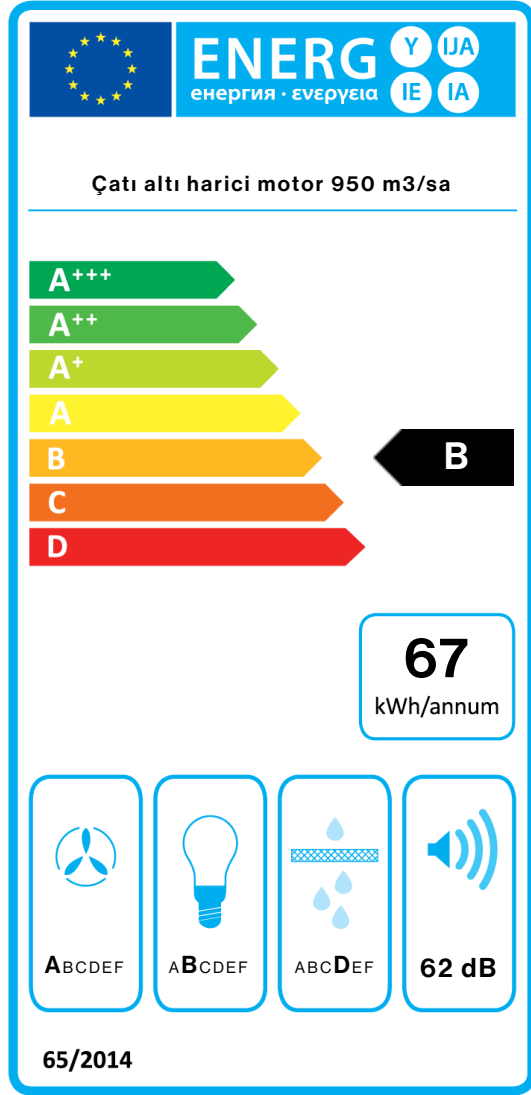

PF		
S	Falmec Spa	
M	Çatı altı harici motor 950 m3/sa	
AEC	67,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,1	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	61,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.