

LED-LINE

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122363301



Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Fjernbetjening medfølger
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-928
 Kulfilter til recirkulationsblock
 KACL.939#BF

01MO-GAVL
 Gavlmotor til udendørs brug
 1000 m3/h

01MO-GAVL-15
 Gavlmotor til udendørs brug
 1500 m3/h

01MO-LOFT
 Loftmotorer under taget 950
 m3/h

01MO-LOFT-13
 Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm

01MO-SLIM
 Slimlinemotor 800 m3
KACL.770#41F
 Loftmotorer 1100 m3/h
 Brushless

KACL.931
 Kit. Løst kul / zeolitfilter

KACL.939#BF
 Recirkulationskit (01RECIRK) til
 brug med Slimlinemotor. Til
 loftsemfang.

KACL.953#BF
 Carbon.Zeo vertical outlet
 ceiling filter unit kit

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
 Loftsemfang

Dimensioner
 90 cm

Udførelse
 Sortlakeret stål

Betjening
 Elektronisk kontrolpanel

Hastighed
 4

Belysning
 Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Filtre
 2 x Metallfiltre - Base - 290x326
 mm

Gaskomfur: 150 cm
 Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

LED-LINE Bruttovægt
 24.6 kg

Nettovægt
 21.8 kg

Volume
 0.14 m³

Mål på emballage

Længde
 1120 mm

Højde
 190 mm

Dybde
 670 mm

EKSTERN MOTOR
 Slimlinemotor 800 m3

Bruttovægt
 6.5 kg

Nettovægt
 5.2 kg

Volume
 0.04 m³

Mål på emballage

Længde
 575 mm

Højde
 195 mm

Dybde
 395 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
 30 W

Spænding
 220-240V

Frequency
 50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
 540 m³/h

I.E.C. 61591


Maksimalt støjniveau
 66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)
 600 Pa

Maksimal sugestyrke
 150 W

ENERGIKLASSE
 B



Stella Led 90 - slim motor

LED-LINE

Slimlinemotor 800 m3


Sortiment

Design+

8034122363301

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maksimalt tryk (Pa)	400	480	530	600
Motor forbrug (W)	100	110	120	150
	220x90	220x90	220x90	220x90

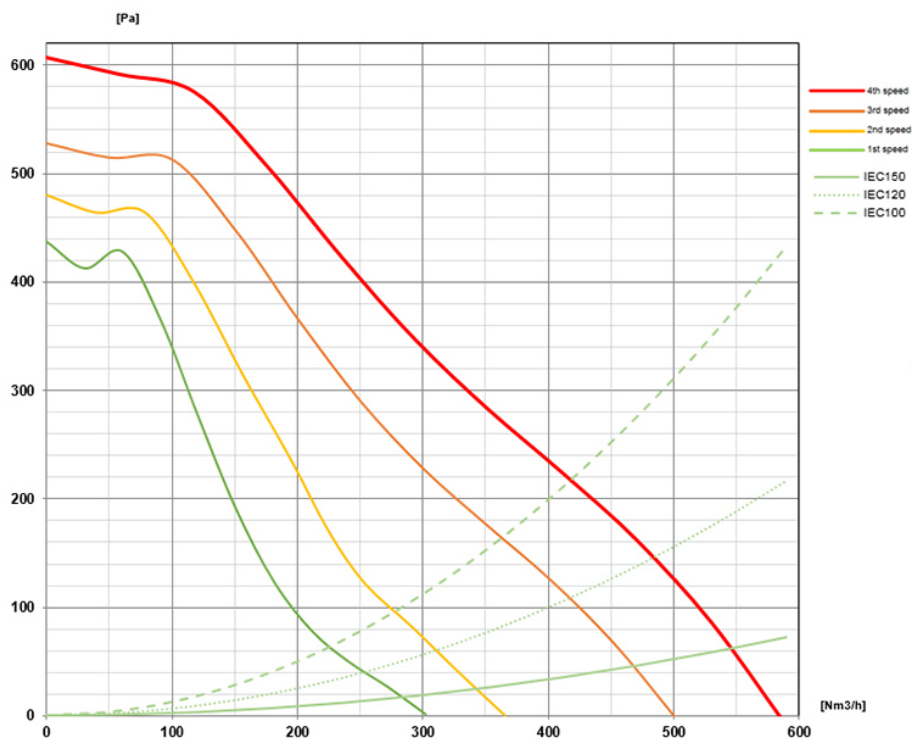


LED-LINE

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122363301

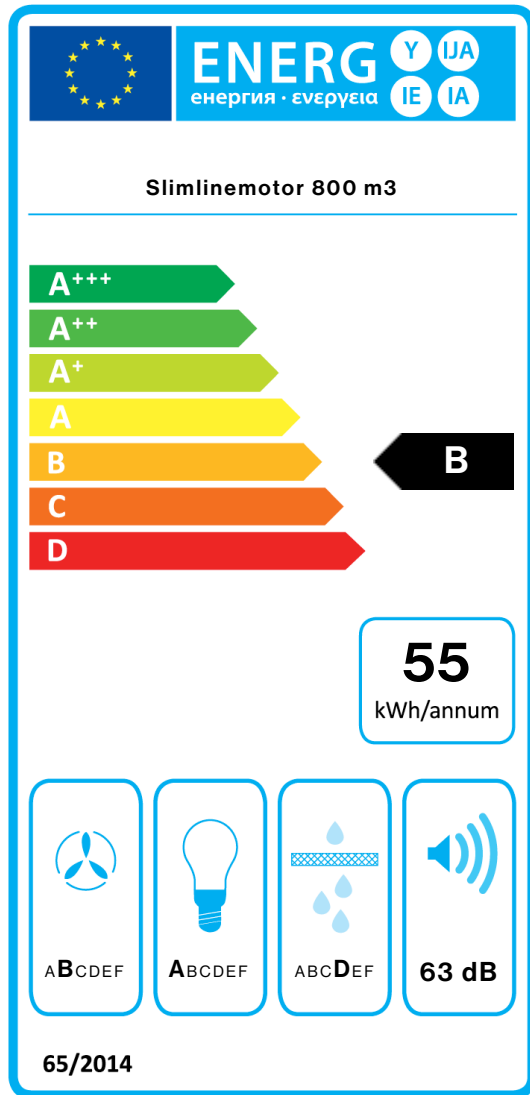

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slimlinemotor 800 m3	
AEC	55,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	29,1	
LEC	A	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	540,0	m ³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,0	
Qbep	332,0	m ³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m ³ /h
Wbep	113,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa