

STELLA

Versión

Slim motor 800 m³/h

Colección

Design+

Código EAN

8034122363301



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Aspiración perimetral
Control electrónico
Filtro de grasa metálico,
extraíble y lavable
Mando a distancia incluido
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Motor sold separately

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F

Remoto bajo techo 1100 m³/h sin
escobillas

KACL.782#49F

Slim motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Extractor exterior 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Extractor exterior 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Motor remoto bajo techo 1300
m³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
m³/h

KACL.928

Kit de Filtros de recirculación

KACL.931

Filtro Carbon.Zeo

KACL.939#BF

Kit de Filtros de recirculación

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación

Techo

Dimensiones

90 cm

Acabado

Acero lacado Negro

Tipo de control

Control electrónico

Ajustes de la velocidad

4

Iluminación

Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Filtro

2 x Filtro metálico Base -
290x326 mm

Encimera de gas: 150 cm

Encimera eléctrica: 150 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

STELLA Peso bruto

24.6 kg

Peso neto

21.8 kg

Volúmenes

0.14 m³

Tamaño del embalaje

longitud

1120 mm

altura

190 mm

profundidad

670 mm

MOTOR REMOTO Slim motor

800 m³/h **Peso bruto**

6.5 kg

Peso neto

5.2 kg

Volúmenes

0.04 m³

Tamaño del embalaje

longitud

575 mm

altura

195 mm

profundidad

395 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo

30 W

Actual

220-240V

Frecuencia

50-60Hz

Tipo de enchufe

Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima

540 m³/h

I.E.C. 61591

Ruido máximo

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Presión máxima (Pa)


600 Pa

Potencia máxima del motor

150 W

Clase de eficiencia energética

B



STELLA

Versión

Slim motor 800 m³/h

Colección

Design+


Código EAN

8034122363301

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacidad (m ³ /h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Presión máxima (Pa)	400	480	530	600
Potencia del motor	100	110	120	150
Salida de aire	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACIDAD/PRESIÓN

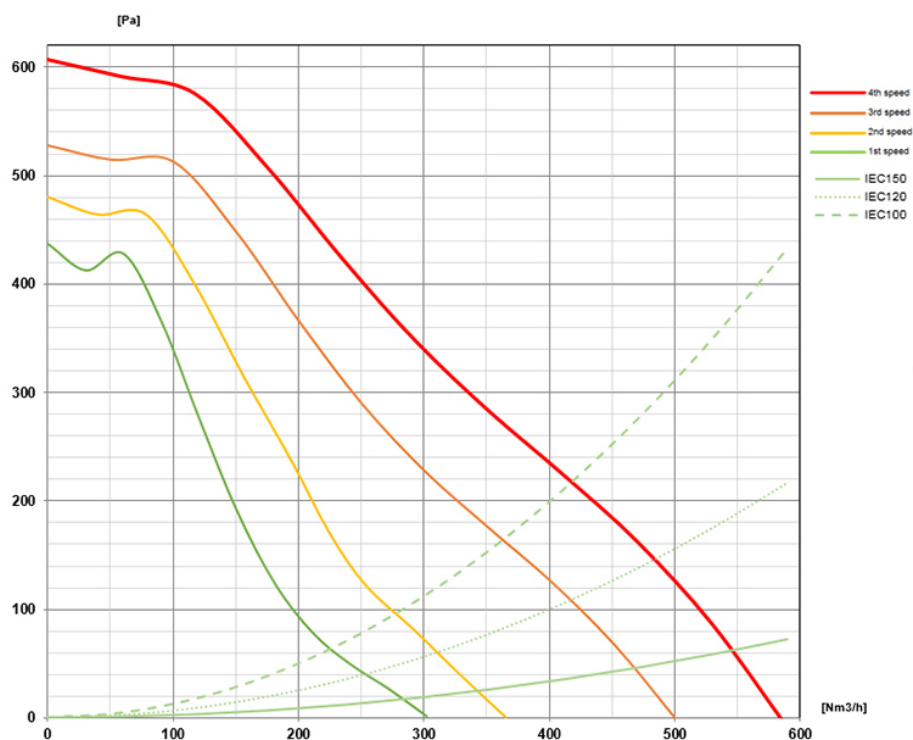

STELLA

Versión

Slim motor 800 m³/h


Colección

Design+

Código EAN

8034122363301

ETIQUETA ENERGÉTICA

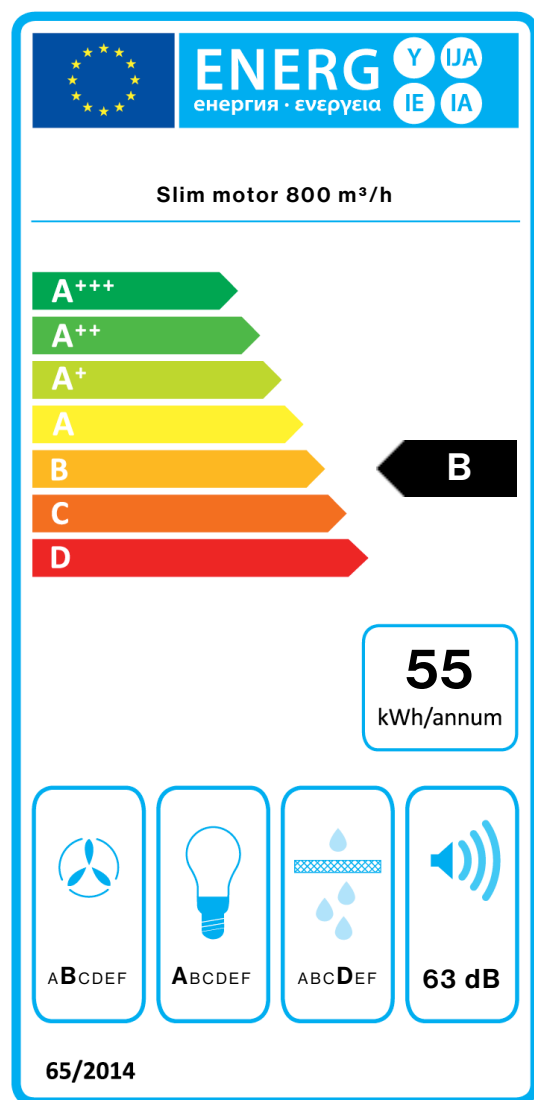

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	55,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	29,1	
LEC	A	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	65,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad