

TAB

Versie

Wand 60 cm - Inox - 800 m³/u

Collectie

Design

EAN code

8034122352077

KENMERKEN

**Opening vooraan Fasteel
Chroomrand
Elektronische bediening
LED licht op de behuizing en
deur
Top filter, afneembaar en
afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Mogelijkheid om muurkanaal
langs achter te monteren
Optionele schacht**

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815

Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)

FA-MOT1000EX

Motor op afstand - buiten 1000 m³/h

FA-MOT1000IN

Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless

FA-MOT1300

Motor op afstand - binnen 1300 m³/h

FA-MOT1500

Motor op afstand buiten - 1500 m³/h

FA-MOT950

Motor op afstand binnen - 950 m³/u

KCTCN.001#I

KIT CHIMNEY TAB 60-80 NOR.
STAINLESS STEEL

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
60 cm
Afwerking
Opening vooraan Fasteel
Chroomrand
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filter
Metalen filter "Top" - Tab 60
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 55 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME



Bruto gewicht
20 kg
Netto gewicht
17 kg
Volume
0.2 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
710 mm
Hoogte
480 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
66 dB(A)_{re1pW}
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Vermogen motor max
224 W
ENERGIEKLASSE
A



TAB

Versie

Wand 60 cm - Inox - 800 m³/u

Collectie

Design


EAN code

8034122352077

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Capaciteit (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

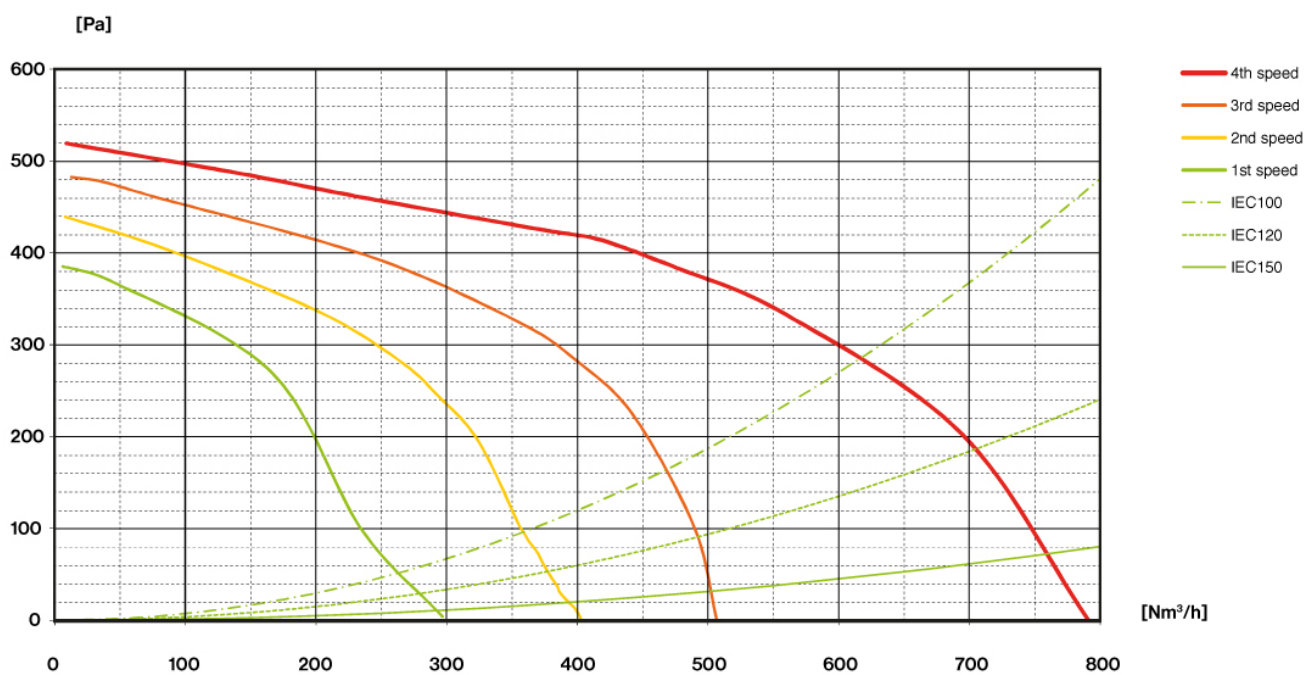

TAB

Versie

Wand 60 cm - Inox - 800 m³/u


Collectie

Design

EAN code

8034122352077

ENERGIELABEL

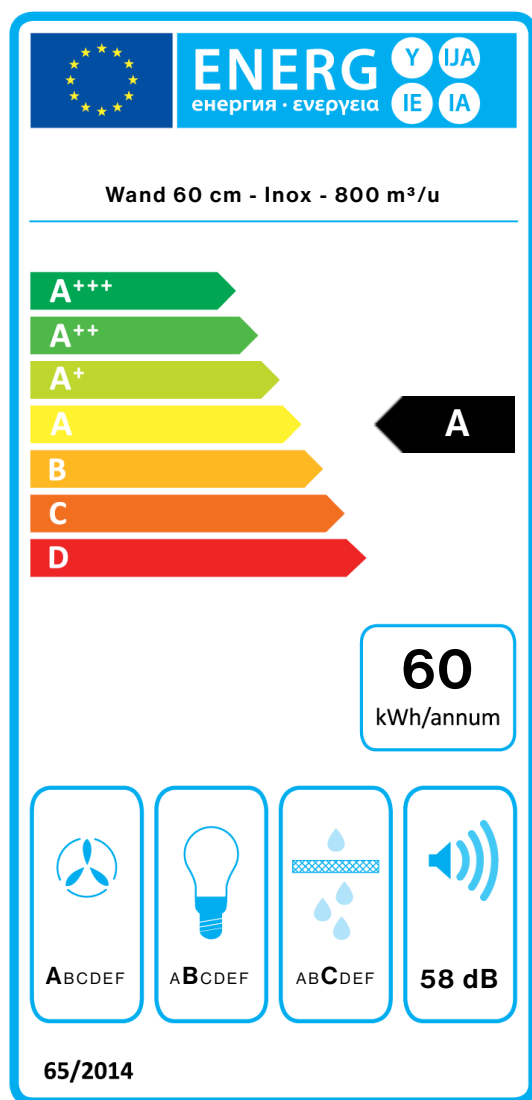

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 60 cm - Inox - 800 m ³ /u	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m ³ /h
Qmax	500,0	m ³ /h
Qboost	750,0	m ³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,6	
Qbep	432,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014