

TAB

Versiune
Perete 60 cm - Fasteel - 800 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122352077

CARACTERISTICI

Deschidere frontala culoare FASTEEL
Margini cromate
Control electronic
Iluminare cu LED pe corp si usa
Filtru de grasime Top, detasabil si lavabil
Filtru de carbon inclus
Posibilitatea de a conecta la tubulatură prin partea din spate
Optional - masca pentru tubulatura

ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor de acoperis 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m3/h
KACL.815
Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)
KCTCN.001#I
Masca pentru tubulatura (Inox)

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De perete
Dimensiuni
60 cm
Finisaj
Deschidere frontala culoare FASTEEL
Margini cromate
Motor
800 m³/h
Tipul panoului de control
Control electronic
Setari de viteza
4
Iluminare
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtru
Filtru metalic "Top"
Filtru de Carbon
Filtru de carbon rotund Ø170 mm - Tip 6 (inclus)
Distanta minima
Plita cu gaz: 55 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM



Greutate bruta
20 kg
Greutate neta
17 kg
Volum
0.2 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
710 mm
Inaltime
480 mm
Adancime
595 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
280 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
750 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
510 Pa
Putere maxima motor
224 W
CLASA DE ENERGIE
A



TAB

Versiune
Perete 60 cm - Fasteel - 800
m3/h


Colectie
Design

Cod EAN
8034122352077

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Presiune maxima (Pa)	390	440	490	510
Putere motor (W)	130	150	178	224
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE
[Pa]

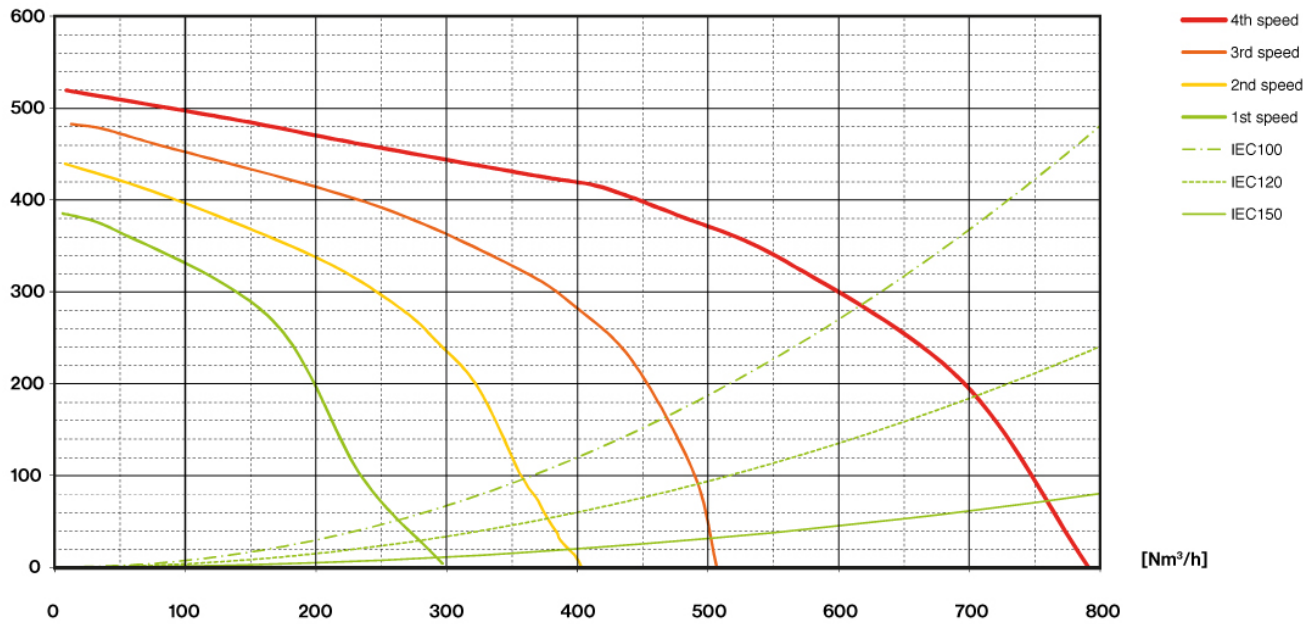


TAB

Versiune
Perete 60 cm - Fasteel - 800
m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122352077

ETICHETA DE ENERGIE

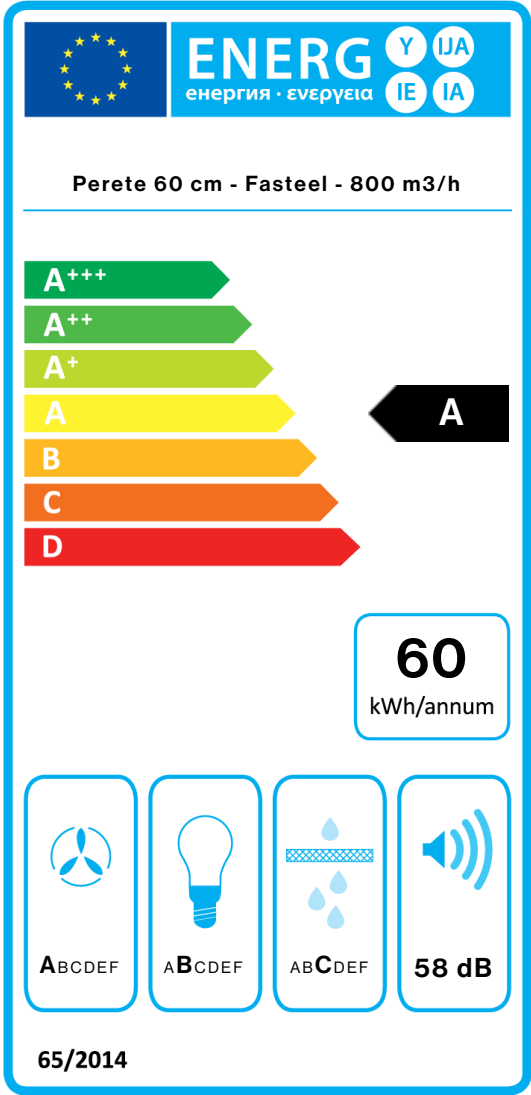

PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 60 cm - Fasteel - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa