

TAB

Варіант
Настінна 60 см - Fasteel - 800
м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122352077

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фронтальна частина зі сталі
Fasteel
Хромована рама
Електронне керування
Світлодіодне освітлення на
корпусі і дверцятах
Знімний верхній фільтр що
миється
Вугільний фільтр передбачений
Можлива установка воздуховода
з тильного боку
Додатковий димохід

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)
KCTCN.001#I
Димар (Inox)

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
60 см
Покриття
Фронтальна частина зі сталі
Fasteel
Хромована рама
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 4x1,2 W – 3200 K
Фільтр
Metallic filter "Top" - Tab 60
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 55 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ



Вага брутто
20 kg
Вага нетто
17 kg
Об'єм
0.2 m³
Розмір упаковки
Довжина
710 mm
Висота
480 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
750 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
A



TAB

Варіант
Настінна 60 см - Fasteel - 800
м3/год


Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122352077

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Потужність (м3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК
[Pa]

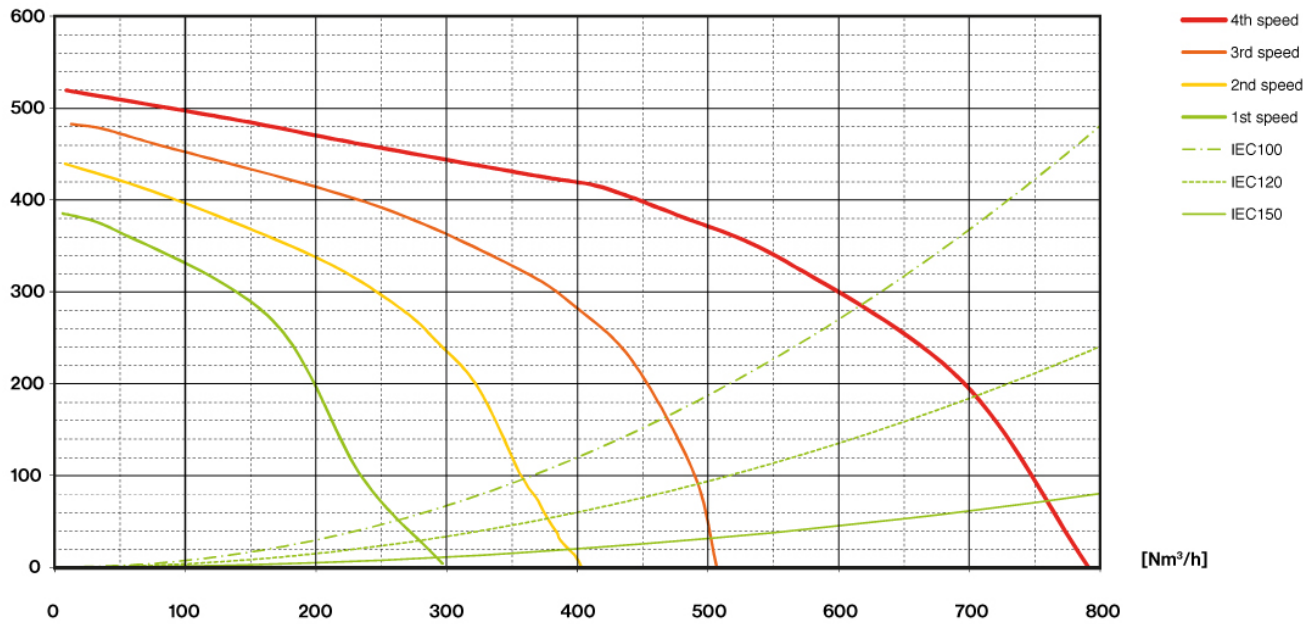


ТАВ

Варіант
Настінна 60 см - Fasteel - 800
м3/год

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122352077

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

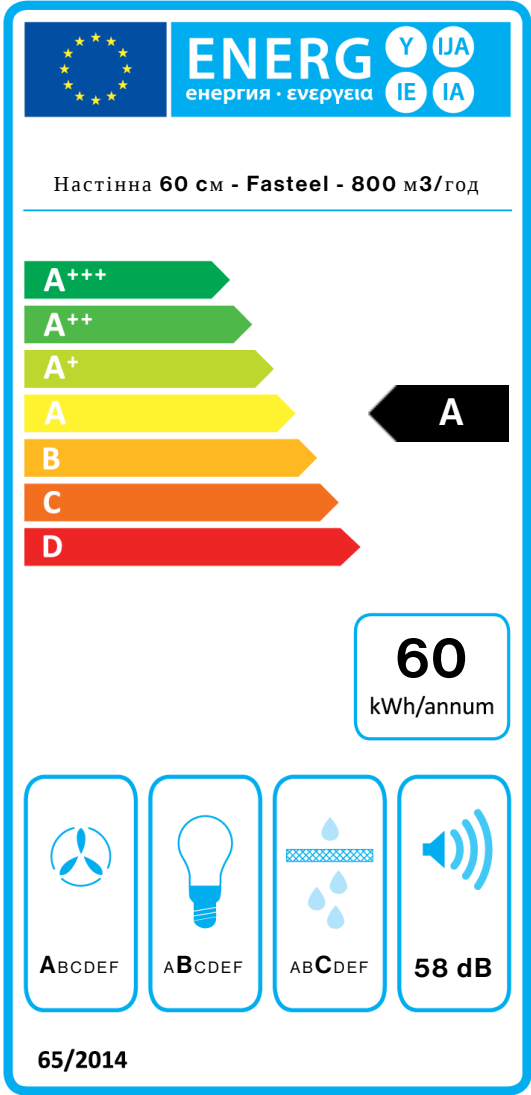

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настінна 60 см - Fasteel - 800 м3/год	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	м³/h
Qmax	500,0	м³/h
Qboost	750,0	м³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,6	
Qbep	432,0	м³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	м³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEl_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.