

TAB

Version
Mural 60 cm - Rouge - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122352060



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Bord chromé
- Commandes électroniques
- éclairage LED sur corps et porte
- Filtres Top lavables au lave-vaisselle
- Filtres à charbon inclus
- Évacuation horizontale possible
- Cheminée en option

Fonctionne en évacuation ou en recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- 115997**
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 124272**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- 125016**
Extension de cheminée pour Tab (blanc)
- 125025**
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- 125976**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'installation**
Mural
- Dimensions**
60 cm
- Finition**
Façade ouvrant colorée
- Bord chromé
- Moteur**
800 m³/h
- Type de contrôle**
Commandes électroniques
- Réglages vitesse**
4
- Eclairage**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filtre**
Metallic filter "Top" - Tab 60
- Filtre à charbon**
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
- Distance minimale**
Table de cuisson gaz: 55 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm



EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- Poids brut**
20 kg
- Poids net**
17 kg
- Volume**
0.2 m³
- Dimensions emballage**
Longueur 710 mm
Hauteur 480 mm
Profondeur 595 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion**
- Consommation maximale**
280 W
- Courant**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz
- Type de prise**
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

- Capacité maximale**
750 m³/h
- I.E.C. 61591
- Bruit maximal**
66 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression maximale (Pa)**
510 Pa
- Puissance moteur maximale**
224 W
- Classe énergétique**
A



TAB

Version
Mural 60 cm - Rouge - 800
m3/h


Collection
Design

Code EAN
8034122352060

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
(m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression
[Pa]

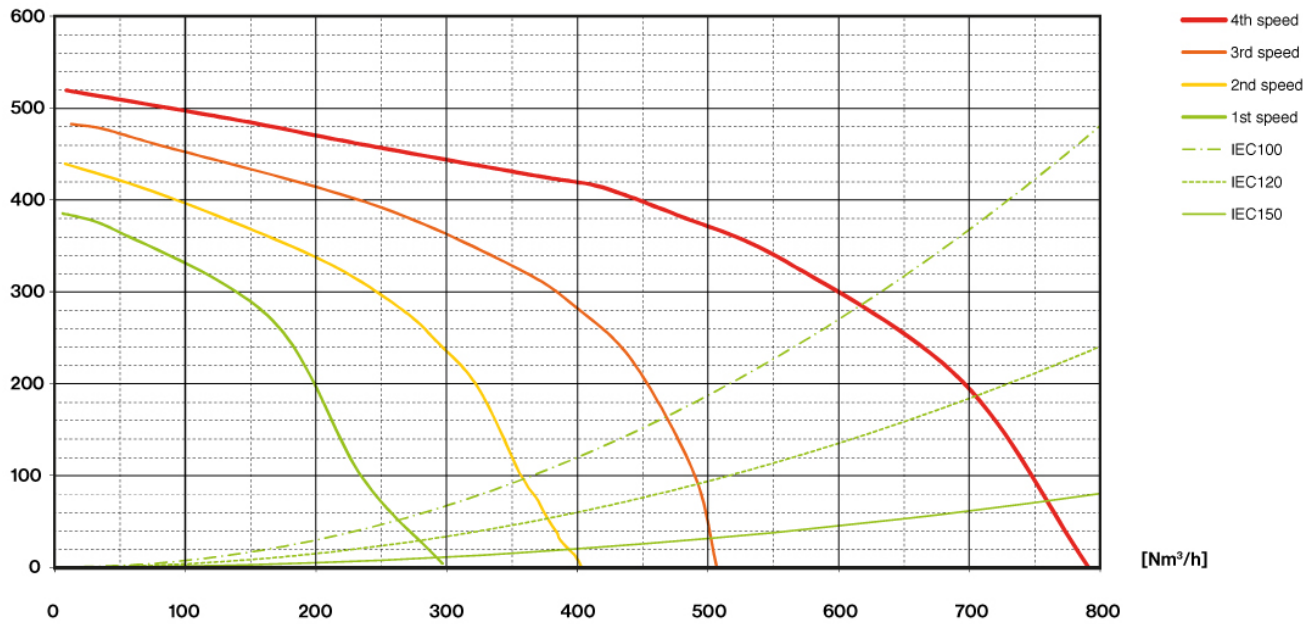


TAB

Version
Mural 60 cm - Rouge - 800
m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122352060

Etiquette énergétique

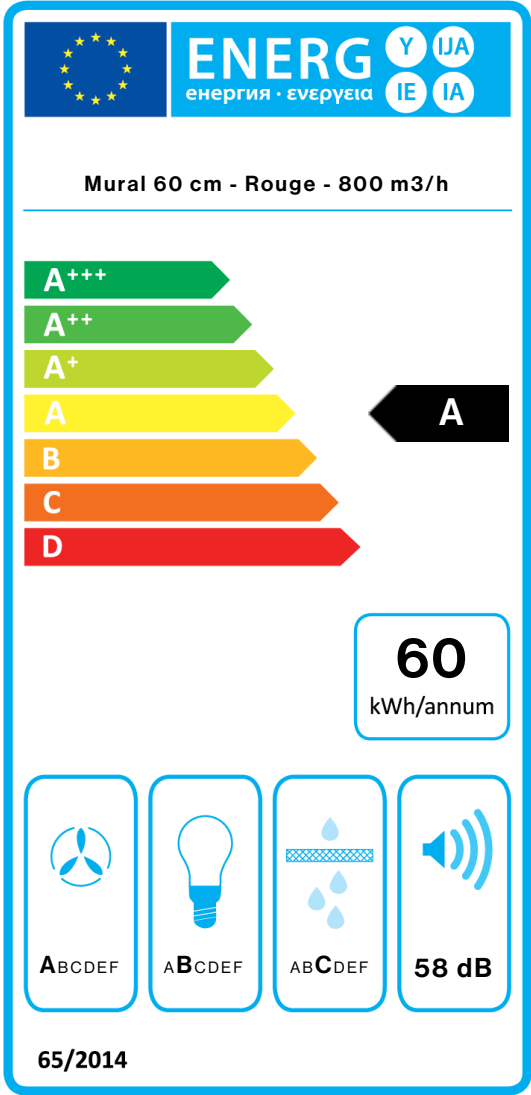

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 60 cm - Rouge - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.