

TAB

Version

Wandhaube 80 cm - Weiß - 800 m3/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122352091



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Chromleisten
- Elektronische Schaltung
- LED-Beleuchtung an Tür und Haubenkörper
- Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter optional lieferbar
- Rückseitiger Motorauslass möglich
- Schacht optional verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.815**
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
- KCTCN.001#B**
Schacht (weiß)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einbauart**
Wandhauben
- Maße**
80 cm
- Oberfläche**
Weißes Front zu öffnen
- Chromleisten
- Motor**
800 m³/h
- Steuerungsart**
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen**
4
- Beleuchtung**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filter**
2 x METALLFETTFILTER "TOP" - Tab 60
- Kohlefilter**
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C (inbegriffen)
- Mindestabstand**
Gaskochfeld: 55 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN



- Bruttogewicht**
25 kg
- Nettogewicht**
21 kg
- Volumen**
0.28 m³
- Verpackungsgröße**
Länge 995 mm
Höhe 480 mm
Tiefe 595 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

- EIGENSCHAFTEN**
- Maximaler Verbrauch**
280 W
- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

- Maximale Leistung**
750 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
510 Pa
- Maximale Motor Leistung**
224 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
A



Gerät und Rückansicht

TAB

Version
Wandhaube 80 cm - Weiß - 800
m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122352091

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK
[Pa]

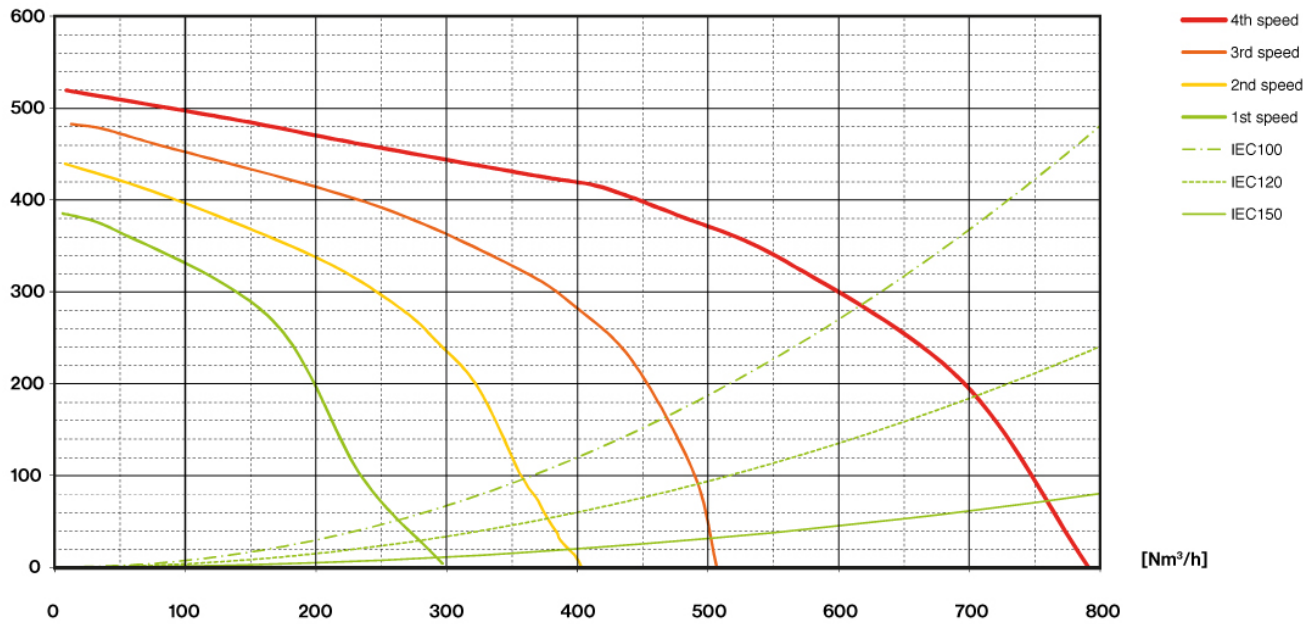

TAB

Version

Wandhaube 80 cm - Weiß - 800 m3/h


Kollektion

Design

EAN Code

8034122352091

ENERGIELABEL

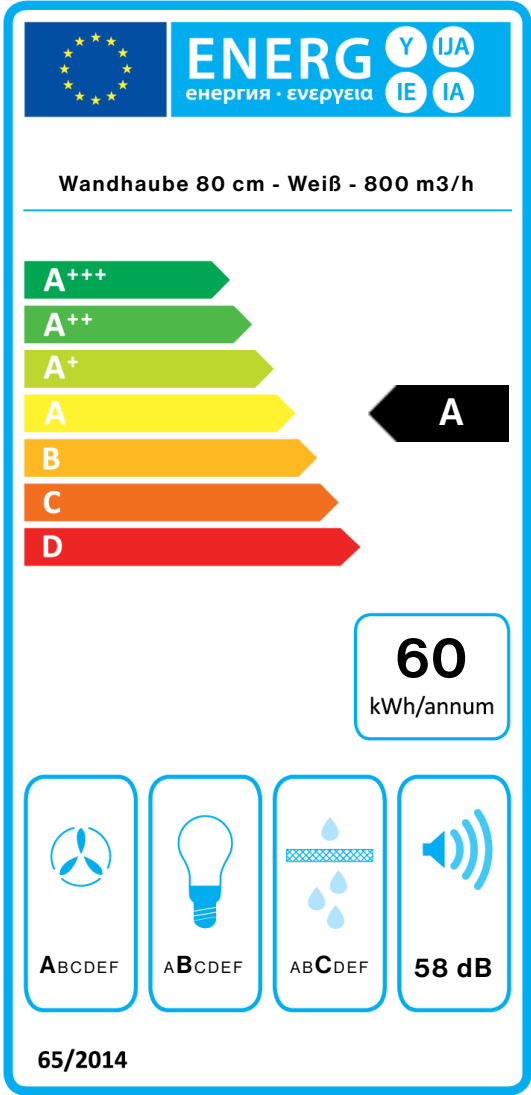

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 80 cm - Weiß - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.