

TAB

01TAB-80-VGG - Væg - 80 cm -
Grå - 800 m³/h

Sortiment

Design

8034122352138



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kulørt åbning i front
Krom hjørner
Elektronisk kontrolpanel
LED lys på emfang og som
baggrundsls
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Kulfilter
Mulighed for bagudvending af
motor
Skorsten medfølger ved aftræk

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm

07MAGIC

Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m³/h

Brushless

KCTCN.001#B

KIT CHIMNEY TAB 60-80 NOR.

WHITE

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Væg

Dimensioner

80 cm

Udførelse

Kulørt åbning i front
Krom hjørner

Motor

800 m³/h

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Hastighed

4

Belysning

LED 4x1,2 W - 3200 K

Filtre

2 x Metalfiltre - Top - Tab 60

Kulfilter

Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Medfølger)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 55 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

25 kg

Nettovægt

21 kg

Volume

0.28 m³

Mål på emballage

Længde

995 mm

Højde

480 mm

Dybde

595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

280 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

750 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)



510 Pa

Maksimal sugestyrke

224 W

ENERGIKLASSE

A



TAB

01TAB-80-VGG - Væg - 80 cm -
Grå - 800 m³/h


Sortiment

Design

8034122352138

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW} -I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150

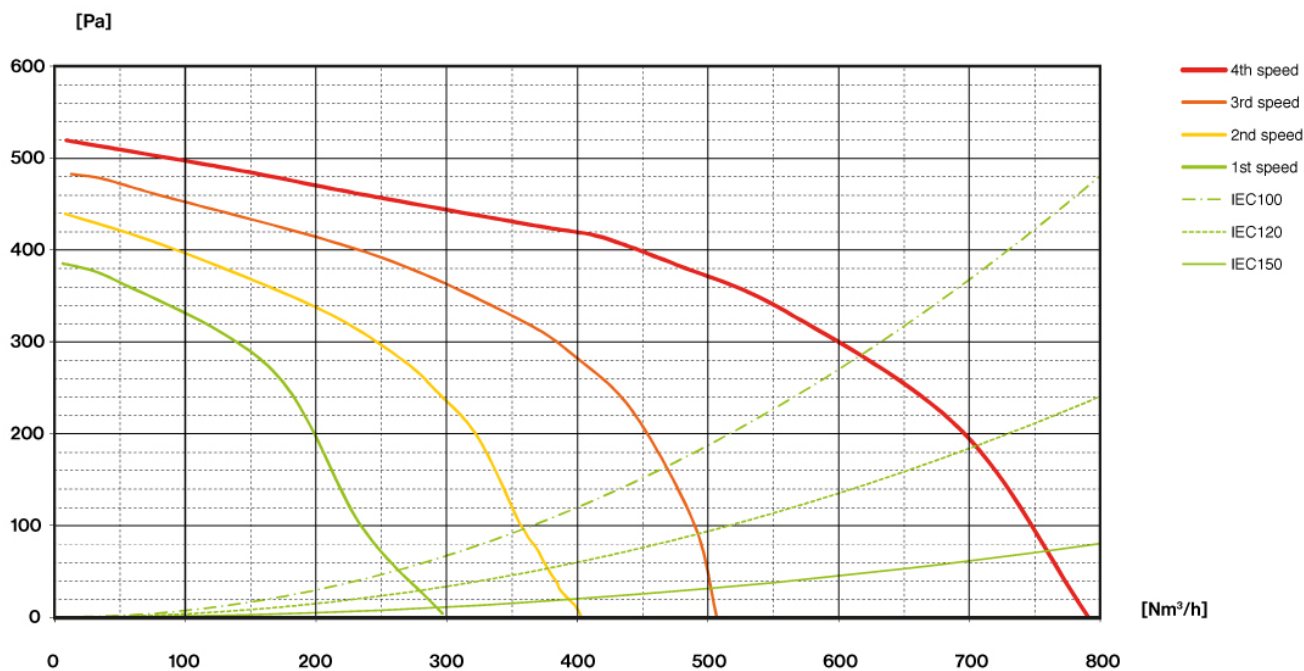

TAB

01TAB-80-VGG - Væg - 80 cm -
Grå - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122352138

01TAB-80-VGG - Væg - 80 cm - Grå - 800 m3/h

A

60
kWh/annum

58 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01TAB-80-VGG - Væg - 80 cm - Grå - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m ³ /h
Qmax	500,0	m ³ /h
Qboost	750,0	m ³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	54,6	
Qbep	432,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa