

TAB

Versión
Mural 80 cm - Gris - 800 m3/h

Colección
Design

Código EAN
8034122352138



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Apertura frontal coloreada
Marco de cromo
Control electrónico
Iluminación LED en el cuerpo y puerta
Filtro superior, extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido
Los modelos mural permiten la instalación por conductos desde la parte posterior
Alargo opcional

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motor remoto bajo techo 950 m3/h
KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
KCQAN.00#B
Alargo opcional (Blanco)
KCQAN.00#N
Alargo opcional (Negro)
KCTCN.001#B
KIT CHIMNEY TAB 60-80 NOR. WHITE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
80 cm
Acabado
Frontal con acabado en color
Borde Cromado
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtro
2 x Filtro metálico Top - Tab 60
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6 (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 55 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES



Peso bruto
25 kg
Peso neto
21 kg
Volúmenes
0.28 m³
Tamaño del embalaje
longitud
995 mm
altura
480 mm
profundidad
595 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo
280 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
750 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
510 Pa
Potencia máxima del motor
224 W
Clase de eficiencia energética
A



TAB

Versión
Mural 80 cm - Gris - 800 m3/h


Colección
Design

Código EAN
8034122352138

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Presión máxima (Pa)	390	440	490	510
Potencia del motor	130	150	178	224
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN
[Pa]

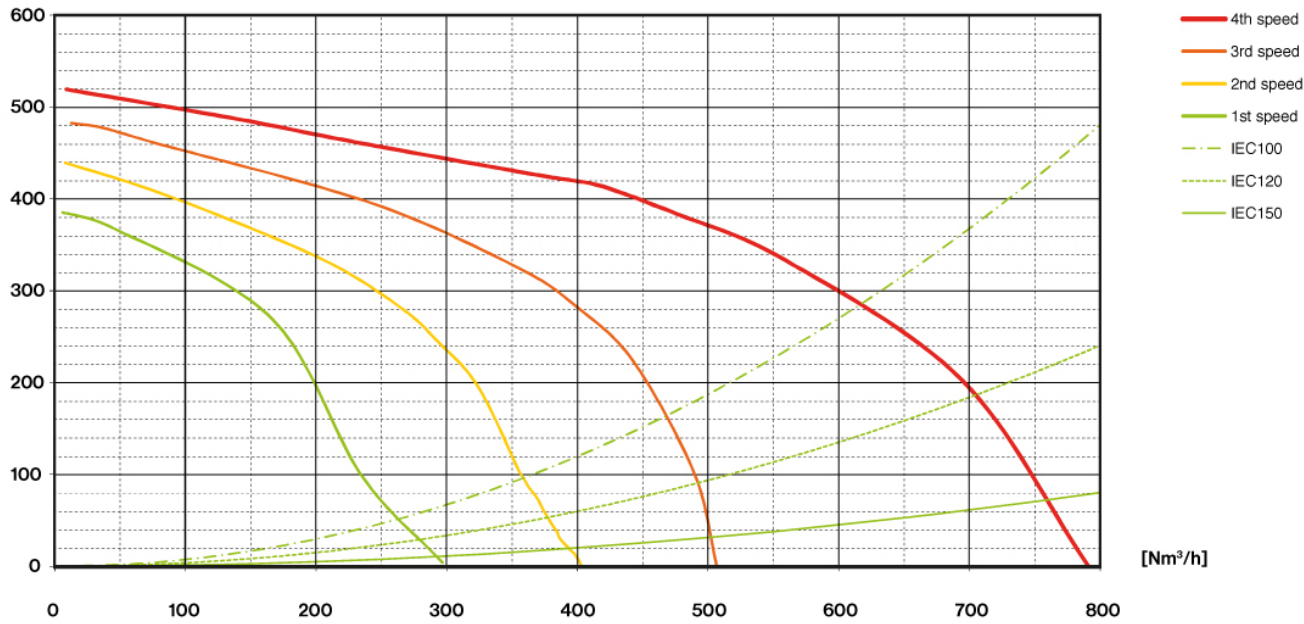


TAB

Versión
Mural 80 cm - Gris - 800 m3/h

Colección
Design

Código EAN
8034122352138

ETIQUETA ENERGÉTICA

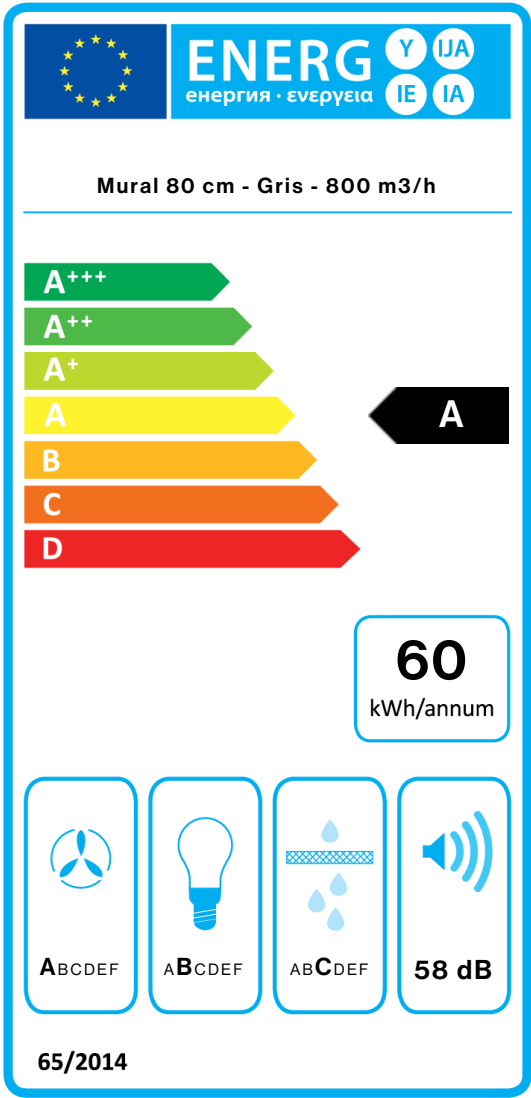

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 80 cm - Gris - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad