falmec

TAB

Version
Wall 80 cm - Grey - 800 m3/h

Designer

Collection
Design

Code EAN
8034122352138

Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Façade ouvrant colorée
Bord chromé
Commandes électroniques
éclairge LED sur corps et porte
Filtres Top lavables au lave-vaisselle
Filtres à charbon inclus
Évacuation horizontale possible
Cheminée en option

RAL 7032 / Matt grey
The RAL codes have to be considered indicative since production process and materials may alter the colors.

ACCESSOIRES EN OPTION

115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
118358
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
124272
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
125016
Extension de cheminée pour Tab (blanc)
125025
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
125740
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
125976
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
128830
Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir
128831
Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Mural
Dimensions
80 cm
Finition
Façade ouvrant colorée
Bord chromé
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metallic filter "Top" - Tab 60
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 55 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut
25 kg
Poids net
21 kg
Volume
0.28 m³
Dimensions emballage
Longueur
995 mm
Hauteur
480 mm
Profondeur
595 mm

Consommation et caractéristiques de connexion
Consommation maximale
280 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
750 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
510 Pa
Puissance moteur maximale
224 W
Classe énergétique
A


ø150
360
106
378
498
190
790


max 460
303
150ø

falmec

TAB

Version
Wall 80 cm - Grey - 800 m3/h

Designer

Collection
Design

Code EAN
8034122352138

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
(m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

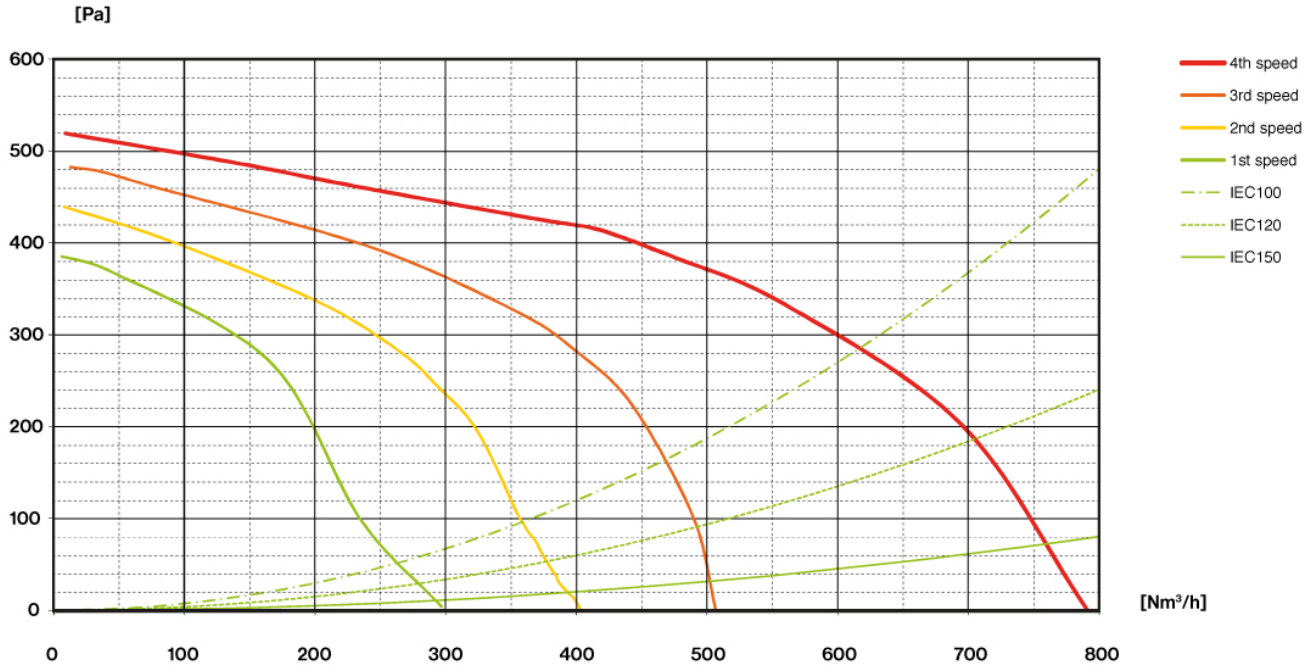

falmec

TAB

Version
Wall 80 cm - Grey - 800 m3/h

Designer

Collection
Design

Code EAN
8034122352138

Etiquette énergétique

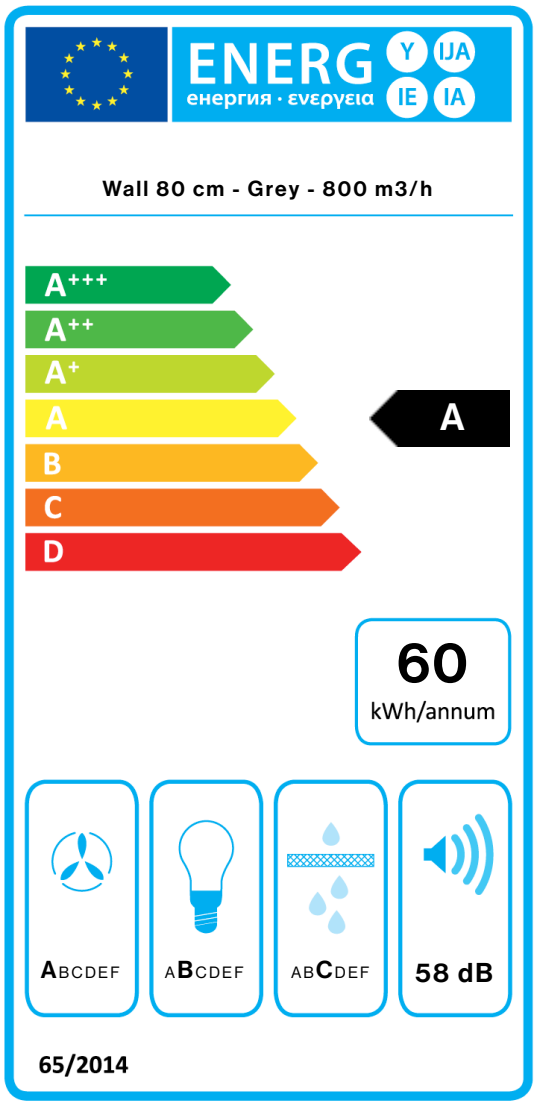

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 80 cm - Grey - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.