

TAB

Versione
Parete 80 cm - Rosso - 800 m3/h

Designer

Collezione
Design

Codice Ean
8034122352114



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

- Frontale apribile colorato
- Bordo cromato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione led su corpo cappa e anta
- Filtro top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale

RAL 2001 / Rosso opaco
I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

- KACL.770#41F**
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
- KACL.786#41F**
Aspiratore esterno 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Aspiratore esterno 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
- KACL.815**
Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)
- KCTCN.001#B**
Camino (Bianco)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia di installazione**
Parete
- Dimensioni**
80 cm
- Finitura**
Frontale apribile colorato
- Bordo cromato
- Motore**
800 m³/h
- Tipo di controllo**
Pulsantiera elettronica
- Velocita' di funzionamento**
4
- Illuminazione**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filtro**
2 x Filtro metallico "Top" - Tab 60
- Filtro Carbone**
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6 (incluso)
- Distanza minima**
Piano cottura gas: 55 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI



- Peso lordo**
25 kg
- Peso netto**
21 kg
- Volume**
0.28 m³
- Dimensioni imballo**
Lunghezza
995 mm
Altezza
480 mm
Profondita'
595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

- Consumo massimo**
280 W
- Tensione**
220-240V
- Frequenza**
50-60Hz
- Tipo di spina**
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

- Portata massima**
750 m³/h
I.E.C. 61591
- Rumorosità' massima**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pressione massima (Pa)**
510 Pa
- Potenza massima motore**
224 W
- CLASSE ENERGETICA**
A



TAB

Versione
Parete 80 cm - Rosso - 800
m3/h

Designer


Collezione
Design

Codice Ean
8034122352114

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Portata (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE
[Pa]

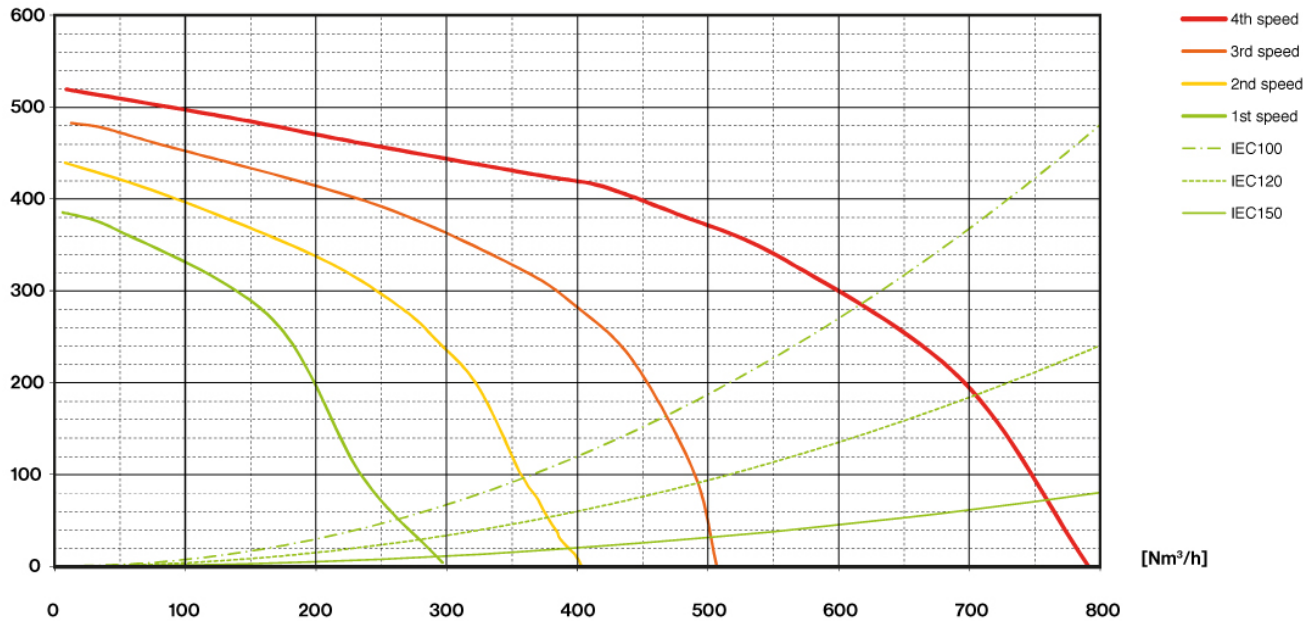

TAB


Versione
Parete 80 cm - Rosso - 800
m3/h

Designer

Collezione
Design

Codice Ean
8034122352114

ETICHETTA ENERGETICA

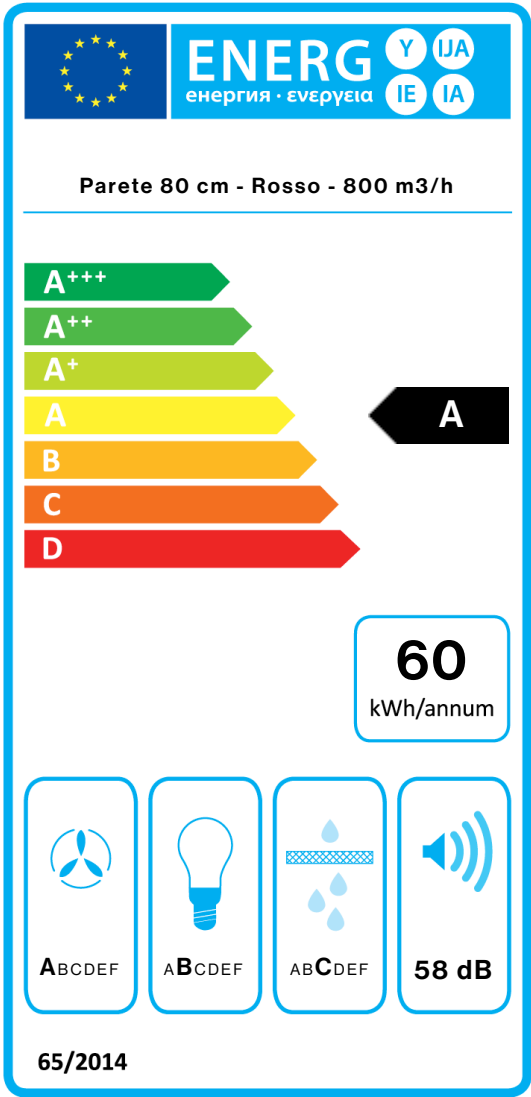

PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 80 cm - Rosso - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza

migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.