

VELA NRS

Változatok

Fali 90 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122345956



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

- NRS technológia a csendesebb konyháért
- perimetrikus elszívás
- érintővezérlés + 24 órás időzített szellőztetés
- LED világítás
- kivehető és mosható fém zsírfilter
- opcionális aktívszén-filter

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.400
- Silent / Conveyor NRS
- 101078900
- High performance filter

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- felszerelési mód
- fali
- Méretek
- 90 cm
- Szín
- felső test: fehér
- alsó rész: fehér edzett üveg
- Motor
- 800 m³/h
- Vezérlés
- érintővezérlés
- Sebesség fokozatok
- 4
- Világítás
- Led szalag 27 W (5500 K)
- Filter
- Metallic filter "Base" - 274x274 mm
- Aktívszén-filter
- High performance filter (Opcionális)
- Minimum távolság
- gázfőzőlap: 60 cm
- elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

- Bruttó súly
- 45 kg
- Nettó súly
- 38 kg
- méret
- 0.58 m³
- Csomagolás mérete
- Szélesség
- 1070 mm
- Magasság
- 620 mm
- Mélység
- 870 mm

- FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
- Maximális fogyasztás
- 280 W
- Feszültség
- 220-240V
- Frekvencia
- 50-60Hz
- Csatlakozás
- Shuko

- MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
- Maximum légszállítás
- 590 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximum zajszint
- 59 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)
- 510 Pa
- Maximum motor teljesítmény
- 224 W
- ENERGIAOSZTÁLY
- B



VELA NRS

Változatok

Fali 90 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122345956

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	38	45	52	59
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	200	270	350	590
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

VELA NRS

Változatok

Fali 90 cm - Fehér - 800 m3/h


Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122345956

ENERGIAOSZTÁLY

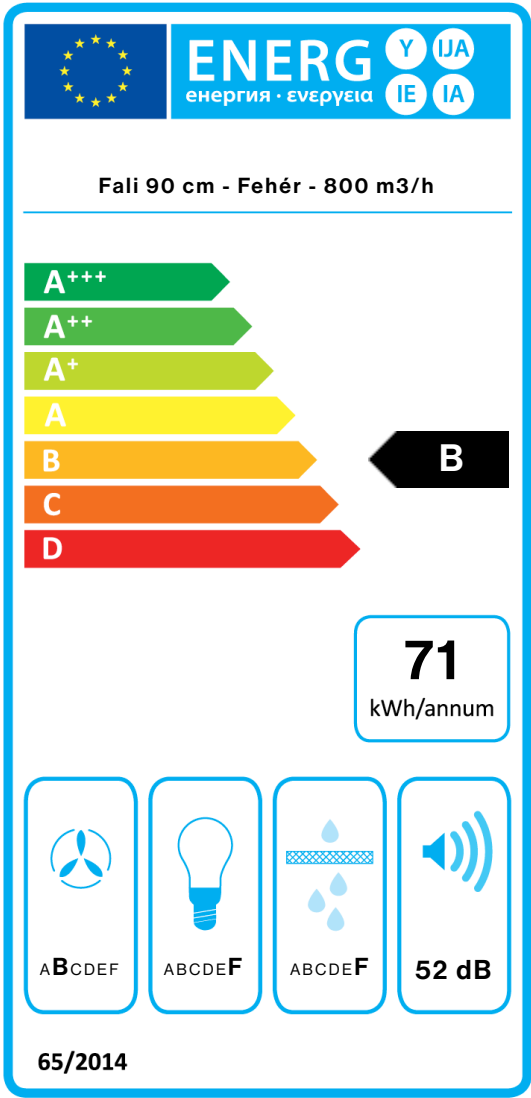

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 90 cm - Fehér - 800 m3/h	
AEC	70,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,7	
FDEC	B	
LE	4,7	
LEC	F	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	200,0	m³/h
Qmax	350,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	52	dBa
SPEboost	59	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	68,0	
Qbep	327,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	32,30	W
Emiddle	153	lex
Lwa-SPEmax	52	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszűrés hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint