

VELA NRS

Izvedba
napa VELA NRS stenska bela
90cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122345956



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

NRS tehnologija za tiho kuhanje
perimetrično sesanje
upravljanje na dotik + funkcija
24h
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
opcija: ogljeni filter

DODATNA OPREMA

High performance filter
KOVINSKI OGLENI FILTER-
PRALNI
KACL.400
dušilec zvoka SILENT CONVEYER
NRS

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
90 cm
obdelava
zgornji del: bela obdelava
Lower body: white tempered
glass finishing
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led trak 27 W (5500 K)
Filter
ALU FILTER AISI
ogleni filter
KOVINSKI OGLENI FILTER-
PRALNI (kot opcija)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 60 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
45 kg
Neto teža
38 kg
Prostornina
0.58 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1070 mm
Višina
620 mm
Globina
870 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
590 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
59 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
510 Pa
Največja moč motorja
224 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



VELA NRS

Izvedba
napa VELA NRS stenska bela
90cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122345956

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	38	45	52	59
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	200	270	350	590
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150


VELA NRS

Izvedba
napa VELA NRS stenska bela
90cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122345956

ENERGIJSKA NALEPKA

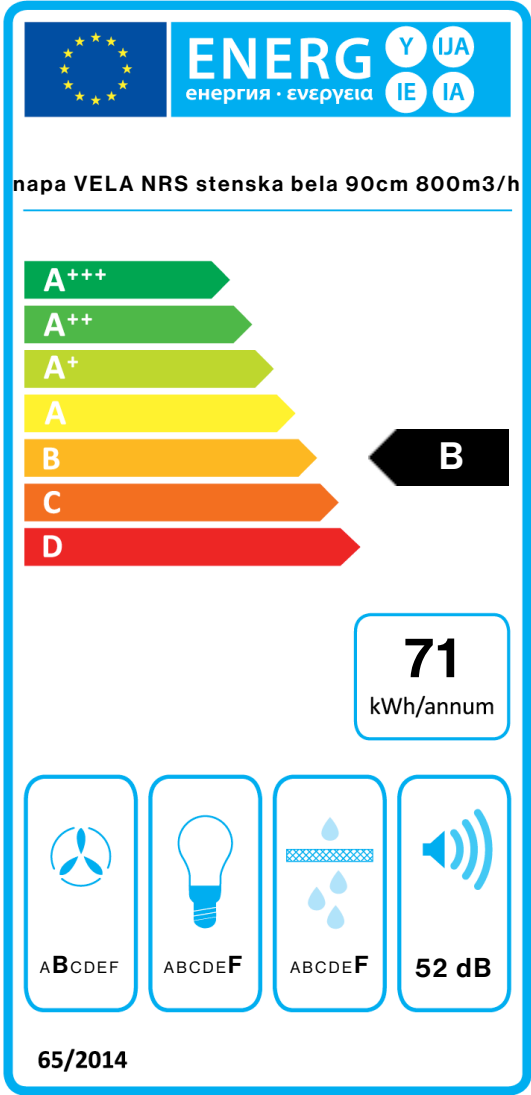

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa VELA NRS stenska bela 90cm 800m3/h	
AEC	70,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,7	
FDEC	B	
LE	4,7	
LEC	F	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	200,0	m³/h
Qmax	350,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	52	dBa
SPEboost	59	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	68,0	
Qbep	327,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	32,30	W
Emiddle	153	lex
Lwa-SPEmax	52	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitve razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.