

VELA NRS

Version

Inselhaube 100 cm - Weiß - 800 m3/h

Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122345932



EIGENSCHAFTEN

NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Randabsaugen
Touchcontrol + 24h Funktion
LED-Beleuchtung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.400

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS

101078900

Hochleistungskohlefilter NRS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Inselhauben
Maße
100 cm
Oberfläche
Oberen Mantel weiß lackiert
Unterteil Sicherheitsglas in weiß
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
LED-Streifen 48 W (5500 K)
Filter
METALLFETTFILTER "BASE" - 274x274 MM
Kohlefilter
Hochleistungskohlefilter NRS (optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht
54 kg
Nettogewicht
47 kg
Volumen
0.68 m³
Verpackungsgröße
Länge 1070 mm
Höhe 730 mm
Tiefe 870 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
59 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
224 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
C



VELA NRS

Version

Inselhaube 100 cm - Weiß - 800
m3/h

Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122345932

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	38	45	52	59
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	200	270	350	590
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150


VELA NRS

Version
Inselhaube 100 cm - Weiß - 800
m3/h

Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122345932

ENERGIELABEL

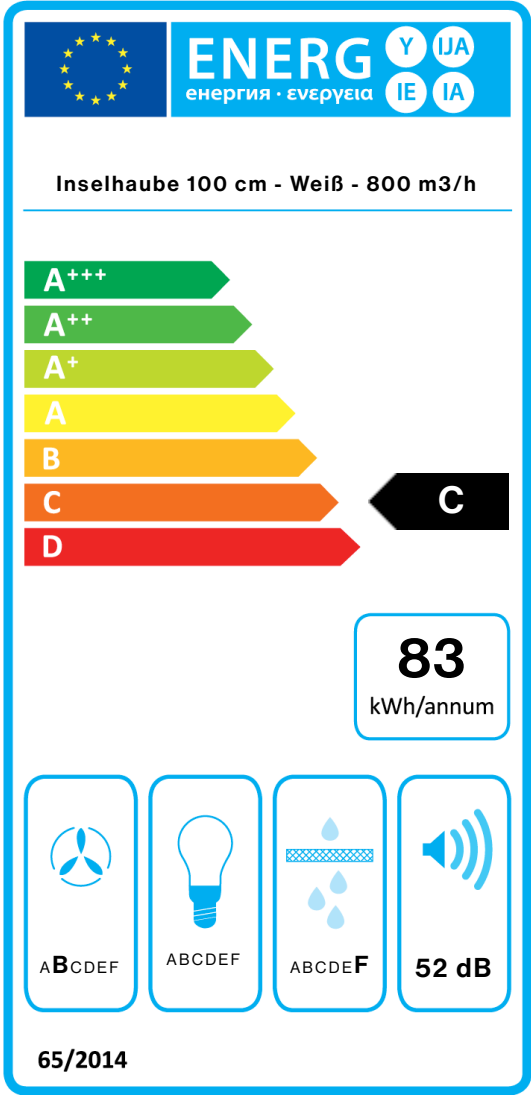

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inselhaube 100 cm - Weiß - 800 m3/h	
AEC	82,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,7	
FDEC	B	
LE	3,4	
LEC	G	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	200,0	m³/h
Qmax	350,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	52	dBa
SPEboost	59	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	73,2	
Qbep	327,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	49,00	W
Emiddle	168	lex
Lwa-SPEmax	52	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.