

VIRGOLA

Built-in 60 cm - 600 m3/h

Sortiment

Design

8034122345253



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Tempereret drejet glas
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-3
Rektangulært kulfilter. Type 3
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KCVJN.00#3
Telescopic chimney h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Indbygningsemfang
Dimensioner
60 cm
Udførelse
Tempereret buet glas
Scotch brite rustfrit stål
Motor
600 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
3
Belysning
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metallfiltre - Base - 245x207 mm
Kulfilter
Rektangulært kulfilter. Type 3 (Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 52 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN



Bruttovægt
11.9 kg
Nettovægt
9.2 kg
Volume
0.13 m³
Mål på emballage
Længde
705 mm
Højde
410 mm
Dybde
465 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
230 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
180 W
ENERGIKLASSE
C



VIRGOLA

Built-in 60 cm - 600 m3/h


Sortiment

Design

8034122345253

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maksimalt tryk (Pa)	270	400	500
Motor forbrug (W)	100	130	180
	120	120	120

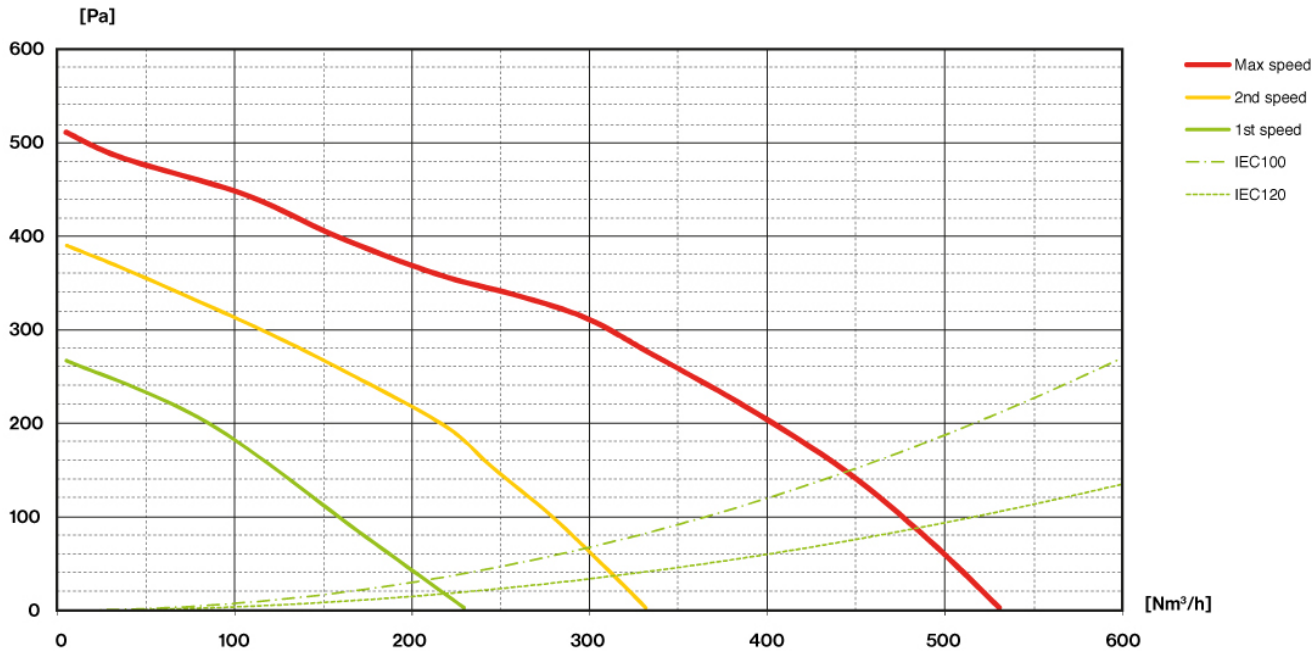

VIRGOLA

Built-in 60 cm - 600 m3/h

Sortiment

Design

8034122345253

