

VIRGOLA

Versión
Integrada 60 cm - Inox -
600m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122345253



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Vidrio templado abatible
Control electrónico
Filtro de grasa metálico,
extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.815
Toallitas Magic Steel para
proteger las superficies de acero
inoxidable (caja 10 pz)
KCVJN.00#3
Chimenea telescópica h 185 + h
185
KCVJN.01#3
Chimenea h 120 mm
103050107
Filtro de carbón activo cuadrado
- tipo 3

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Integración
Dimensiones
60 cm
Acabado
Cristal moldeado templado
Scotch brite stainless steel
Motor
600 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
3
Iluminación
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
2 x Filtro metálico Base -
245x207 mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo cuadrado
- tipo 3 (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 52 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES



Peso bruto
11.9 kg
Peso neto
9.2 kg
Volúmenes
0.13 m³
Tamaño del embalaje
longitud
705 mm
altura
410 mm
profundidad
465 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
230 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
480 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
180 W
Clase de eficiencia energética
C



VIRGOLA

Versión
Integrada 60 cm - Inox -
600m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122345253

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3
Ruido dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Presión máxima (Pa)	270	400	500
Potencia del motor	100	130	180
Salida de aire	120	120	120

CAPACIDAD/PRESIÓN
[Pa]

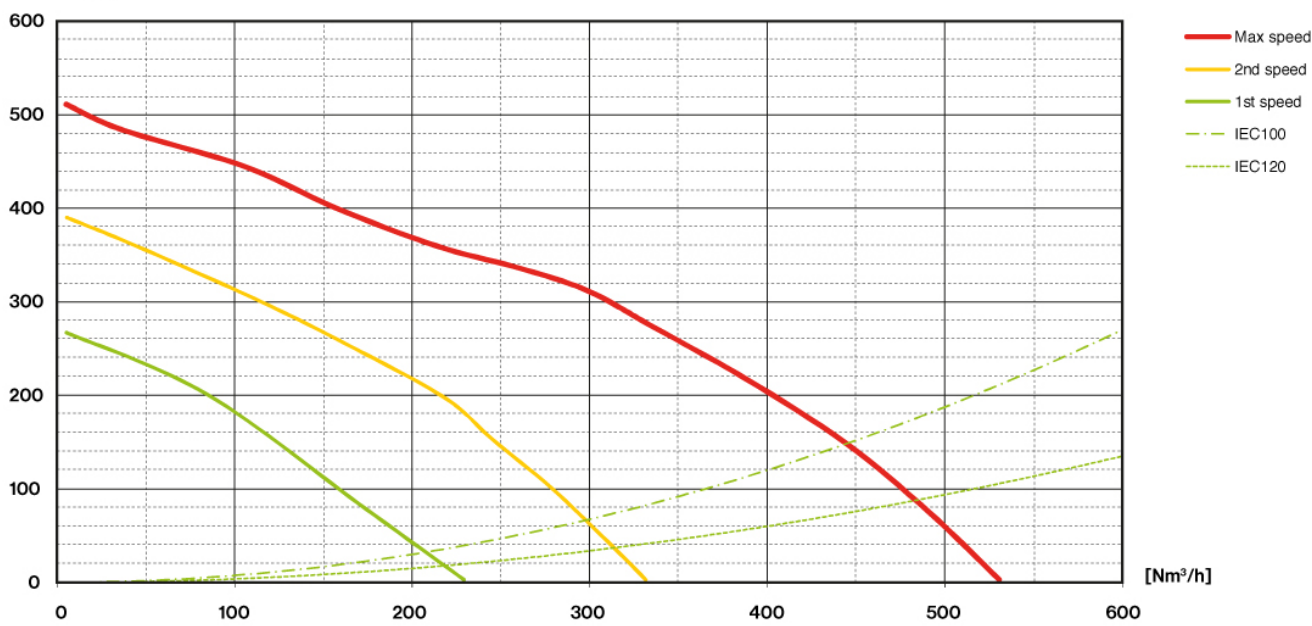


VIRGOLA

Versión
Integrada 60 cm - Inox -
600m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122345253

ETIQUETA ENERGÉTICA

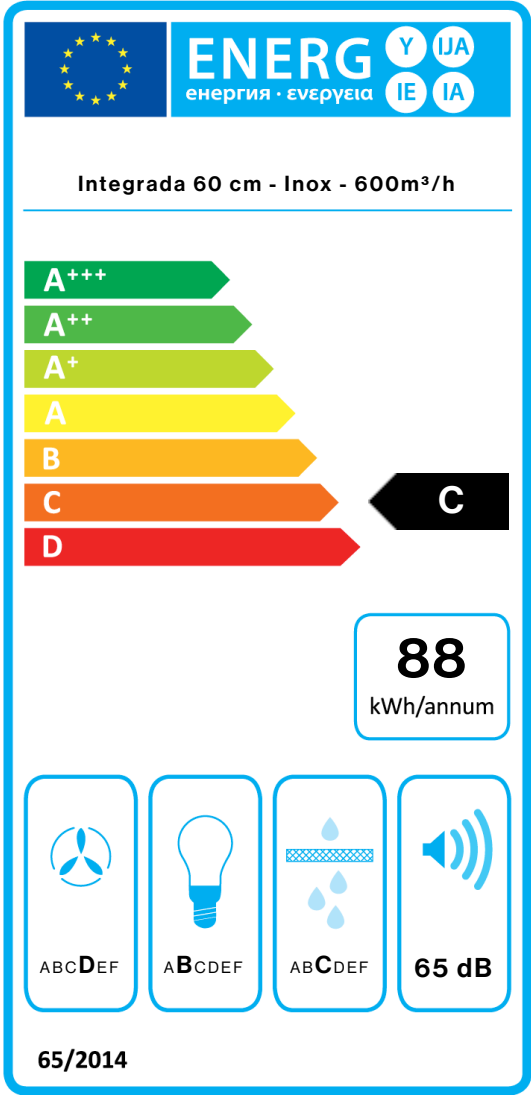

PF		
S	Falmec Spa	
M	Integrada 60 cm - Inox - 600m³/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad