

VIRGOLA PLUS - NORTH
AMERICA

Versione
Incasso 60 cm - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122345253




Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

**Veletta in vetro temperato
ruotabile**
Pulsantiera elettronica
**Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile**
Filtro carbone incluso
**Dynamic LED Light (2700K -
5600K)**


ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.815
Salvietta protettiva per superfici
in acciaio inox (box 10 pz)
KCVJN.00#3
Camino telescopico h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Camino h 120 mm
103050107
Filtro carbone rettangolare -
Tipo 3



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Incasso
Dimensioni
60 cm
Finitura
Veletta in vetro temperato
ruotabile
Acciaio inox, finitura scotch brite
Motore
600 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
3
Illuminazione
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
2 x Filtro metallico "Base" -
245x207 mm
Filtro Carbone
Filtro carbone rettangolare -
Tipo 3 (incluso)
Distanza minima
Piano cottura gas: 52 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm



IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
11.9 kg
Peso netto
9.2 kg
Volume
0.13 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
705 mm
Altezza
410 mm
Profondita'
465 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo
230 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
480 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
180 W
CLASSE ENERGETICA
C

VIRGOLA PLUS - NORTH
AMERICA

Versione
Incasso 60 cm - 600 m3/h


Collezione
Design

Codice Ean
8034122345253

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Portata (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Pressione massima (Pa)	270	400	500
Potenza motore (W)	100	130	180
Uscita Aria	120	120	120

PORTATA / PRESSIONE
[Pa]

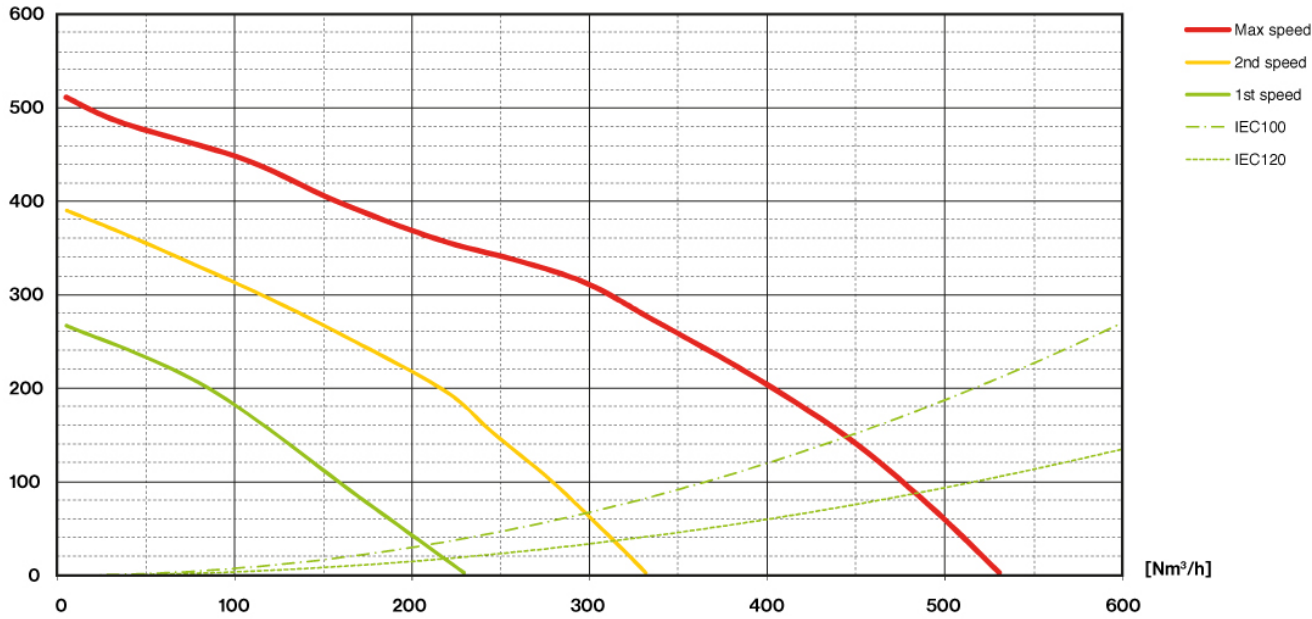


VIRGOLA PLUS - NORTH
AMERICA

Versione
Incasso 60 cm - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122345253

ETICHETTA ENERGETICA

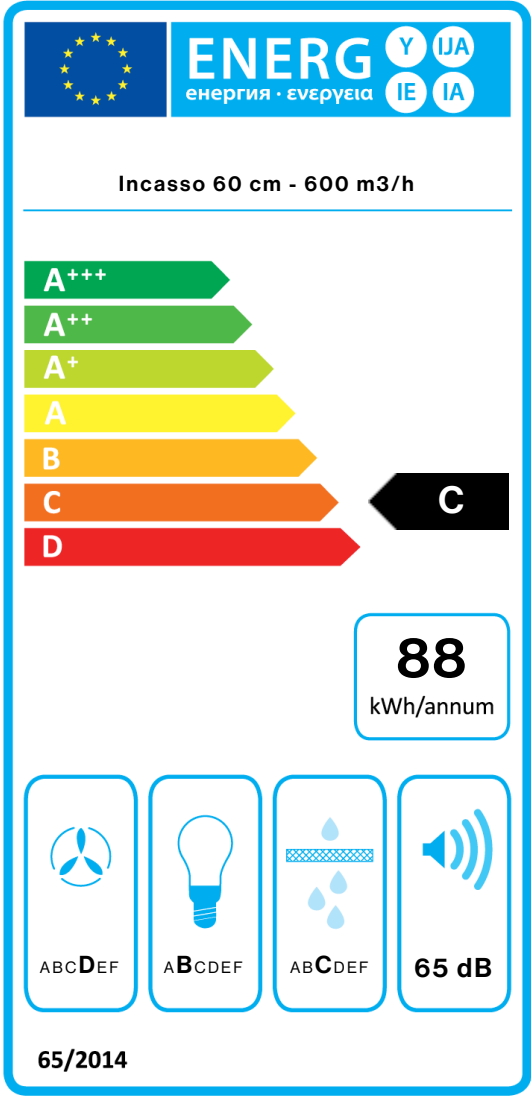

PF		
S	Falmec Spa	
M	Incasso 60 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.