

## VIRGOLA

### Izvedba

napa VIRGOLA vgradna 60cm  
600m<sup>3</sup>/h z oglenim filtrom

### Kolekcija

Design

### EAN koda

8034122345253



Fotografija je zgolj informativne narave  
Morda ne ustrezajo izbrani različici

## LASTNOSTI

kaljeno obrnjeno steklo  
elektronsko upravljanje  
kovinski maščobni filter-pralni  
ogleni filter vključen  
Dynamic LED Light

## DODATNA OPREMA

### 8034122701769

MAGIC STEAL robčki za  
nerjaveče jeklo (10 kos)

### 8034122703534

ogleni filter - TYP 3

### 8034122707686

dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi  
304 nerjaveče jeklo

### 8034122707693

dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120  
Aisi 304 nerjaveče jeklo

## TEHNIČNE LASTNOSTI

### Tip namestitve

Vgradne

### Dimenzije

60 cm

### obdelava

kaljeno obračljivo steklo  
Scotch brite stainless steel

### Motor

600 m<sup>3</sup>/h

### Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

### nastavitve hitrosti

3

### Osvetlitev

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Filter

2 x ALU FILTER

### ogleni filter

ogleni filter - TYP 3 (vključeno)

### najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 52 cm  
Električno kuhališče: 52 cm

## PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

### Bruto teža

11.9 kg

### Neto teža

9.2 kg

### Prostornina

0.13 m<sup>3</sup>

### Velikost embalaže

Dolžina

705 mm

Višina

410 mm

Globina

465 mm

## PORABA IN POVEZAVE

### največja poraba

230 W

### trenutna

220-240V

### Frekvenca

50-60Hz

### Vrsta priklopa

Shuko

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

### maksimalna kapaciteta

480 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### največja hrupnost

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### največji pritisk



500 Pa

### Največja moč motorja

180 W

## ENERGIJSKI RAZRED

C



VIRGOLA

Izvedba  
napa VIRGOLA vgradna 60cm  
600m3/h z oglenim filtrom


Kolekcija  
Design

EAN koda  
8034122345253

MOTOR: TEHNIČNI LIST

| moč motorja                             | 1   | 2   | 3   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Hrupnost<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 58  | 65  |
| kapaciteta (m3/h)<br>I.E.C.61591        | 220 | 320 | 480 |
| največji pritisk                        | 270 | 400 | 500 |
| Moč motorja (W)                         | 100 | 130 | 180 |
| Odprtina za odvod zraka                 | 120 | 120 | 120 |

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

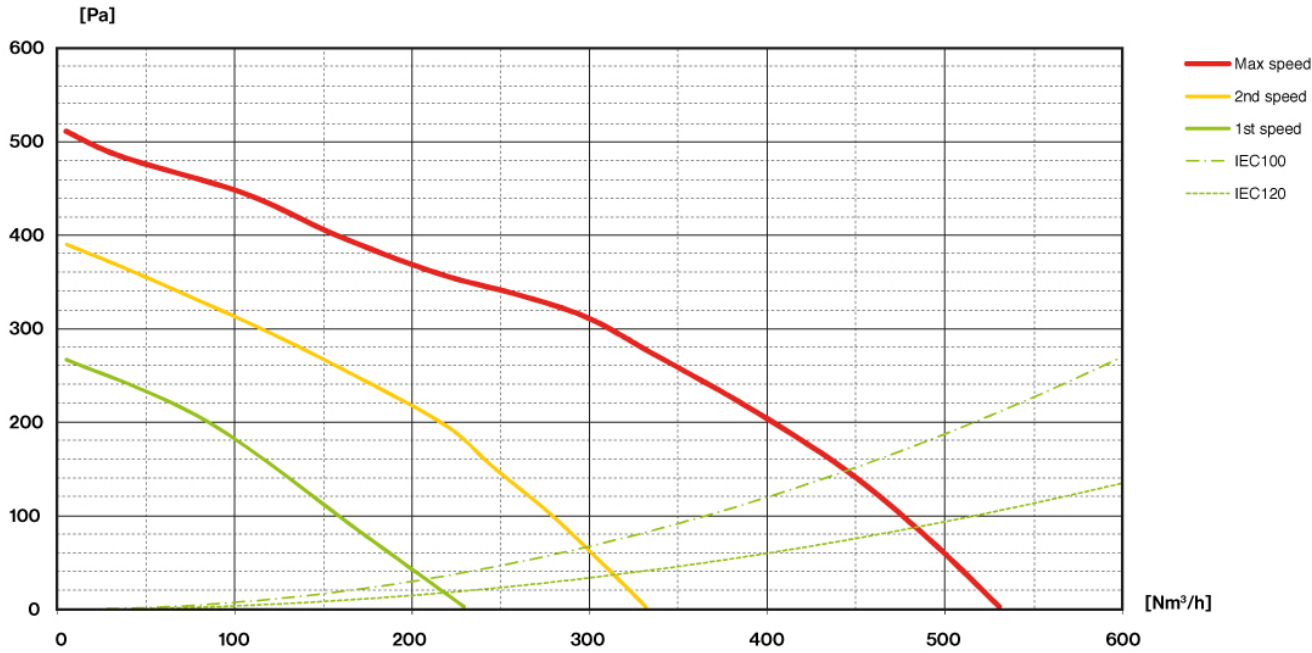


VIRGOLA

Izvedba  
napa VIRGOLA vgradna 60cm  
600m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija  
Design

EAN koda  
8034122345253

ENERGIJSKA NALEPKA

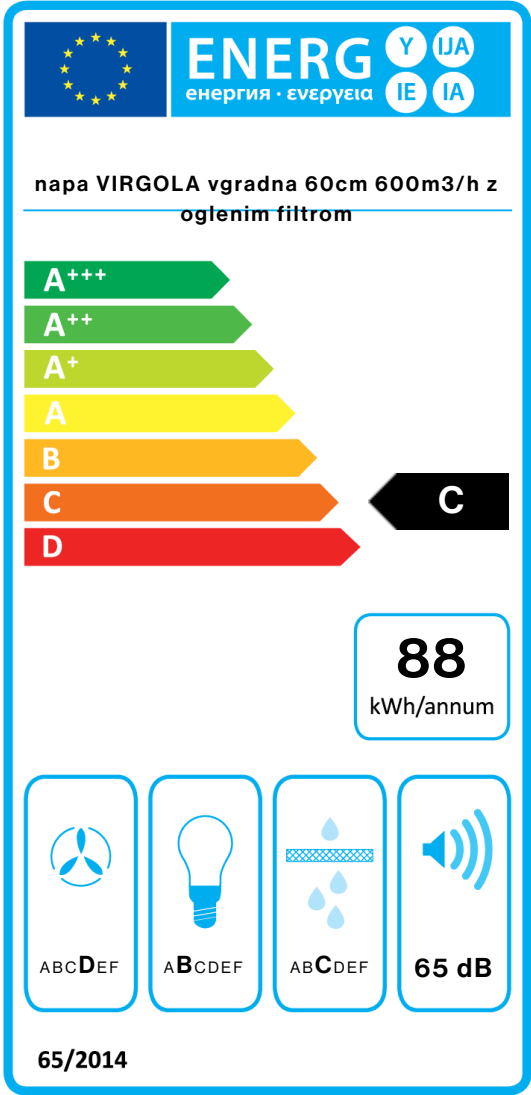

| PF         |                                                     |       |
|------------|-----------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                                          |       |
| M          | napa VIRGOLA vgradna 60cm 600m3/h z oglenim filtrom |       |
| AEC        | 87,7                                                | kWh/a |
| EEC        | C                                                   |       |
| FDE        | 15,8                                                |       |
| FDEC       | D                                                   |       |
| LE         | 27,9                                                |       |
| LEC        | B                                                   |       |
| GFE        | 80,0                                                |       |
| GFEC       | C                                                   |       |
| Qmin       | 220,0                                               | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                                               | m³/h  |
| Qboost     | 480,0                                               | m³/h  |
| SPEmin     | 49                                                  | dBa   |
| SPEmax     | 65                                                  | dBa   |
| SPEboost   | -                                                   | dBa   |
| PO         | -                                                   | W     |
| PS         | 0,48                                                | W     |
| PI         |                                                     |       |
| F          | 1.4                                                 |       |
| EEL        | 80,9                                                |       |
| Qbep       | 303,0                                               | m³/h  |
| Pbep       | 308                                                 | Pa    |
| Qboost     | 480,0                                               | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                                               | W     |
| WL         | 5,30                                                | W     |
| Emiddle    | 148                                                 | lex   |
| Lwa-SPEmax | 65                                                  | dBa   |

PF\_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S\_Supplier ime / M\_Model identifikacija / AEC\_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC\_Energy razred učinkovitosti / FDE\_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC\_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE\_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC\_Lighting razred učinkovitosti / GFE\_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC\_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin\_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax\_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost\_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost\_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO\_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps\_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI\_Dodatne informacije po 66/2014 F\_Time povečanje faktor / EEL\_Energy indeks učinkovitosti / Qbep\_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep\_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost\_Maximum pretoka

zraka / Wbep\_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL\_Nominal moči razsvetljave / Emiddle\_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni  
Lwa = SPEmax\_Sound tlaka na najvišjo hitrost.