

VİRGOLA

Versiyon

Gömme 90 cm - 600 m³/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122345260



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Temperli hareketli cam panel
Elektronik kontrol
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir
Dinamik Led aydınlatma (2700K - 5600K)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

KCVJN.00#3

Teleskopik baca Y:185 + Y:185

KCVJN.01#3

Baca Y:120 mm

103050107

Kare karbon filtre - Tip 3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Gömme

Ölçüler

90 cm

Finişler

Temperli döner cam
Scotch brite stainless steel

Motor

600 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

3

Aydınlatma

Led 2x1,2 W - 3200 K

Filtre

4 x Metal Filtre "Base" - 245 x 207 mm

Karbon filtre

Kare karbon filtre - Tip 3 (dahildir)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 52 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

15 kg

Net ağırlık

11.6 kg

Hacimler

0.19 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

995 mm

Yükseklik

410 mm

Derinlik

465 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

230 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

480 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)



500 Pa

Maksimum motor gücü

180 W

ENERJİ SINIFI

C



VİRGOLA

Versiyon

Gömme 90 cm - 600 m³/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122345260

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
Maksimum basınç (Pa)	270	400	500
Motor gücü (W)	100	130	180
Hava çıkışı	120	120	120

KAPASİTE / BASINÇ

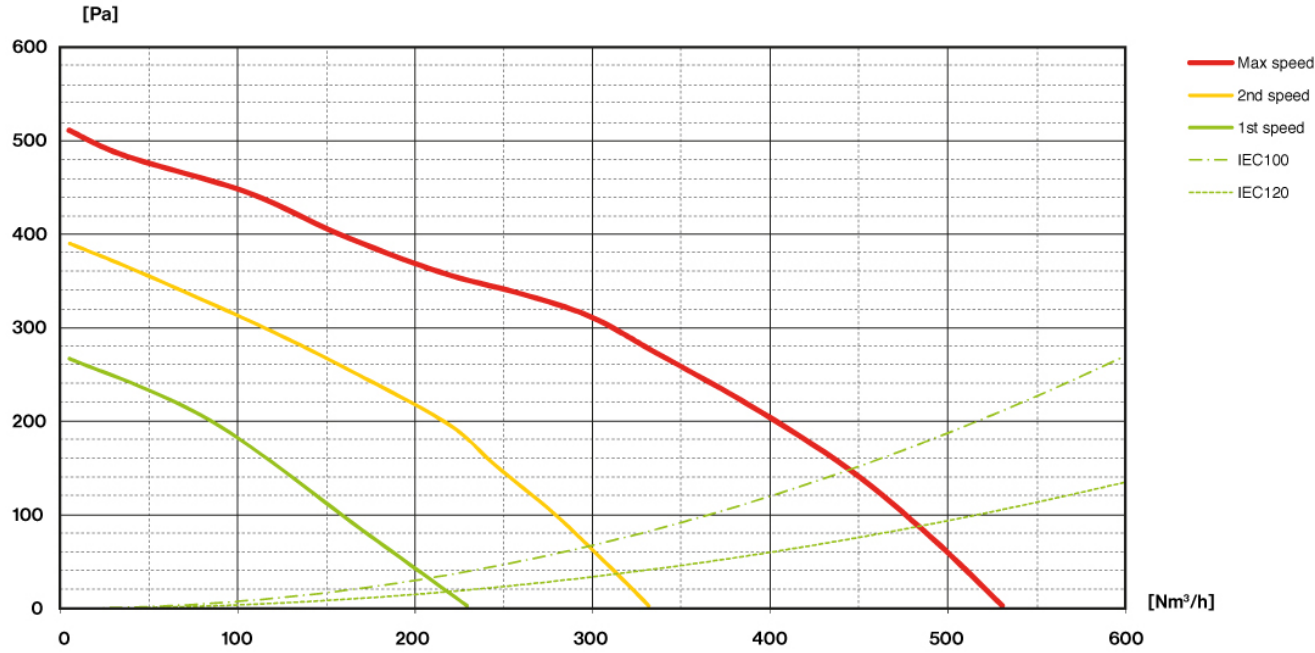

VİRGOLA

Versiyon

Gömme 90 cm - 600 m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122345260

ENERJİ ETİKETİ

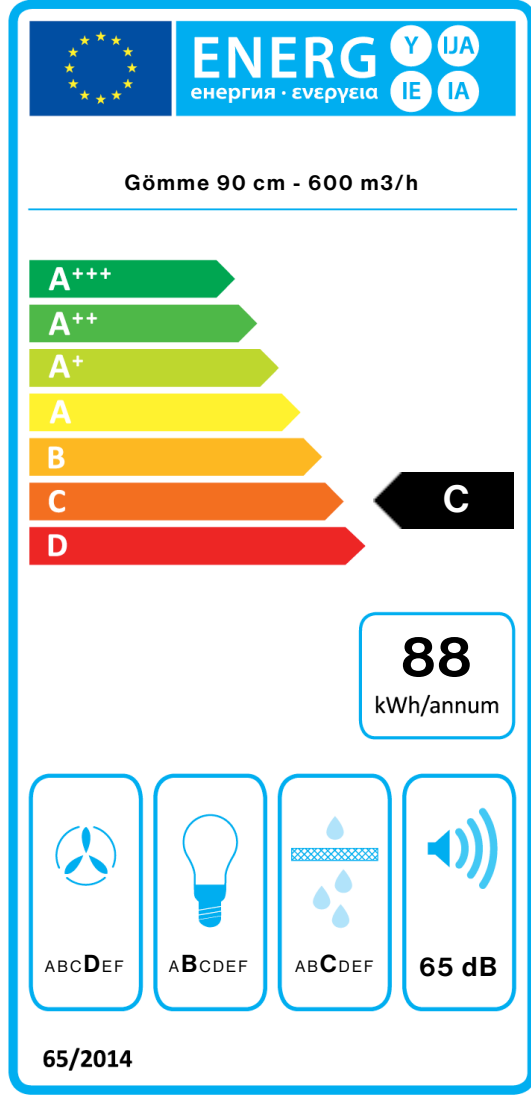

PF		
S	Falmec Spa	
M	Gömme 90 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.