falmec

LÜFTERBAUSTEIN

Version

Einbauhaube 105 cm - 800 m3/h

Kollektion

Design

EAN Code 8034122353371



EIGENSCHAFTEN

Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Fernbedienung optional
verfügbar
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K -

Dimmable led lighting from 07.21.23

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.770#41F

5600K)

Remote under-roof 1100 m3/h Brushless

KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m3/h

KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950 m3/h

KACL.815

Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

105080053

Fernbedienung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Einbauhauben

Maße

105 cm

Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)

Motor

800 m³/h

Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

Leistungsstufen

4

Beleuchtung

Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filter

4 x METALLFETTFILTER "BASE"

- 204x207 MM

Kohlefilter

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type

C (inbegriffen)

Mindestabstand Gaskochfeld: 62 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

18 kg

Nettogewicht

15 kg

Volumen

0.16 m³

Verpackungsgröße

Länge 1185 mm Höhe 345 mm

Tiefe

385 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

280 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)


500 Pa

Maximale Motor Leistung

215 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

В



falmec

LÜFTERBAUSTEIN

Version

Einbauhaube 105 cm - 800 m3/h

Kollektion

Design


EAN Code

8034122353371

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximaler Druck (Pa)	390	420	460	500
Motor Leistung (W)	134	156	180	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

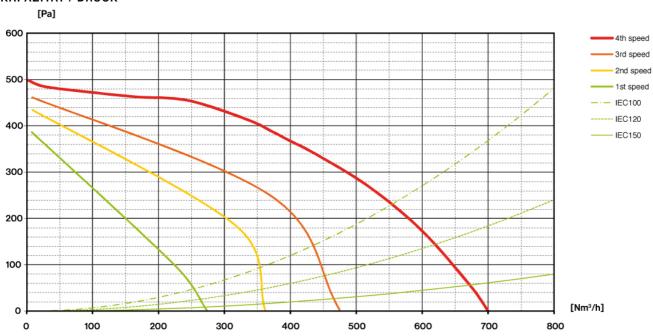

falmec

LÜFTERBAUSTEIN

Version

Einbauhaube 105 cm - 800 m3/h


Kollektion

Design

EAN Code

8034122353371

ENERGIELABEL

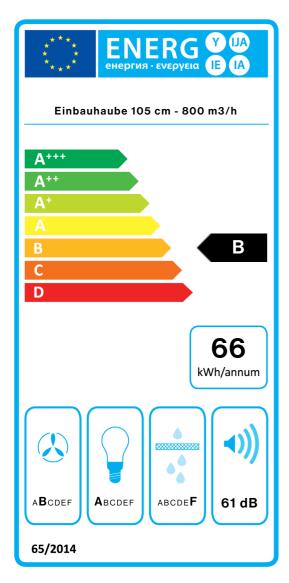

PF			
s	Falmec Spa		
M	Einbauhaube 105 cm - 800 m3/h		
AEC	65,6	kWh/a	
EEC	В		
FDE	25,5		
FDEC	В		
LE	31,4		
LEC	A		
GFE	53,0		
GFEC	F		
Qmin	270,0	m³/h	
Qmax	470,0	m³/h	
Qboost	670,0	m³/h	
SPEmin	49	dBa	
SPEmax	61	dBa	
SPEboost	67	dBa	
PO	-	w	
PS	0,48	w	
PI			
F	1.1		
EEI	64,8		
Qbep	333,0	m³/h	
Pbep	407	Pa	
Qboost	670,0	m³/h	
Wbep	147,7	w	
WL	8,60	w	
Emiddle	270	lex	
Lwa-SPEmax	61	dBa	

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / Po_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). Pl_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.