

GRUPPO INCASSO

Versie  
Inbouw 105 cm - 800 m3/h

Collectie  
Design

EAN code  
8034122353371



De foto is puur informatief  
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)  
Randafzuiging  
Elektronische bediening  
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar  
Inclusief koolstoffilter  
Optie: afstandbediening  
Dimbare led verlichting  
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)

Dimmable led lighting from 07.21.23

OPTIE ACCESSOIRES

**KACL.770#41F**  
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless  
**KACL.786#41F**  
Gevel motor 1000 m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Gevel motor 1500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Externe doorvoer motor 1300 m3/h  
**KACL.798#41F**  
Externe doorvoer motor 950 m3/h  
**KACL.815**  
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)  
**105080053**  
Afstandbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type  
Inbouw  
Afmetingen  
105 cm  
Afwerking  
Geborsteld RVS (AISI 304)  
Motor  
800 m³/h  
Type bediening  
Electronische bediening  
Gegevens standen  
4  
Verlichting  
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
Filter  
4 x Metalen filter "Base" - 204x207 mm  
Koolstoffilter  
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6 (Inclusief)  
Minimale afstand  
Gas kookplaat: 62 cm  
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht  
18 kg  
Netto gewicht  
15 kg  
Volume  
0.16 m³  
Verpakking afmeting  
Lengte  
1185 mm  
Hoogte  
345 mm  
Diepte  
385 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik  
280 W  
Stroom  
220-240V  
Frequency  
50-60Hz  
Stekker  
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit  
670 m³/h  
I.E.C. 61591  
Maximaal geluid  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Maximale druk (Pa)  
500 Pa  
Maximaal vermogen motor  
215 W  
Energie klasse  
B



Gat maat: 1029 x 262 mm

GRUPPO INCASSO

Versie  
Inbouw 105 cm - 800 m3/h


Collectie  
Design

EAN code  
8034122353371

Motor technische gegevens

| Gegevens motor                        | 1   | 2   | 3   | 4   |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Geluid<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 55  | 61  | 67  |
| Capaciteit (m3/h)<br>I.E.C.61591      | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maximale druk (Pa)                    | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Vermogen motor (W)                    | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Uitblaas opening                      | 150 | 150 | 150 | 150 |

Capaciteit / druk  
[Pa]

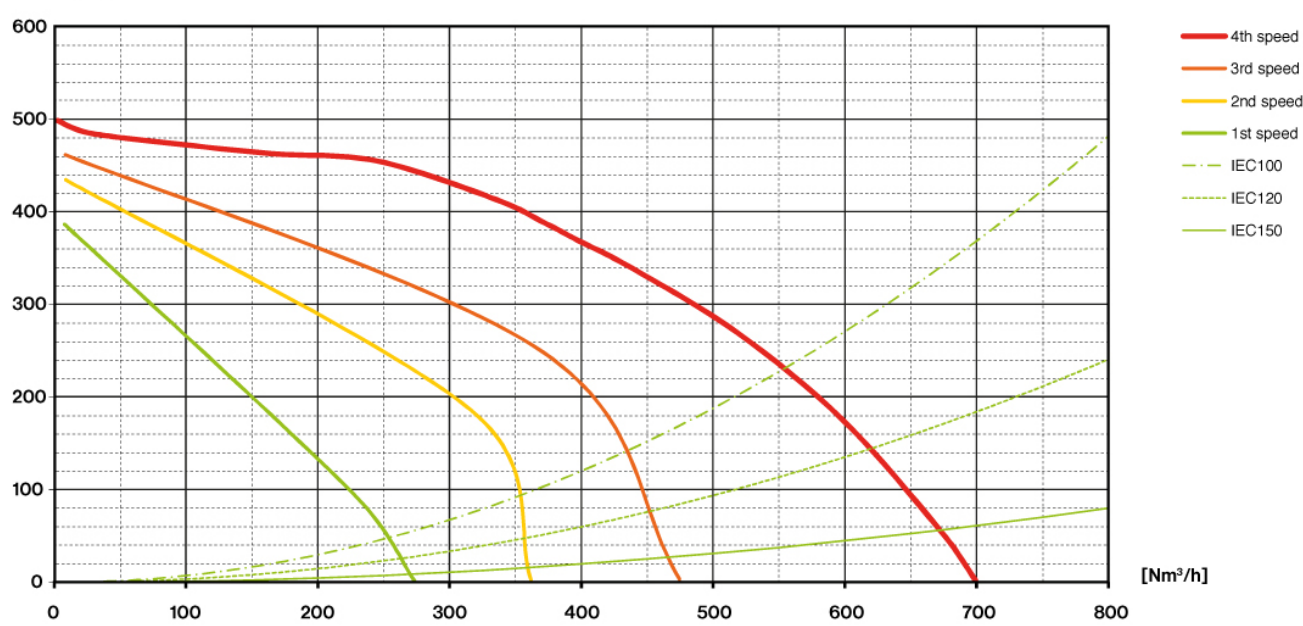


GRUPPO INCASSO

Versie  
Inbouw 105 cm - 800 m3/h

Collectie  
Design

EAN code  
8034122353371

Energie label

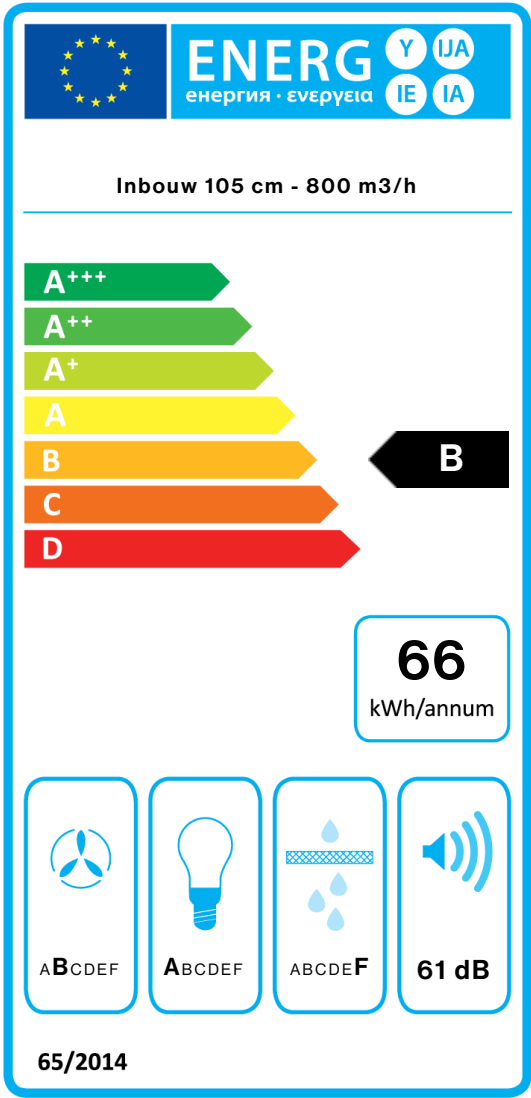

| PF         |                          |       |
|------------|--------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa               |       |
| M          | Inbouw 105 cm - 800 m3/h |       |
| AEC        | 65,6                     | kWh/a |
| EEC        | B                        |       |
| FDE        | 25,5                     |       |
| FDEC       | B                        |       |
| LE         | 31,4                     |       |
| LEC        | A                        |       |
| GFE        | 53,0                     |       |
| GFEC       | F                        |       |
| Qmin       | 270,0                    | m³/h  |
| Qmax       | 470,0                    | m³/h  |
| Qboost     | 670,0                    | m³/h  |
| SPEmin     | 49                       | dBa   |
| SPEmax     | 61                       | dBa   |
| SPEboost   | 67                       | dBa   |
| PO         | -                        | W     |
| PS         | 0,48                     | W     |
| PI         |                          |       |
| F          | 1,1                      |       |
| EEL        | 64,8                     |       |
| Qbep       | 333,0                    | m³/h  |
| Pbep       | 407                      | Pa    |
| Qboost     | 670,0                    | m³/h  |
| Wbep       | 147,7                    | W     |
| WL         | 8,60                     | W     |
| Emiddle    | 270                      | lex   |
| Lwa-SPEmax | 61                       | dBa   |

**PF\_Product fiche volgens 65/2014** S\_Supplier name / M\_Model identification / AEC\_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC\_Energy Efficiency class / FDE\_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC\_Fluid Dynamic Efficiency class / LE\_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC\_Lighting Efficiency class / GFE\_Grease Filtering Efficiency / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax\_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost\_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO\_Power consumption in off mode (Po) / Ps\_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI\_Extra informatie volgens 66/2014** F\_Tijd stijging factor / EEL\_Energie Efficiency Index / Qbep\_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep\_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost\_Maximale luchtstroom / Wbep\_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL\_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle\_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax\_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.